



CPE Ubiquiti PBE-5AC-400-ISO, PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-pbe-5ac-400-iso-powerbeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **491,32 zł** gross / 399,45 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFOLMDRMMGH

Product features

Управление питанием	8.5 W
Максимальная скорость передачи данных	1000 Mb/s
Коэффициент усиления антенны (макс)	25 gain
Оперативная память	64 MB
Входящее напряжение сети	24 V
Размеры товара (Ш x Г x В)	459 mm
Вес изделия	3220 g


Full product description

Прорыв в производительности

Продукты **airMAX® ac** обеспечивают помехоустойчивость, масштабируемость, низкую задержку и значительно **более высокую производительность**.


Отличная изоляция сигнала

Встроенная конструкция разделителя улучшает изоляцию RF для **фильтрации пространственных помех**, а металлическая внутренняя часть заднего корпуса улучшает **радиочастотное экранирование**.

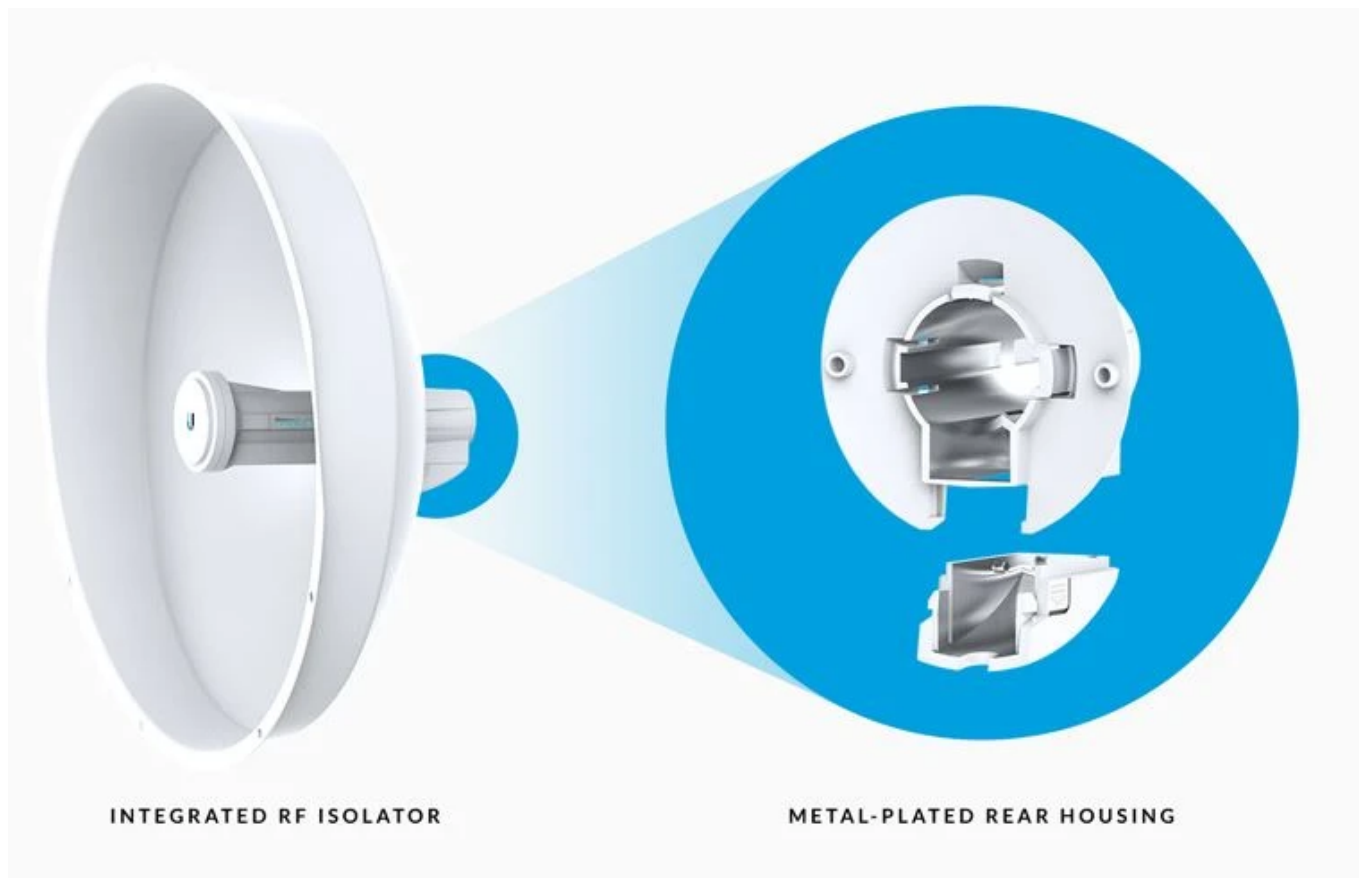

Высочайшее качество сигнала

Изолятор пространственно **фильтрует помехи**, поэтому PowerBeam AC ISO обеспечивает лучшее качество сигнала. Оба графика ближнего поля отображаются в ваттах и используют линейную шкалу.

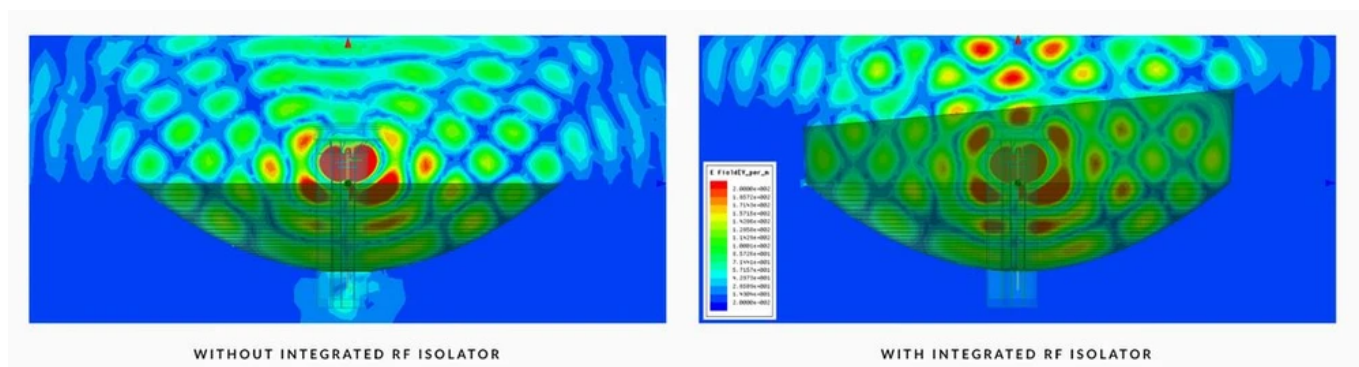


Высокая скорость передачи данных

Программный пользовательский чип airMAX® от Ubiquiti значительно улучшает задержку **TDMA** и **масштабируемость сети**. Процессор обеспечивает возможности аппаратного ускорения графика airMAX, гарантируя **высокую скорость** передачи данных и плотную модуляцию, используемую в технологии airMAX ac.


Расширенное программное обеспечение

Технология **airMAX®** компании Ubiquiti была проверена миллионами устройств по всему миру, доказав исключительную производительность в условиях внешней среды. Протокол TDMA airMAX обеспечивает беспрецедентную масштабируемость, **высокую пропускную способность** и **низкую задержку** в нелицензированных многоточечных сетях.

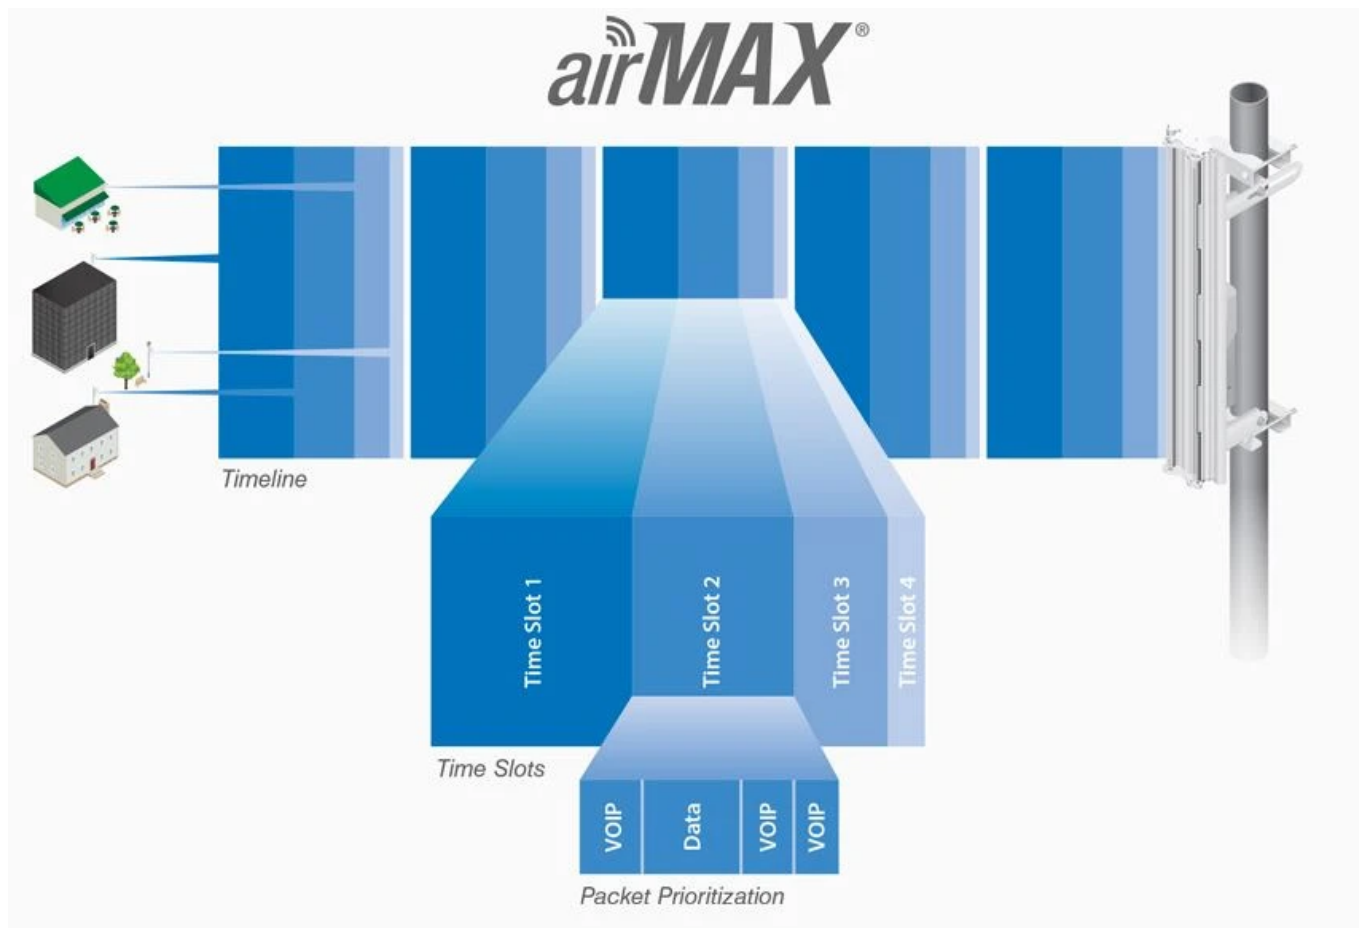

Революционная операционная система airOS® v7 - особенности

- Поддержка протокола airMAX ac
- Дальняя связь PtP
- Выбираемая ширина канала
- PtP: 10/20/30/40/50/60/80 МГц
- PtMP: 10/20/30/40 МГц
- Автоматический выбор канала

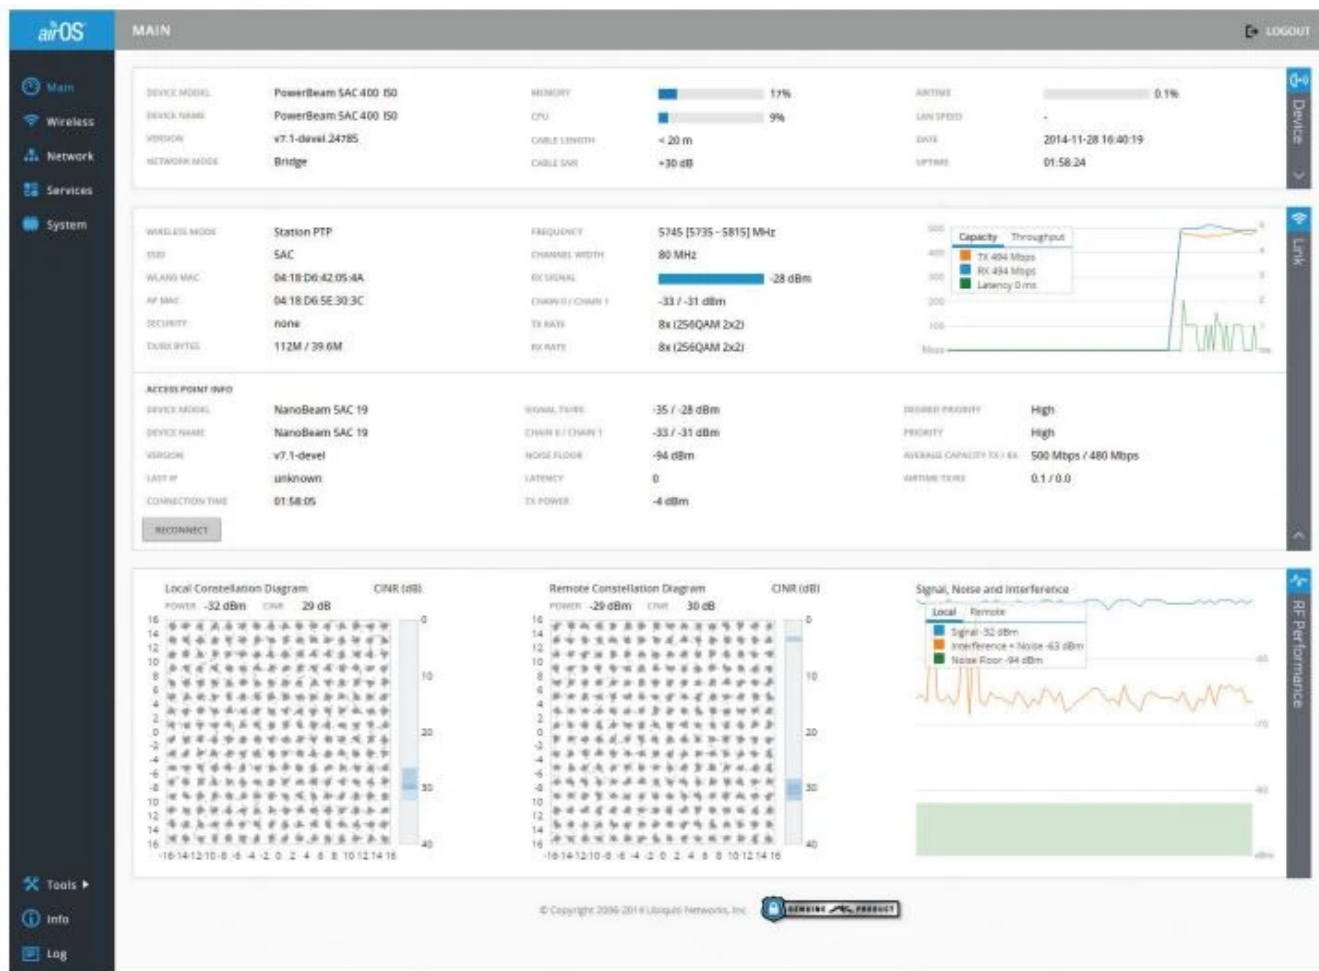

Анализ радиочастотного спектра

airView позволяет определить сигнатуры помех и спланировать сеть таким образом, чтобы **минимизировать помехи**. airView выполняет следующие функции:

- постоянно контролирует уровень помех
- собирает данные в режиме реального времени в спектральном представлении
- помогает оптимизировать выбор канала, проектирование сети



Прорыв в пропускной способности данных

airMAX ac поддерживает высокую скорость передачи данных до 450+ Мбит/с, обеспечивая плотную модуляцию 256 QAM в отличие от серии **airMAX** с 64 QAM.

