




Патч-корд Ubiquiti UACC Outdoor 2м Черный, Cat.5e STP, Внешний

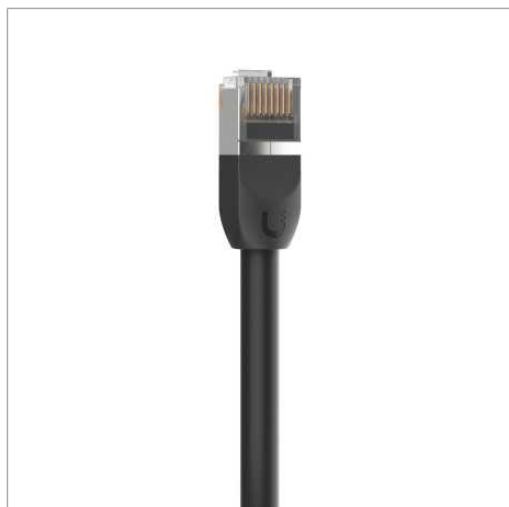

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/patc-kord-ubiquiti-uacc-outdoor-2m-chnyj-cat5e-stp-vnesnij>

Price: **21,24 zł** gross / 17,27 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGKQMJRMMNP

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801
Экранирование кабеля	S/UTP (STP)
Материал проводника	Copper
Размер провода по АКП	24
Диапазон температур при хранении	-30 - 75 °C
Внешний диаметр	6 mm
Код гармонизированной системы описания (HS)	84733080
Длина кабеля	2 m
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 80 °C
Материал ножен	Thermoplastic elastomer (TPE)
Цвет товара	Черный
Тип соединителя 2	Мужской
Тип соединителя 1	Мужской
Тип кабеля	Stranded
Стандарт кабеля	Cat5e
Вес изделия	90 g

Full product description

Инвестируйте в надежность и производительность сетевых соединений вне

помещений с помощью Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-2m-BK

Этот патч-корд LAN категории 5е обеспечивает высокое качество и долговечность, отвечая самым высоким отраслевым стандартам. Благодаря использованию передовых технологий и материалов **этот кабель является идеальным решением для тех, кто** ищет стабильные и устойчивые к атмосферным воздействиям соединения на больших расстояниях.

Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям

Кабель UACC-Cable-Patch-Outdoor-2m-BK разработан для использования вне помещений, что подтверждается его устойчивостью к ультрафиолетовому излучению в соответствии со стандартами ASTM G 151/154, поэтому **вы можете рассчитывать на надежное соединение даже в суровых погодных условиях**. Кроме того, используемый материал оболочки из термопластичного эластомера обеспечивает защиту от экстремальных температур от -40 до 80°C, что делает кабель идеальным для использования в различных климатических зонах.

Гибкость и простота установки

Двухметровый кабель обеспечивает большую **гибкость при монтаже**, позволяя подключать устройства, расположенные в разных точках сетевой инфраструктуры. Минимальный радиус изгиба 24 мм позволяет легко прокладывать и прокладывать кабель даже в труднодоступных местах. **Небольшой вес** (90 г) и гибкая конструкция позволяют легко прокладывать кабель без дополнительной нагрузки на сетевую инфраструктуру.

Высококачественное STP-экранирование

Кабель оснащен экраном STP (Shielded Twisted Pair), который эффективно **минимизирует электромагнитные помехи** и перекрестные наводки, обеспечивая стабильное и надежное соединение. Это особенно важно в средах с большим количеством электронных устройств.