




Модуль SFP+ Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1590, 1590nm, 10G, CWDM, 20км, одnoreжимный, дуплекс LC UPC

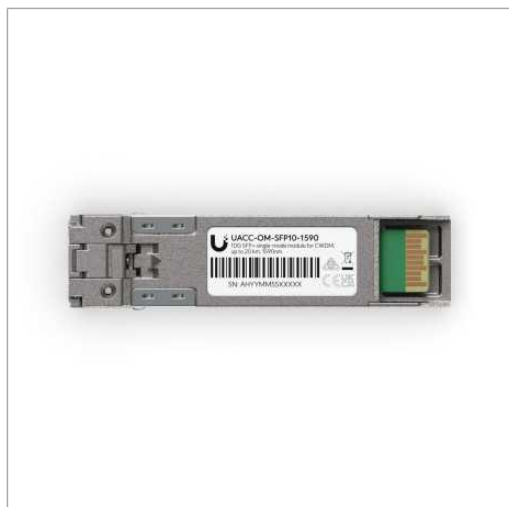

0 810084 694800 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP--Ubiquiti-UACC-OM-SFP10-1590--1590nm--10G--CWDM--20-----LC-UPC>

Price: **615,43 zł** gross / 500,35 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHIKJIRMLPN



Product features

Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Тип интерфейса CD-ROM	SFP+
Максимальная скорость передачи данных	11300 Mb/s
Диапазон измерения влажности	0 - 85%
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 70 °C
Оптоволоконный коннектор	LC (UPC)
Поддержка одномодового оптоволокну	Yes
Длина волны	1590 nm
Цвет товара	Серый
Максимальное расстояние передачи	20000 m
Длина волны ресивера (Rx) (мин)	1620 nm
Длина волны трансмиттера (Tx) (макс)	1340 nm

Full product description

Эффективная передача данных на расстояние до 20 км

Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1590 - это **SFP-модуль**, который обеспечивает стабильную передачу данных по технологии CWDM на расстояние до 20 км. С **длиной волны 1590 нм** и **пропускной способностью до 10 Гбит/с** он идеально подходит для одномодовых оптоволоконных сетей. Он поддерживает стандарт Duplex LC для **эффективной передачи данных** и совместимости с широким спектром устройств Ubiquiti.



Передача 10 Гбит/с на большие расстояния

SFP-модуль UACC-OM-SFP10-1590 поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с и позволяет передавать данные на расстояние **до 20 км**. Благодаря технологии **CWDM** он позволяет эффективно использовать оптоволокно, снижая необходимость в дополнительных подключениях. Это **решение для предприятий и центров обработки данных**, которым необходима стабильная и эффективная сетевая инфраструктура.



Дуплексный разъем LC UPC - совместимость и точность

Модуль оснащен **дуплексным разъемом LC UPC**, который гарантирует стабильное соединение в оптоволоконных сетях. Это обеспечивает **передачу сигнала без помех**, что очень важно в инфраструктурах, где важна надежность передачи данных. **Он поддерживает одномодовую технологию**, которая обеспечивает более эффективную передачу данных на большие расстояния.

Совместимость с устройствами Ubiquiti

Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1590 полностью совместим с **коммутатором UniFi Switch**, а также с другими устройствами с **поддержкой SFP**. Это позволяет пользователям легко интегрировать модуль в существующую инфраструктуру, расширяя возможности своей оптоволоконной сети. **Он поддерживает различные стандарты передачи данных**, что повышает его универсальность в сетевых приложениях.



Энергоэффективность и устойчивость к условиям окружающей среды

Модуль **потребляет не более 1,2 Вт**, обеспечивая **энергоэффективную работу** в высокопроизводительных системах. Он работает при температурах **от 0 до 70 °C**, обеспечивая стабильность даже в более суровых условиях окружающей среды. Рабочая влажность до **85 %** делает его пригодным для использования как в центрах обработки данных, так и в распределенных оптоволоконных сетях.

