



Модуль SFP Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2, BIDI, SM, Simplex LC, 1.25Gbps, 3km



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-Ubiquiti-UACC-OM-SM-1G-S-2--BIDI--SM--Simplex-LC--1-25Gbps--3km>

Price: **98,44 zł** gross / 80,03 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKXHODRMLNO

Product features

Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Тип интерфейса CD-ROM	SFP
Максимальная скорость передачи данных	1250 Mb/s
Максимальная температура при эксплуатации	70 °C
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 70 °C
Минимальная температура эксплуатации	0 °C
Оптоволоконный коннектор	LC
Поддержка одномодового оптоволокна	Yes
Цвет товара	Нержавеющая сталь
Максимальное расстояние передачи	3000 m
Длина волны ресивера (Rx) (мин)	1550 nm
Длина волны ресивера (Rx) (мин)	1310 nm
Длина волны трансмиттера (Tx) (макс)	1550 nm
Длина волны трансмиттера (Tx) (макс)	1310 nm


Full product description

Поднимите свою сеть на новый уровень с помощью SFP-модуля Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2

Этот усовершенствованный SFP-модуль **отличается высокой производительностью и надежностью**, отвечая требованиям современных сетевых инфраструктур. Идеально подходит для использования в промышленных, коммерческих и жилых помещениях.


Высокая пропускная способность и надежность

Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 обеспечивает **скорость передачи данных 1,25 Гбит/с** для бесперебойного и стабильного сетевого соединения. Благодаря технологии BiDi модуль позволяет одновременно передавать и принимать данные по одному волокну, оптимизируя использование существующей инфраструктуры. Это решение идеально подходит для компаний, которым необходима высокая пропускная способность без ущерба для надежности.

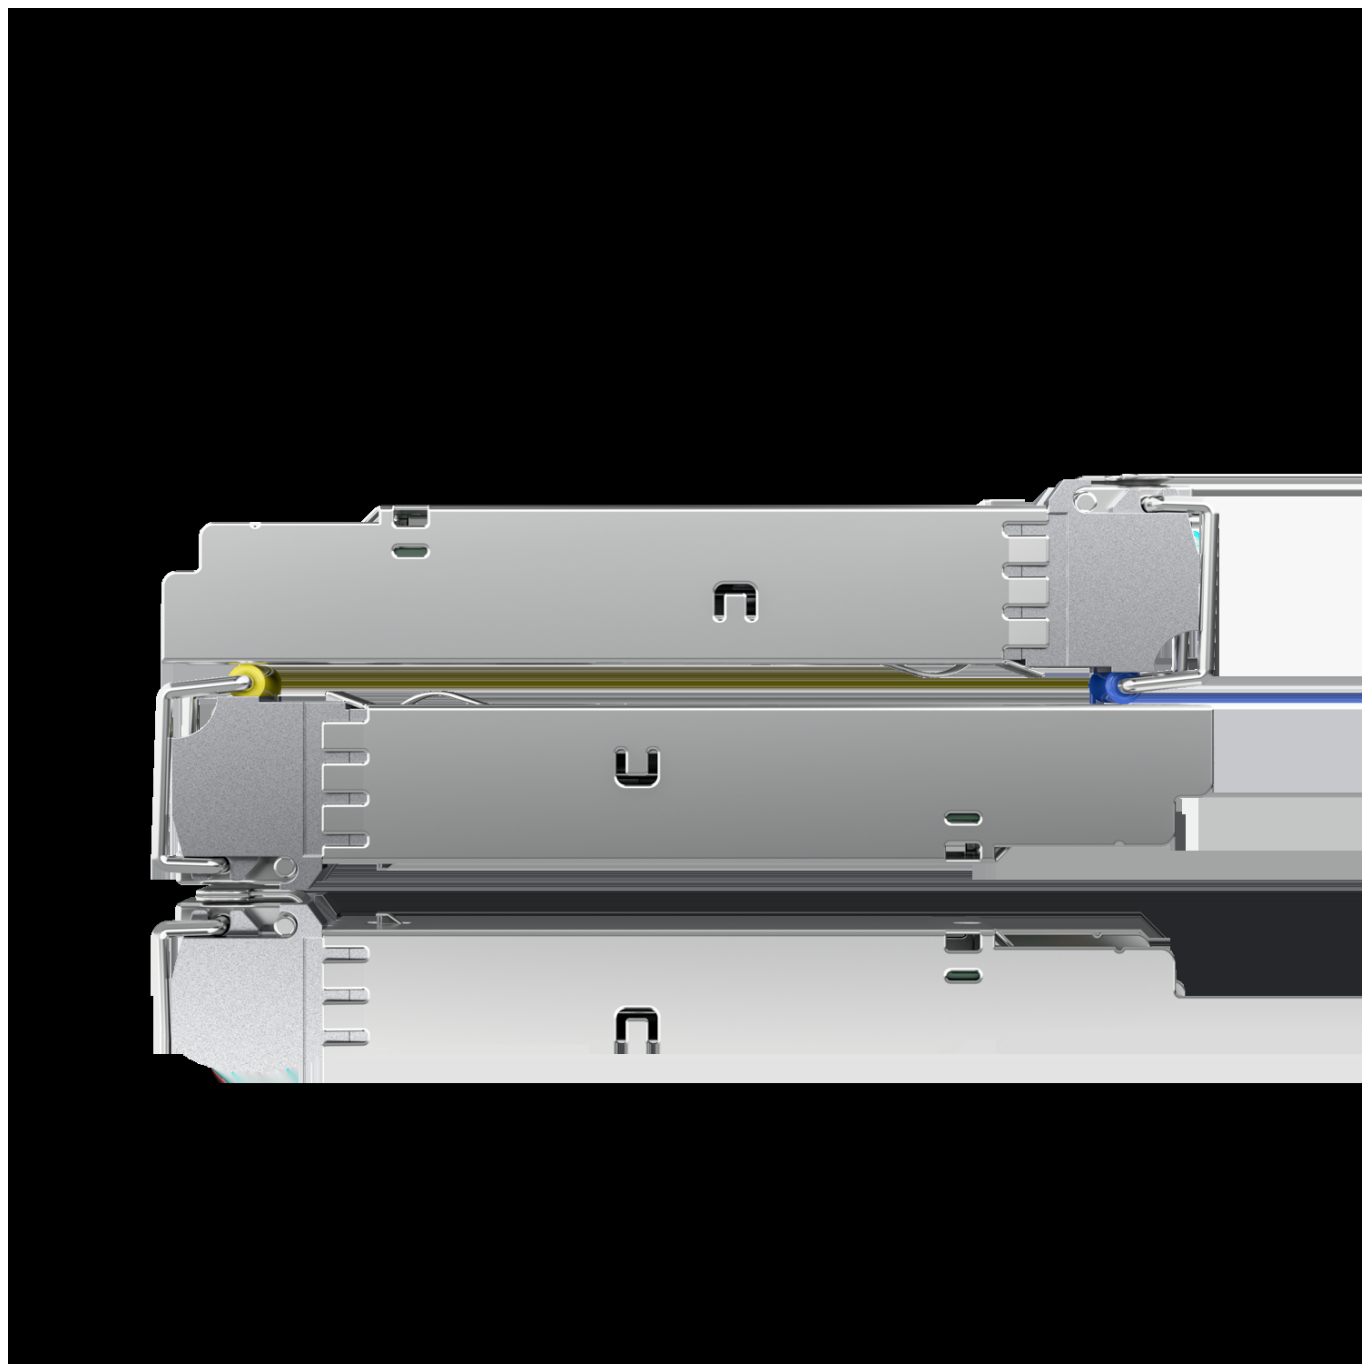

Передача данных на большие расстояния

Этот модуль обеспечивает надежную передачу данных на расстояние до 3 км, что делает его отличным выбором для приложений, требующих подключения на большие расстояния. Независимо от того, управляете ли вы большой кампусной сетью или соединяете отдельные здания, Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 справится с любыми задачами. Это возможно благодаря одномодовому оптоволоконному кабелю, который гарантирует низкую задержку и высокое качество сигнала.

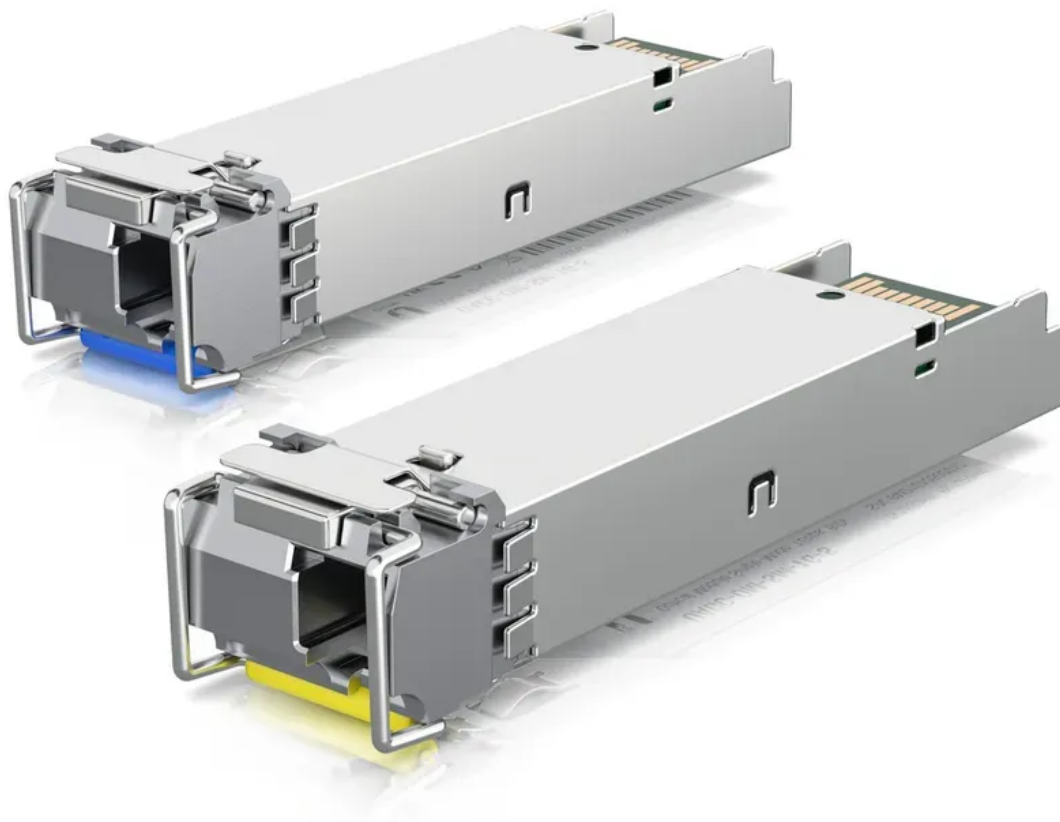

Простая интеграция и установка

Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 предназначен для легкой интеграции в существующие сетевые системы. Благодаря разъему LC и поддержке стандарта PoE этот модуль совместим с широким спектром коммутаторов и маршрутизаторов. Благодаря простому интерфейсу SFP установка осуществляется быстро и без лишних хлопот, что позволяет сразу же расширить возможности сети.