



Коробка подключения для считывателя доступа Ubiquiti UACC-Reader-JB-B, черная, Junction Box для считывателя



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/akcesoria-i-dodatki/korobka-podkluczenia-dla-scityvatela-dostupa-ubiquiti-uacc-reader-jb-b-cernaa-junction-box-dla-scityvatela>

Price: **124,11 zł** gross / 100,90 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHILQGRMMKI

Product features

Тип продукта	Mount box
Высота	145 mm
Ширина	88 mm
Глубина	50 mm
Совместимость	UA-G2, UA-Intercom-Viewer
Материал	polycarbonate
Совместимость с брэндом	ubiquiti
Цвет товара	Черный
Вес изделия	220 g

Full product description


Безопасное и эстетически привлекательное подключение считывателя доступа

Ubiquiti UACC-Reader-JB-B - это **распределительная коробка**, которая обеспечивает эстетичный и надежный монтаж и прокладку кабелей для считывателей **Unifi Access Reader**. Благодаря прочной конструкции она эффективно защищает кабели и разъемы от механических повреждений и погодных условий. **Распределительная коробка** обеспечивает простоту установки и структурированную инфраструктуру для систем контроля доступа.



Изготовлено из высококачественных материалов

Распределительная коробка изготовлена из поликарбоната, губки и резины, что делает ее устойчивой к механическим повреждениям. Благодаря этому **она обеспечивает защиту кабелей** даже в местах интенсивного использования. **Прочность** материалов обеспечивает длительный срок службы и стабильную работу системы.

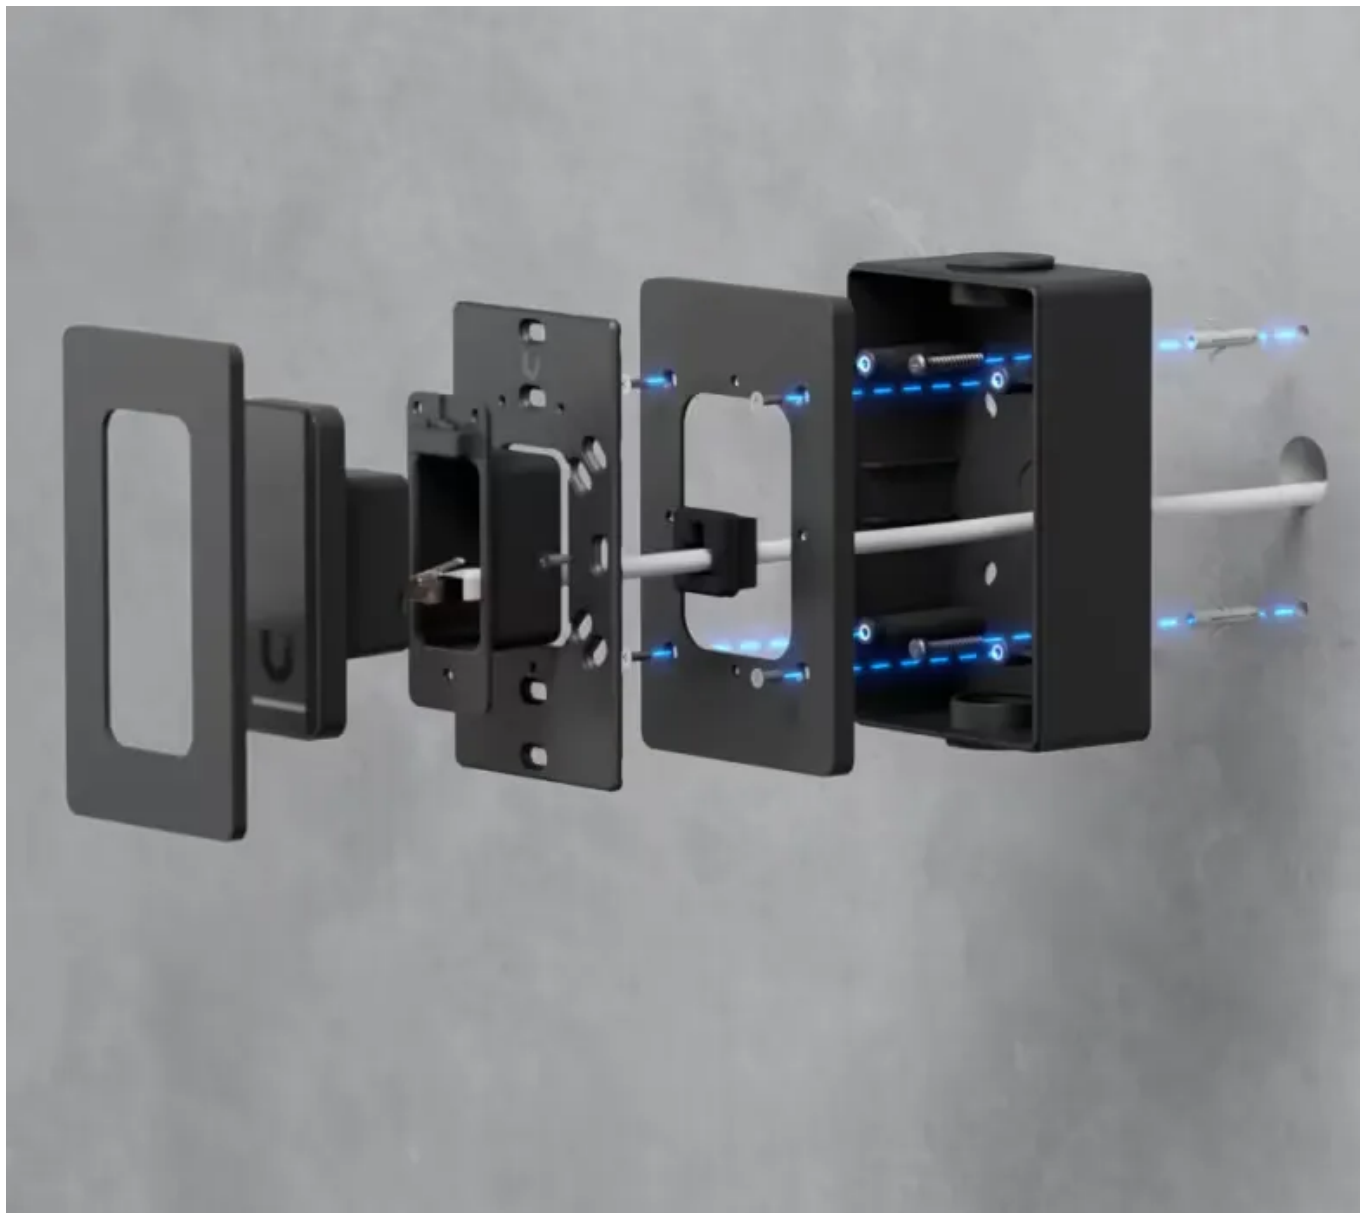

Предназначен для считывателя доступа Unifi

Распределительная коробка разработана для полной совместимости с Unifi Access Reader. Это позволяет **работать с** устройствами Ubiquiti без необходимости дополнительной адаптации. Взаимодействие с экосистемой **Unifi** делает установку беспроблемной.



Различные варианты крепления

Распределительная коробка допускает как настенное, так и **VESA-крепление**, что позволяет гибко адаптировать ее к различным условиям установки. Это делает установку считывателя доступа **простой и быстрой**.



Устойчивость к колебаниям температуры

Устройство работает в широком диапазоне температур, что позволяет использовать его как в офисных зданиях, так и на промышленных объектах. **Достаточная изоляция** защищает кабели от скачков температуры и воздействия влаги.

