



Точка доступа Ubiquiti UAP-XG, UniFi, Dual Band, MU-MIMO AC WAVE 2, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ45 10Gb/s, PoE+



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-ubiquiti-uap-xg-unifi-dual-band-mu-mimo-ac-wave-2-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-10gb-s-poe>

Price: **2 990,86 zł** gross / 2 431,59 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMNQHRMMNP

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Высота	50 mm
Выходное напряжение	44 V
Светодиодные индикаторы	Да
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)
Ширина	228 mm
Глубина	228 mm
Алгоритмы шифрования данных	AES
Монтажный комплект	Yes
Максимальная скорость передачи данных	1733 Mb/s
Максимальное потребление энергии	31 W
Диапазон измерения влажности	5 - 95%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Коэффициент усиления антенны (макс)	8 gain
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Скорость Wi-Fi (макс)	1733 Мбит/с
Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 60 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes

Кнопка сброса установок	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
Размещение	Ceiling
Изоляция беспроводных клиентов	Yes
Количество антенн	4
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Пропускная способность данных	940 Mb/s
Внутренний	Yes
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	1200 g

Full product description

Ubiquiti UniFi XG AP - создание сети для 1500 пользователей

UniFi XG AP - это гигабитная точка доступа, используемая для создания мощных сетей до 1500 пользователей. Точка **доступа Ubiquiti** - это очередной выпуск устройства с выдающимися характеристиками, феноменально эффективного и прекрасно взаимодействующего с другими устройствами из серии UniFi. Это идеальное решение для высококонцентрированных сред, требующих максимальной производительности беспроводной связи. **Access point UniFi XG AP** предлагает технологию 4x4 MU-MIMO и совместимость с 802.3bt PoE. Встроенное выделенное радио UniFi XG AP дает представление о производительности станции, планировании каналов и локальных помехах, позволяя интегратору правильно оценить производительность и быстро реагировать на изменение помех и угроз безопасности. Он выпускается в упаковках поштучно и по пять штук.

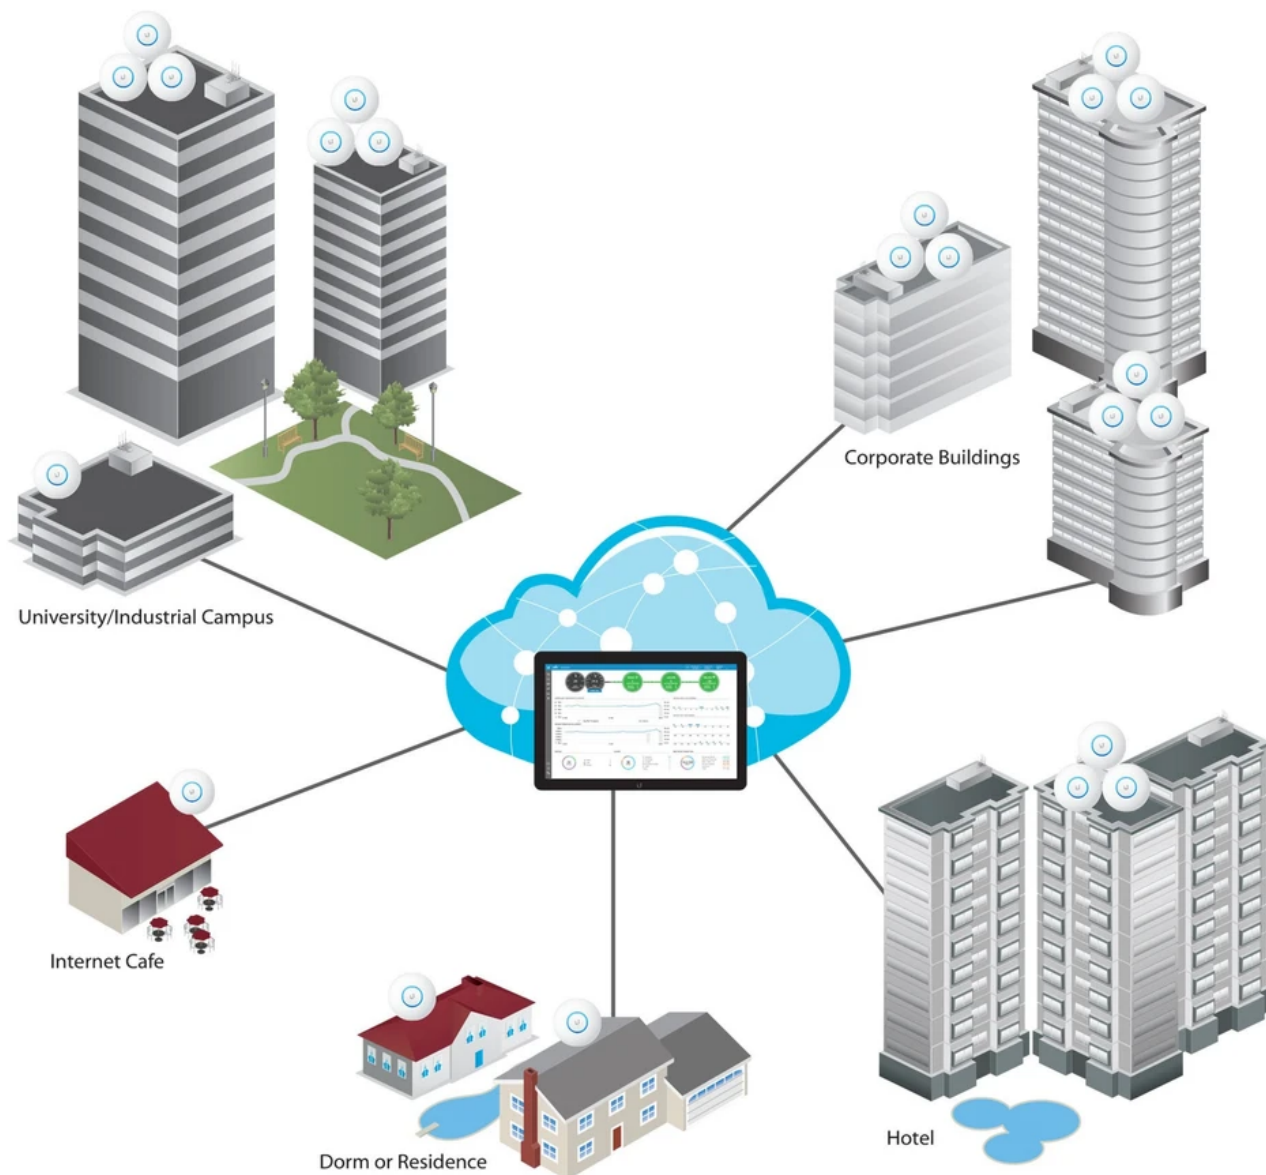

Неограниченные возможности программного обеспечения UniFi OS Console

Легкий доступ через любой стандартный веб-браузер и приложение UniFi (iOS или Android™), Программное обеспечение **UniFi OS Console** - это мощный программный механизм, идеально подходящий для клиентских приложений с высокой концентрацией, требующих низкой задержки и высокой производительности.

Преимущество MU-MIMO Wave 2

Начальная технология 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) позволяет точкам доступа предыдущего поколения, таким как UniFi AP AC Pro, одновременно взаимодействовать только с одним клиентом. Технология 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) позволяет точке доступа взаимодействовать с несколькими клиентами одновременно, значительно увеличивая пропускную способность для большого количества пользователей и улучшая качество работы сети. При одинаковых условиях радиостанция Wave 2 обеспечивает огромное улучшение, до 75% по сравнению с радиостанцией Wave 1. Это улучшение повышает производительность беспроводной сети и/или поддерживает больше Клиентов при одинаковой производительности.

Построение высокопроизводительной сети и ее расширение с помощью всего спектра устройств UniFi

Системный интегратор может начать с одной точки доступа UAP-XG, а затем расширить сеть до тысяч устройств, сохраняя при этом единую систему управления. Это идеальное решение для построения сети в больших офисных зданиях, корпорациях, школах, интернатах, гостиницах или общежитиях.

