



OLT Ubiquiti UF-OLT, UFiber, 8x GPON SFP, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/olt-i-ont/olt-ubiquiti-uf-olt-ufiber-8x-gpon-sfp-2x-sfp>

Price: **6 215,17 zł** gross / 5 052,98 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMLHJLRMMKI



Product features


Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Высота	43.7 mm
Входное напряжение	25 V
Ширина	442.4 mm
Глубина	285.6 mm
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	40 W
Консольный порт	RJ-45
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Тип памяти	DDR3 SDRAM
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-10 до 45 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	2
Тактовая частота процессора	880 MHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Оперативная память	512 MB
Количество слотов для SFP модулей	8

Входящее напряжение сети	100 V
Длина волны	1490 nm
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Нет
Вес изделия	4400 g

Full product description

Сетевой терминал UF-OLT от Ubiquiti - поддержка более 1000 клиентов

UFiber предлагает интернет-провайдерам и операторам связи экономически эффективную оптоволоконную систему доставки услуг **Triple Play (данные, голос, IPTV/ VoD)** на скоростях до **2 488 Гбит/с** (downstream) и **1 244 Гбит/с** (upstream). **UFiber OLT** имеет восемь портов **GPON** и поддерживает до 1024 клиентов одновременно с физическими каналами длиной до 20 км. Два порта **SFP+** обеспечивают подключение к восходящему каналу 10 G. OLT также обеспечивает гибкие возможности питания, имея два **модульных гнезда питания**, которые могут быть оснащены модулями питания AC/ DC или DC/ DC. В комплект входит один модуль AC/ DC, дополнительные модули можно приобрести отдельно.

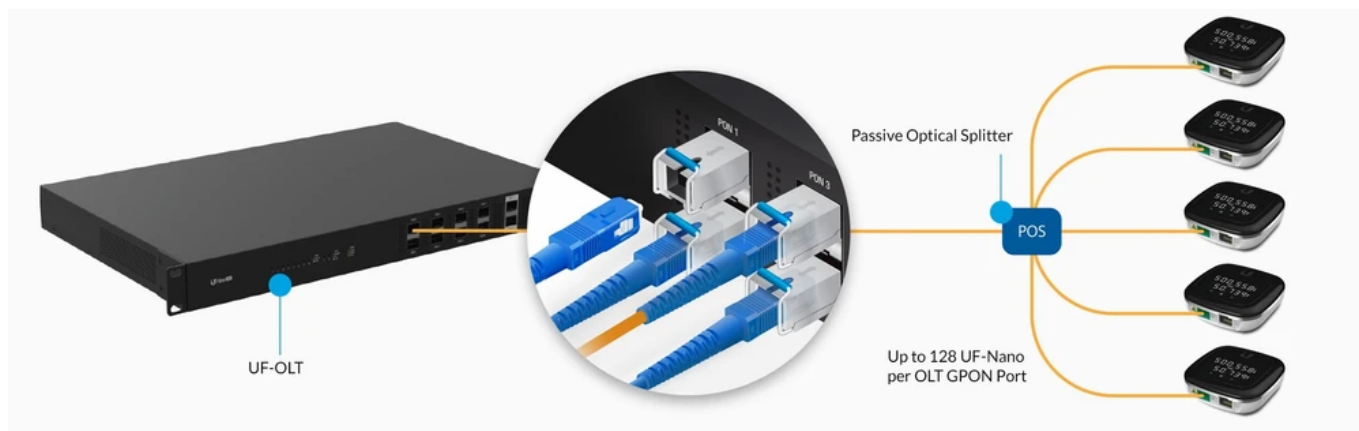

Гибкость в плане электропитания

UF-OLT с низким энергопотреблением имеет два отсека для **модульных блоков питания**. Первый содержит силовой модуль AC/ DC. Во втором отсеке можно разместить дополнительный модуль питания, либо резервный модуль AC/ DC, либо модуль питания DC/ DC.



Программное обеспечение UNMS - UniFi OS Console

UNMS - это комплексный контроллер управления с графическим интерфейсом пользователя, который легко запомнить и использовать. UNMS управляет всеми зарегистрированными UF-OLT и всеми их клиентами UF-Nano.



Предназначен для монтажа в стойку

Металлический корпус UF-OLT высотой 1U обеспечивает удобную установку в стойку стандартного размера, стойку шириной 19".



Особенности UF-OLT

- (8) порты SFP GPON, (2) порты SFP+
- Одновременные клиенты: 1024 ONU
- Дальность действия GPON: подключение до 20 км
- Скорость GPON: 2,488 Гбит/с вверх по потоку (TX), 1,244 Гбит/с вниз по потоку (RX).
- Длины волн: 1490 нм вверх по потоку (TX), 1310 нм вниз по потоку (RX)
- Максимальная потребляемая мощность: 40 W
- Способ питания: модуль 54 BDC БП
- Возможность установки в стоечные шкафы 1U (опция)