



**Коммутатор PoE Extralink
VICTOR-24V, 8x Gigabit
Passive PoE (24V), 2x SFP, 1x
Консольный порт, 120W,
Управляемый**



5 903148 913216 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-extralink-victor-24v-8x-gigabit-passive-poe-24v-2x-sfp-1x-konsol-nyj-port-120w-upravlaemyj>

Price: **589,00 zł** gross / 478,86 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMQRFRMMOQ

Full product description


Extralink Victor-24V - управляемый PoE коммутатор с портами Gigabit Ethernet

VICTOR-24V - это управляемый 8-портовый гигабитный коммутатор, обеспечивающий высокую производительность, функции **QoS** корпоративного уровня, расширенные стратегии безопасности и богатые возможности управления **L2**. **2-гигабитные слоты SFP** позволяют гибко расширять сеть. Коммутатор **VICTOR 24V** - это экономически эффективное сетевое решение для малых и средних предприятий.



Питание через Ethernet

Коммутатор обеспечивает питание **PoE с напряжением 24 В** на восьми портах RJ45 с пропускной способностью 1000 Мбит/с. Общий **бюджет мощности PoE составляет 120 Вт**. Коммутатор Victor-24V Extralink может питать такие устройства, как IP-камеры, беспроводные точки доступа, которые совместимы с методом питания **Passive PoE (24 В)**.

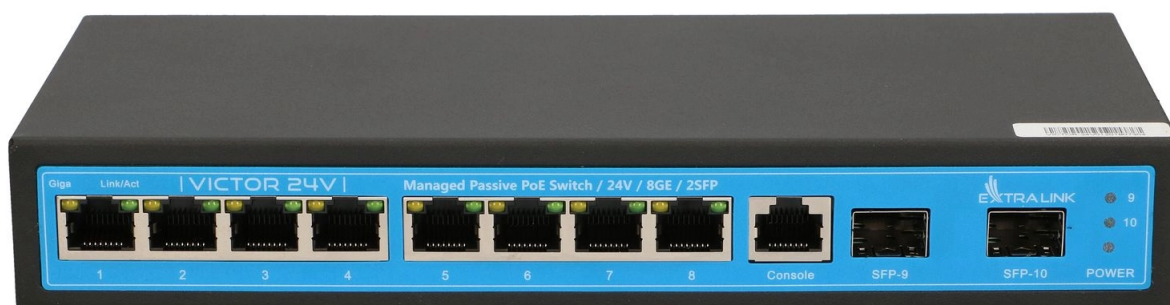

Широкий спектр возможностей

VICTOR-24V предлагает множество функций безопасности и управления. Функции **IP-MAC- Port-VID Binding** и **Access Control List (ACL)** защищают от широковещательных штормов, **ARP** и атак типа "отказ в обслуживании" (**DoS**). **Качество обслуживания (QoS)**, от L2 до L4) обеспечивает расширенные возможности управления трафиком. QoS ограничивает доступ к чувствительным сетевым ресурсам, блокируя пакеты на основе источника и получателя MAC, IP-адреса, портов TCP/UDP и даже идентификатора VLAN. Для **управления** устройством можно использовать простой в использовании **интерфейс управления, а также консоль CLI**.

Многочисленные функции уровня 2

VICTOR-24V поддерживает полный набор функций уровня 2, включая теги **VLAN 802.1Q**, **изоляцию портов**, **зеркалирование портов**, **STP/RSTP**, **Link Aggregation Control Protocol** и **функции управления потоком 802.3x**. Он также предлагает расширенные функции обслуживания сети, такие как **обнаружение обратной петли**, **диагностика кабеля** и **IGMP snooping**. С помощью IGMP snooping коммутатор направляет многоадресные потоки только соответствующим получателям, а функции фильтрации IGMP throttling & ограничивают каждого абонента на уровне порта, предотвращая несанкционированный многоадресный доступ.

Основные характеристики

- Полноценный гигабитный коммутатор с 8 портами PoE
- Внешний источник питания мощностью 120 Вт
- L2/L3/L4 QoS и IGMP snooping - оптимизация голосовых и видео приложений
- Поддержка STP/RSTP
- Одновременное использование до 4K сетей QVLAN
- Link Протокол управления агрегацией (LACP)
- Режимы управления WEB/CLI, SNMP и многочисленные функции управления

