



Коммутатор PoE Extralink VIRTUS V3, 16x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x Gigabit RJ45 + 1x SFP, 150W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-extralink-virtus-v3-16x-100mb-s-poe-poe-2x-gigabit-rj45-1x-sfp-150w>

Price: **659,00 zł** gross / 535,77 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPIQKRMOP



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, RoHs
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Ссылка
Ширина	285 mm
Глубина	180 mm
Автоматическое согласование	Yes
Журнал операций пользователя	No
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	No
Коммутационная способность	5.2 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3ab
Тип свича	Неуправляемый
Классификация трафика	No
Поддержка 10G	No
Поддержка Quality of Service (QoS)	No
Автоматическое определение	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	150 W
Кнопка сброса установок	Yes

Облачное управление	No
Управление через веб-интерфейс	No
Формирование трафика	No
Размер адресной таблицы	16000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	16
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество комбинированных SFP портов	1
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов Fast Ethernet	16
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	2
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	48 V
Логи системных событий	No
Проходное питание по Ethernet (PoE)	No
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Активный PoE
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Составной	No

Full product description


Коммутатор VIRTUS V3 PoE, 16 портов PoE 10/100 Мбит/с, 2 гигабитных восходящих порта, 1 порт SFP

Extralink VIRTUS V3 идеально подходит для питания IP-камер, беспроводных точек доступа или IP-телефонов. Коммутатор VIRTUS V3 поддерживает 4 режима работы. В режиме **AI VLAN** порты 1-16 изолированы друг от друга, что эффективно останавливает широковещательные штормы и повышает производительность сети. В режиме **AI Extend** эффективное расстояние передачи данных и питания PoE на порты 1-8 достигает 250 метров, что чрезвычайно полезно для питания камер, расположенных далеко от коммутатора. В режиме **AI PoE** коммутатор автоматически определяет рабочее состояние устройства, и когда он обнаруживает, что устройство неисправно, он сбрасывает питание. В режиме **AI QOS**, с другой стороны, видеоданные обрабатываются с приоритетом.



Подача питания на устройства через кабель Ethernet (PoE)

VIRTUS V3 поддерживает стандарты **IEEE 802.3af/at** и автоматически определяет устройства, которым требуется питание PoE, поэтому он не повредит устройства, не питающиеся по PoE. Общий бюджет мощности для портов PoE составляет **150 Вт**. Коммутатор не требует дополнительной настройки и готов к работе прямо из коробки. Входящие в комплект монтажные скобы позволяют установить коммутатор в стандартную стойку.

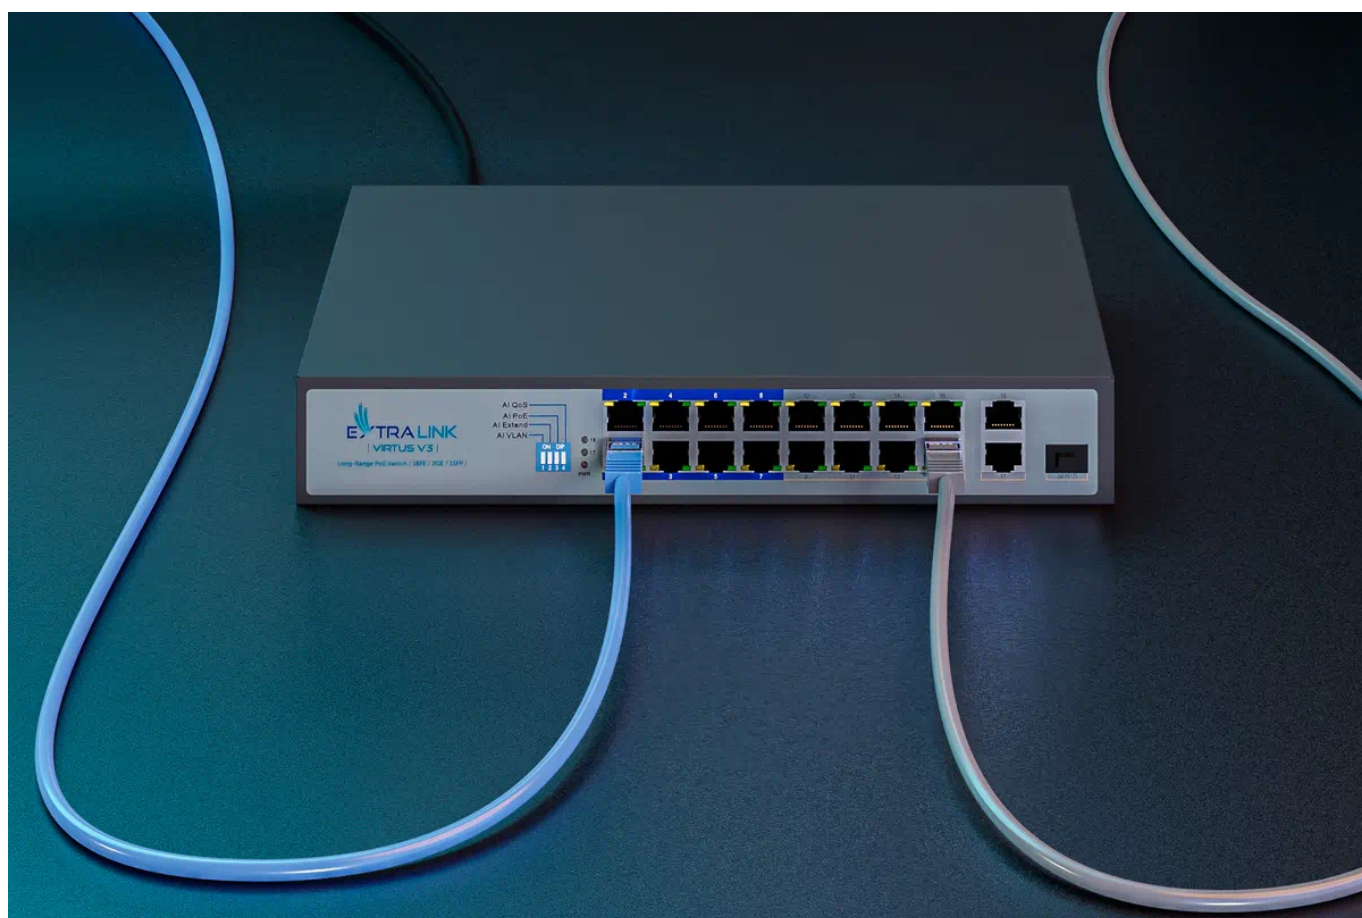

Кнопки режимов

AI Extend - Порты 1-8 поддерживают PoE на расстоянии до 250 метров, рекомендуется кабель категории 5 или выше **AI- VLAN** изоляция портов 1-16 эффективно останавливает сетевые штормы и повышает производительность сети. **AIQoS** - приоритет для идентифицированных видеоданных, улучшающий плавность передачи, идеальный режим для видеонаблюдения **AI PoE** - автоматическое отключение и перезапуск питания при обнаружении бездействия или зависания устройства

