



**Коммутатор PoE Extralink
VIRTUS VER.2, 16x 100Mb/s
PoE/PoE+, 1x Gigabit Combo
(SFP/RJ45), 150W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-extralink-virtus-ver2-16x-100mb-s-poe-poe-1x-gigabit-combo-sfp-rj45-150w>

Price: **649,00 zł** gross / 527,64 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMLKHRMMHN

Full product description

Коммутатор VIRTUS V2 PoE, 16 портов PoE 10/100 Мбит/с, 1 гигабитный комбинированный порт

Extralink VIRTUS V2 идеально подходит для питания IP-камер, беспроводных точек доступа или IP-телефонов. Переключатель VIRTUS V2 поддерживает 4 режима работы. В режиме **AI VLAN** порты 1-16 изолированы друг от друга, что эффективно останавливает широковещательные штормы и повышает производительность сети. В режиме **AI Extend** эффективное расстояние передачи данных и питания PoE портов 1-8 достигает 250 метров, что чрезвычайно полезно для питания камер, расположенных далеко от коммутатора. В режиме **AI PoE** коммутатор автоматически определяет рабочее состояние устройства, и когда он обнаруживает, что устройство неисправно, он сбрасывает питание устройства. И наоборот, в режиме **AI QOS** видеоданные обрабатываются на приоритетной основе.




Подача питания на устройства через кабель Ethernet

VIRTUS V2 поддерживает стандарты **IEEE 802.3af/at** и автоматически определяет устройства, которым необходимо питание PoE, поэтому он не повредит устройства, не питающиеся по PoE. Общий бюджет мощности для портов PoE составляет **150 Вт**. Коммутатор не требует дополнительной настройки и готов к работе прямо из коробки. Входящие в комплект монтажные скобы позволяют установить коммутатор в стандартную стойку.



Кнопки режимов

AI Extend - Порты 1-8 поддерживают PoE на расстоянии до 250 метров, рекомендуется кабель категории 5 или выше AI VLAN-изоляция портов 1-16 эффективно останавливает сетевые штормы и повышает производительность сети. **AIQOS** - приоритет для идентифицированных видеоданных, улучшающий плавность передачи, идеальный режим для видеонаблюдения **AI PoE** - автоматическое отключение и перезапуск питания при обнаружении бездействия или зависания устройства

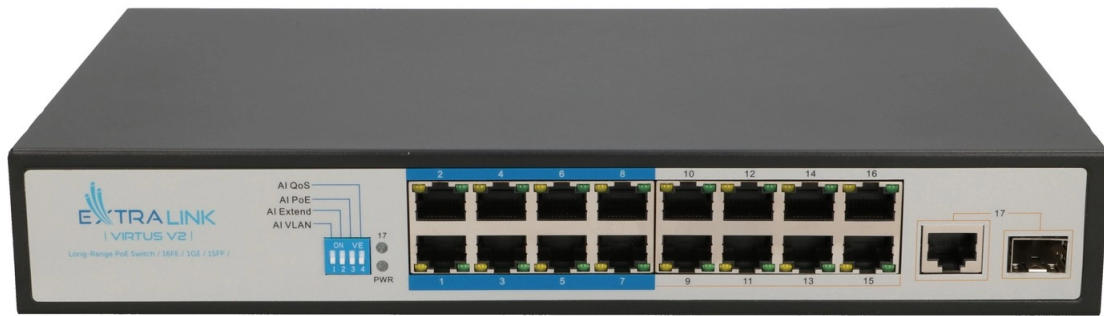

Основные характеристики

- Порты 1-8 поддерживают подачу питания на расстояние более 250 м
- Поддержка стандартов IEEE 802.3af/at, автоматическая идентификация совместимых устройств
- Поддержка портов восходящей линии связи Auto MDI/MDIX
- Интеллектуальный источник питания, минимальная рассеиваемая мощность, гарантированная потребность в электроэнергии
- Функция защиты цепи питания, защита конечного устройства
- Plug-and-play, не требует настройки, прост в использовании