



Коммутатор Ubiquiti UISP-S-Plus EU, 4x 2.5 GbE RJ45 Пассивный PoE, 4x SFP+, 160 Вт, Power Transport



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-uisp-s-plus-eu-4x-25-gbe-rj45-passivnyj-poe-4x-sfp-160-wt-power-transport>

Price: **1 675,51 zł** gross / 1 362,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMMHFRMLPI



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Источник питания	AC/DC
Высота	43.7 mm
Светодиодные индикаторы	LAN
Настенный	Yes
Ширина	210.4 mm
Глубина	170.2 mm
Ток на входе	7.04 A
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	25 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Тип памяти	DDR4 SDRAM
Коммутационная способность	100 Gb/s
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Руководство пользователя	Yes
Флэш-память	256 MB
Входящее напряжение постоянного тока	24 V
Производительность	50 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	-10 °C - 50 °C
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	160 W

Количество слотов для SFP+ модулей	4
Тактовая частота процессора	1400 MHz
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	4
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	1024 MB
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	27 V
Функции DHCP	DHCP-отслеживание
Модель процессора	ARM Cortex-A55
Производитель процессора	ARM
Встроенный процессор	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Количество портов 2,5G Ethernet (медь)	4
Цвет товара	Белый
Разъём питания	переменный ток/постоянный ток
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Материал корпуса часов	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	4
Вес изделия	1750 g

Full product description

Ubiquiti UISP-S-PLUS-EU: идеальный коммутатор для WISP


Ubiquiti **UISP-S-PLUS** - это управляемый коммутатор, подходящий для работы в UISP. Он оснащен 4 портами 2.5G Ethernet (1/2.5Gb/s) и 4 слотами SFP (1/10Gb/s). На всех портах Ethernet имеется выходная мощность PoE (пассивная) 27 В постоянного тока. Общая выходная мощность PoE составляет 160 Вт. Используемые напряжения позволяют подключать к UISP-S-Plus различные типы беспроводных устройств Ubiquiti. Общая коммутационная способность коммутатора составляет 50 Гбит/с, а скорость пересылки пакетов - 74,4 Мп/с. С помощью входящих в комплект аксессуаров вы можете установить устройство на стену или в 19-дюймовую стойку. Еще одним преимуществом являются ножки - их можно использовать, если вы хотите поставить UISP-S-Plus на стол или парту.



*When powered with the included AC/DC adapter.

UISP-S-PLUS-EU обеспечивает чрезвычайно простую установку в любых условиях. Вы можете установить его на столе, стене или в стойке **1U**. Это делает его идеальным решением как для офисных, так и для профессиональных **ИТ-среды**. Изделия изготовлены из очень качественных материалов, что гарантирует **прочность и надежность в течение длительного периода эксплуатации**. Оборудование Ubiquiti совместимо с другими устройствами, что позволяет легко интегрировать его в существующие системы. Таким образом, вы можете наслаждаться бесперебойной совместимостью между различными компонентами вашей инфраструктуры. Выбирая наше решение, вы можете быть уверены, что ваше оборудование будет бесперебойно работать в любой ситуации, даже при интенсивном использовании.

Standalone management through local web interface
and UISP Application integration

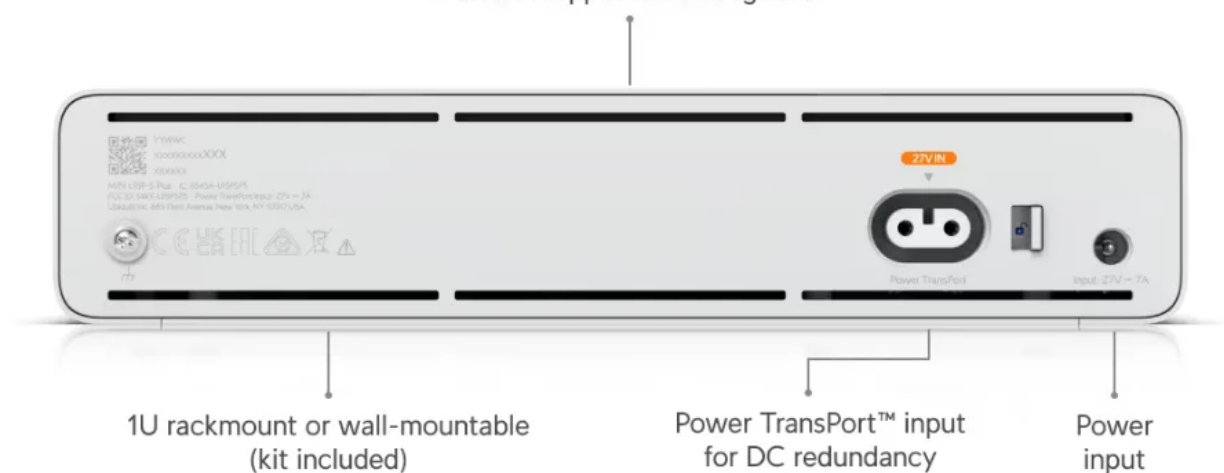

На портах 1-4 (все Ethernet) имеется выход питания PoE. Коммутатор поддерживает пассивное PoE, напряжение подается на 2 или 4 пары. Выходное напряжение составляет 27 В постоянного тока. Максимальная мощность на порт 20 Вт при использовании 2 пар или 40 Вт при использовании 4 пар. Пассивный PoE по-прежнему широко используется в беспроводных устройствах Ubiquiti. UISP Switch plus окажется особенно полезным в сочетании с решениями, использующими порты 2.5G Ethernet