



Коммутаторы Ubiquiti USW-16-POE, UniFi, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutatory-ubiquiti-usw-16-poe-unifi-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-2x-sfp>

Price: **1 333,98 zł** gross / 1 084,54 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPHKMRMLI

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Высота	43.7 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	442.4 mm
Глубина	200 mm
Монтаж в стойку	Yes
Тип аутентификации	IEEE 802.1x
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	36 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Протокол Spanning tree	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	44 V
Диапазон температур при эксплуатации	-5 до 40 °C
Поддержка VLAN	Yes
Автоматическое определение	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	48 W
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes

Поддержка Jumbo Frames	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество слотов для SFP модулей	2
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	32 W
Количество портов PoE+	8
Цвет товара	Серебро
Уровень свича	L2+/L3
Статический роутинг	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Вес изделия	2800 g

Full product description

USW-16-PoE Gen2 - коммутатор UniFi Ubiquiti

USW-16-PoE - это конфигурируемый **гигабитный** коммутатор **второго уровня** с 16 портами Gigabit Ethernet, включая 8 портов 802.3at PoE+ с автоматической настройкой и 2 порта SFP, которые обеспечивают подключение по технологии Gigabit **PoE** к устройствам RJ45 Ethernet и **оптоволоконные соединения Gigabit** для корпоративных сетей. **USW-16-POE** оснащен 1,3-дюймовым сенсорным экраном LCM, на котором отображается информация о состоянии. При глубине 7,9 дюйма компактная конструкция без вентиляторов может быть легко установлена в стойку SOHO.

Конфигурируемый управляемый коммутатор UniFi второго поколения

Управляемый и настраиваемый **сетевым контроллером UniFi Network Controller**, коммутатор **USW-16-PoE** с поддержкой мобильных приложений предлагает обширный набор передовых протоколов и функций коммутации второго уровня, таких как переключение и зеркалирование или агрегация. Сетевой контроллер UniFi и **мобильное приложение** позволяют администраторам настраивать и контролировать практически все функции коммутатора из любого места с помощью графического пользовательского интерфейса.




Бесшумное охлаждение

Новая конструкция воздушного потока снижает потребность в вентиляторах.


Коммутатор UniFi Gen 1 против коммутатора Gen 2 - сравнение уровней звука

По сравнению с предыдущей версией, коммутаторы **UniFi Gen 2 Pro** отличаются более **низким уровнем шума**.

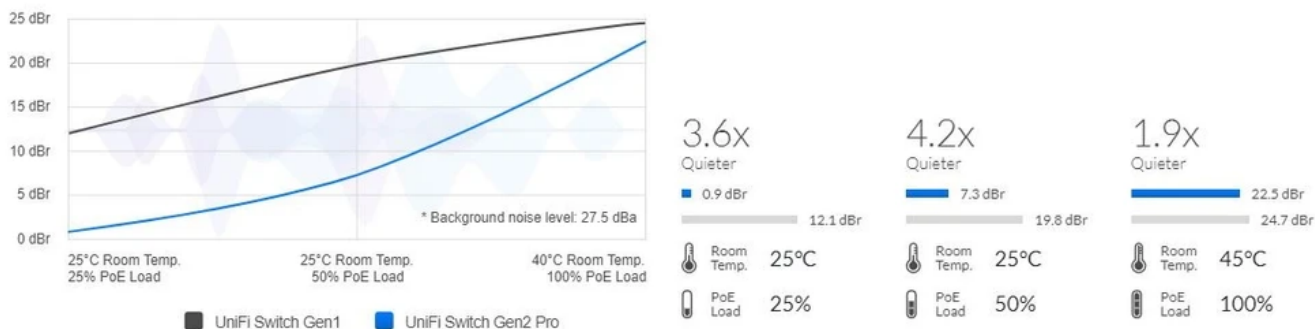

Мощное оборудование и программное обеспечение

Коммутаторы UniFi обладают **целым рядом функций**, включая порты 10G SFP+, поддержку PoE+ или PoE++ и возможности коммутации третьего уровня.

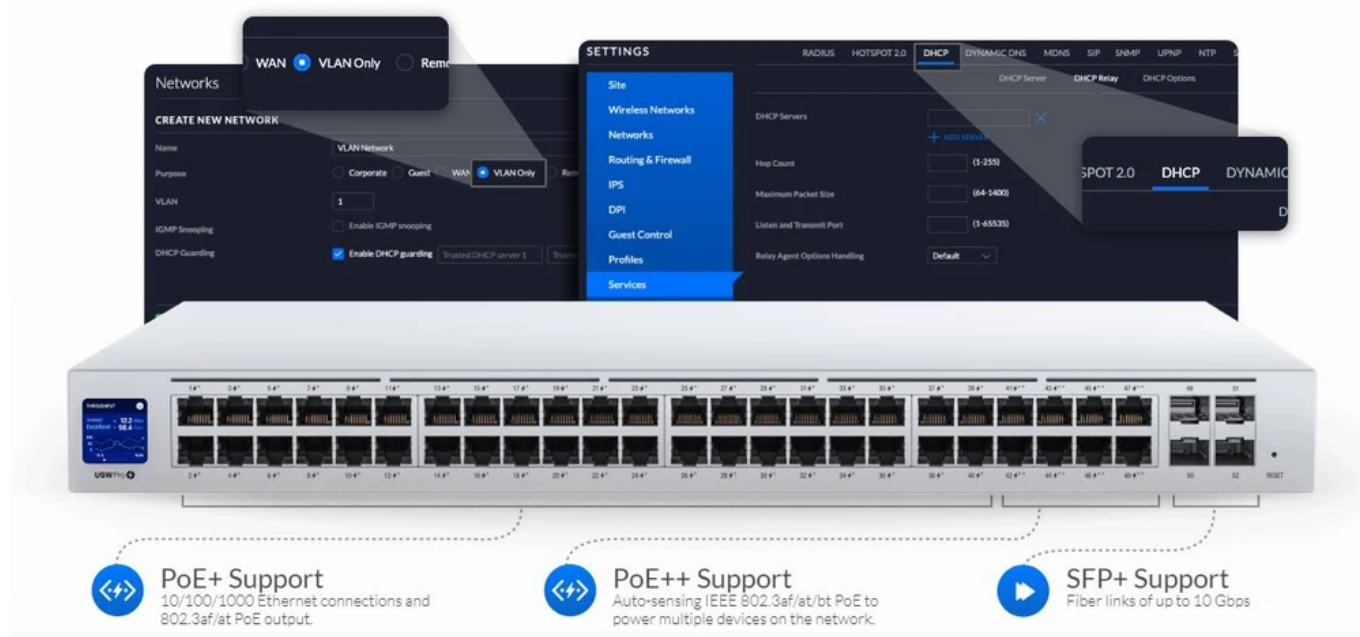

PoE+ Support
10/100/1000 Ethernet connections and 802.3af/at PoE output.



PoE++ Support
Auto-sensing IEEE 802.3af/at/bt PoE to power multiple devices on the network.



SFP+ Support
Fiber links of up to 10 Gbps

Система аварийного электроснабжения

UniFi SmartPower RPS, USP-RPS - это система аварийного переключения питания.

Сенсорный дисплей

Сенсорный экран 1,3" позволяет легко контролировать и быстро устранять неисправности.



Системная информация, доступная на дисплее

- Ошибки
- Предупреждения
- Питание PoE
- Статистика порта
- Вместимость
- и многое другое ...

UniFi Switch Gen2

- USW-16-PoE Gen 2
- USW-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-48-PoE Gen 2

	USW-16-POE Gen 2	USW-24-POE Gen 2	USW-Pro-24-POE Gen 2	USW-Pro-48-POE Gen 2
Power Budget	AC/DC, Internal, 60W	AC/DC, Internal, 120W	AC/DC, Internal, 450W	AC/DC, Internal, 660W
Port Support				
RJ45	(16) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(48) 10/100/1000 RJ45 Ports
PoE+	(1-8) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-40) IEEE 802.3af/at
PoE++	-	-	(17-24) 60W IEEE 802.3bt	(41-48) 60W IEEE 802.3bt
SFP Support				
SFP	(2) 1G SFP Ethernet Ports	(2) 1G SFP Ethernet Ports	-	-
SFP+	-	-	(2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports	(4) 1/10Gbps SFP+ Ethernet Ports
LCM	✓	✓	✓	✓
USP-RPS Power Redundancy	✗	✗	✓	✓
Sound Level*				
25% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	0.9 dBr	0.9 dBr
50% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	7.3 dBr	7.3 dBr
100% PoE, 40° C	0.5 dBr	0.5 dBr	18.8 dBr	22.5 dBr
Dimensions	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 285.4 x 43.7 mm	442.4 x 399.6 x 43.7 mm
Weight	2.80 kg	3.00 kg	4.30 kg	6.25 kg

Особенности US-48

- 2 порта SFP
- 16x 1000 Мбит/с порты Gigabit Ethernet RJ45
- Неблокируемая пропускная способность: 18 Гб/с
- Управляемый гигабитный коммутатор
- Максимальная потребляемая мощность: 18W
- Коммутатор 8x портов PoE+ 802.3af/at

Ubiquiti Networks USW-16-POE

Управляемый гигабитный коммутатор USW-16-POE от Ubiquiti работает с такими брендами, как Mikrotik Routerboard, Cambium Networks, Mimosa.