



Коммутатор Ubiquiti USW-24-PoE, UniFi, 24x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 2x SFP



link to the product:


<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-24-poe-unifi-24x-rj45-1000mb-s-16x-poe-2x-sfp>

Price: **1 691,84 zł** gross / 1 375,48 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGPHLDRMLNP

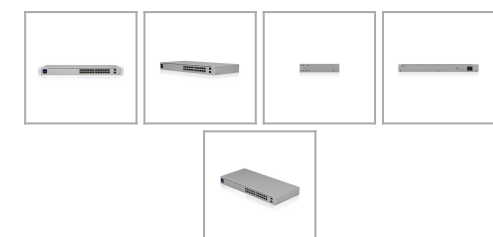

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Высота	43.7 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	442.4 mm
Глубина	200 mm
Монтаж в стойку	Yes
Тип аутентификации	IEEE 802.1x
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	52 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Протокол Spanning tree	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	44 V
Диапазон температур при эксплуатации	-5 до 40 °C
Поддержка VLAN	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	92 W
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes

Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество слотов для SFP модулей	2
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	32 W
Количество портов PoE+	16
Цвет товара	Серебро
Уровень свича	L2+/L3
Статический роутинг	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24
Вес изделия	3000 g

Full product description

Ubiquiti USW-24-PoE

USW-24-PoE (UniFi switch GEN2) - это конфигурируемый **гигабитный** коммутатор **уровня 2 с 24** портами Gigabit Ethernet, включая 16 портов **802.3at PoE+** с автоматической настройкой и 2 порта SFP, которые обеспечивают подключение по технологии Gigabit PoE к устройствам RJ45 Ethernet и оптоволоконным каналам Gigabit к корпоративным сетям. USW-24-PoE оснащен **1,3-дюймовым сенсорным экраном LCM**, предоставляющим информацию о состоянии. Компактный безвентиляторный дизайн с глубиной 7,9" позволяет быстро и легко установить устройство в стойку SOHO.


Управление и настройка через сетевой контроллер UniFi

Управляемый и конфигурируемый сетевым контроллером UniFi с поддержкой мобильного приложения UniFi, коммутатор **USW-24-POE** предлагает широкий набор передовых протоколов и функций коммутации второго уровня, включая режим (коммутация, зеркалирование или агрегация) для каждого порта. Сетевой контроллер UniFi и мобильное приложение позволяют администраторам настраивать и контролировать практически все функции коммутатора в графическом пользовательском интерфейсе из любого места.

Основные характеристики

- Управление и настройка через контроллер UniFi Controller
- 24 x 10/100/1000 RJ45 Ethernet портов
- 2 x 1G SFP Ethernet порта
- 1,3-дюймовый сенсорный модуль LCM
- Гигабитные восходящие каналы PoE для устройств Ethernet RJ45 и опции гигабитных оптоволоконных восходящих каналов для корпоративной сети

Пример реализации

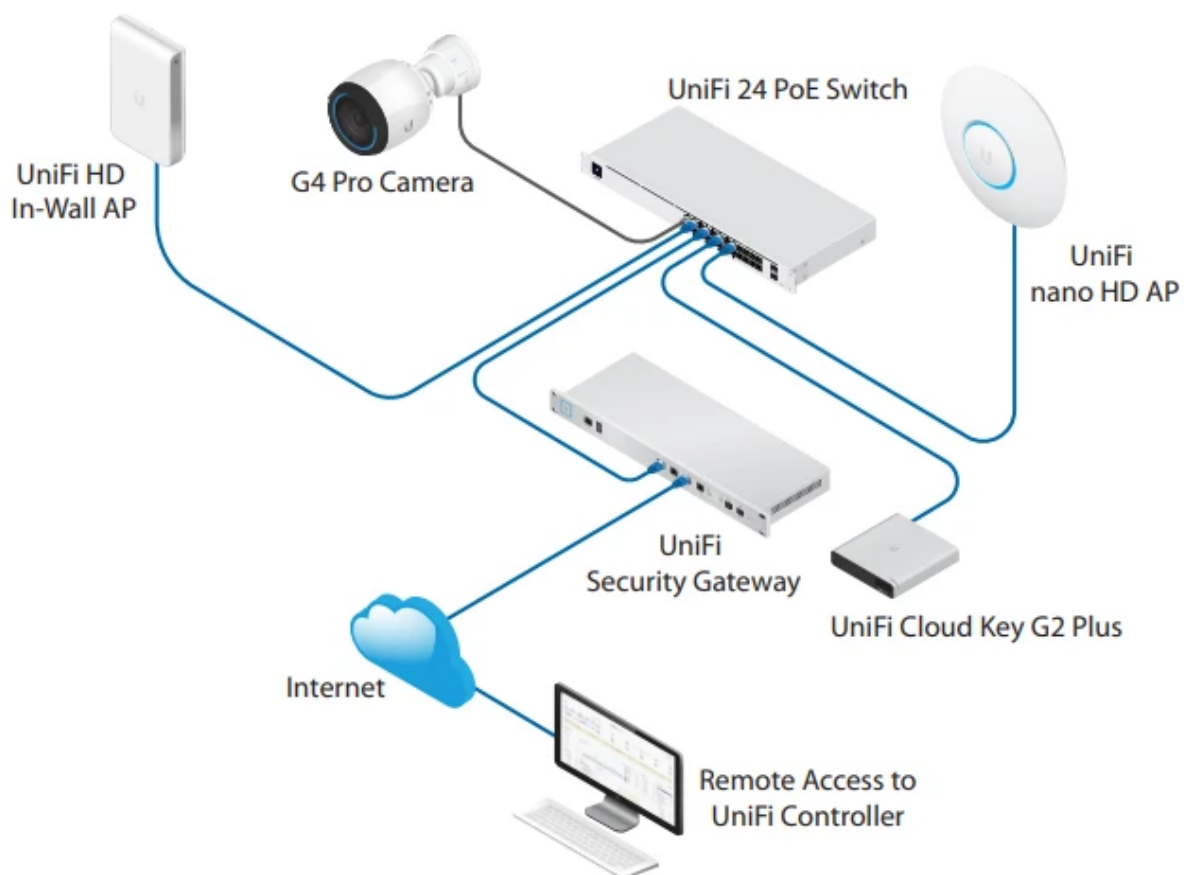

Больше, чем Wi-Fi

UniFi быстро превращается в полноценное решение SDN (Software-Defined Networking) с бесшовной интеграцией высокопроизводительной коммутации.

Ubiquiti unifi USW-24-POE

Управляемый гигабитный коммутатор USW-24-POE от Ubiquiti работает с такими брендами, как Mikrotik Routerboard, Cambium Networks, Mimoso.