



Коммутатор Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU, 8x 2.5GbE RJ45, 1x 10GbE SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-flex-25g-8-eu-8x-25gbe-rj45-1x-10gbe-sfp>

Price: **706,73 zł** gross / 574,58 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIJFRMLNN



Product features

Источник питания	PoE/USB
Высота	33.5 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Настенный	Yes
Ширина	212.9 mm
Глубина	99.4 mm
Ток на входе	3.9 A
Сертификаты соответствия	CE
Максимальное потребление энергии	17 W
Ограничение скорости	Yes
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Монтаж DIN-рейки	Yes
Коммутационная способность	60 Gb/s
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
защита от петли	Yes
Число VLAN	256
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Производительность	30 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 45 °C
Поддержка VLAN	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	1

Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	4000 entries
Блок питания в комплекте	No
Питание по Ethernet (PoE)	No
Количество портов 10G Ethernet (медь)	1
Количество портов 2,5G Ethernet (медь)	8
Цвет товара	Белый
Уровень свича	L2+
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Материал корпуса часов	Поликарбонат (PC)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Вес изделия	567 g

Full product description

Высокопроизводительный сетевой коммутатор 2,5 Гбит/с с портом 10G SFP

Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU - это сетевой коммутатор, предназначенный для пользователей, которым требуется надежное решение для управления трафиком. Благодаря 8 портам **RJ45 2,5GbE** и дополнительному **SFP-порту 10GbE** устройство обеспечивает высокую пропускную способность и скорость обмена данными. **Управляемый коммутатор** позволяет легко настраивать и контролировать всю инфраструктуру, а поддержка **PoE** делает устройство гибким и удобным для установки в различных условиях.



Высокая производительность и эффективность

Коммутатор **Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU** имеет **8 портов RJ45 2,5GbE**, обеспечивающих значительное увеличение скорости по сравнению с традиционными портами **Gigabit Ethernet**. Это делает устройство подходящим для сетей, которым требуется более высокая пропускная способность, например, для передачи больших файлов, потокового HD-видео или работы с приложениями, требующими быстрой связи. Кроме того, порт **10GbE SFP** обеспечивает еще более быстрый обмен данными, что идеально подходит для более требовательных сетевых сред.




Источник питания PoE

Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU поддерживает технологию PoE (Power over Ethernet), которая позволяет подавать питание на такие устройства, как IP-камеры, точки доступа и другие сетевые устройства, по одному и тому же кабелю Ethernet. Это устраняет необходимость прокладки отдельных кабелей питания, упрощая установку и уменьшая беспорядок в кабелях. **PoE** позволяет подавать на устройства питание **от 42,5 до 57 В постоянного тока**, что обеспечивает большую гибкость в зависимости от потребностей ваших устройств.



Управляемость и конфигурация

Устройство **управляется** через приложение **UniFi Network** для удобного мониторинга и настройки сети. Встроенный интерфейс управления **Ethernet In-Band** обеспечивает быстрый доступ к настройкам и конфигурации портов. Благодаря этим функциям сетевые администраторы могут легко настроить работу коммутатора в соответствии со своими потребностями и полностью контролировать производительность сети.

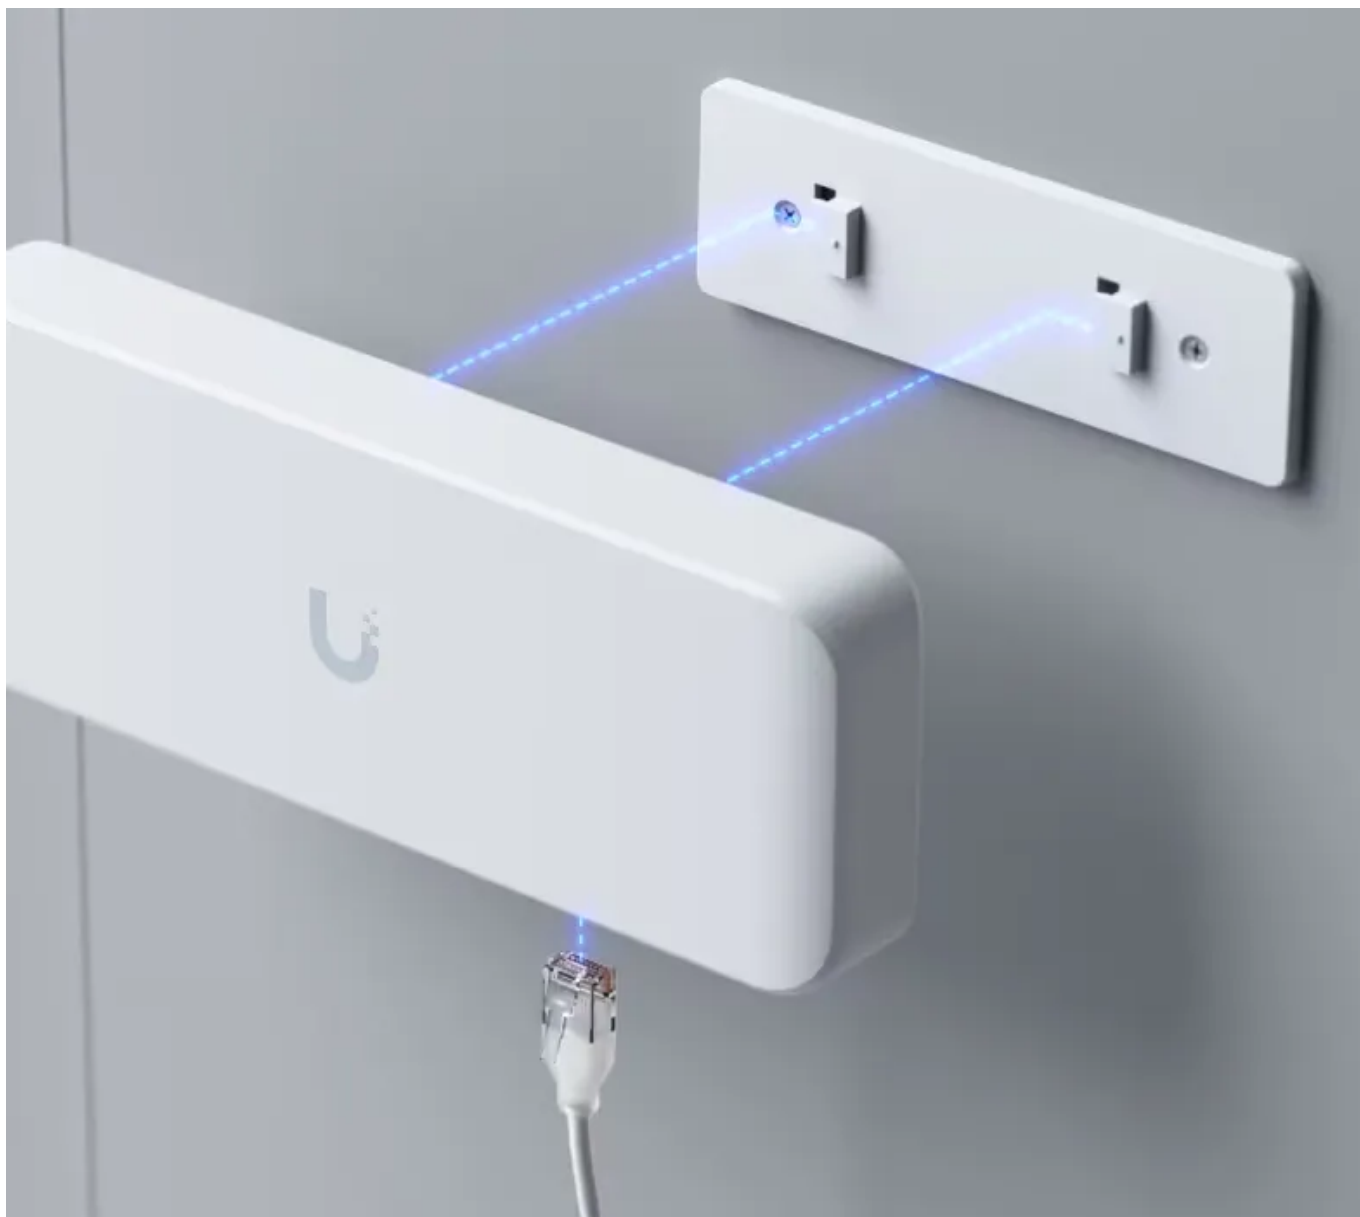

Универсальная установка и компактная конструкция

Коммутатор **Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU** предназначен для гибкого монтажа - он может быть установлен на стену или на **DIN-рейку** (с помощью дополнительного аксессуара). Компактные размеры устройства (212,9 x 76 x 33,5 мм) делают его идеальным для приложений, где пространство ограничено, но требуется высокая вычислительная мощность. Благодаря прочному корпусу из **поликарбоната** устройство долговечно и устойчиво к повреждениям.

