



Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE, UniFi Gen2, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 45W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-lite-16-poe-unifi-gen2-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-45w>

Price: **908,10 zł** gross / 738,29 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFQNJRRMML

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Высота	43.7 mm
Светодиодные индикаторы	Сеть
Настенный	Yes
Ширина	191.7 mm
Глубина	185 mm
Максимальное потребление энергии	15 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	16 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Поддержка 10G	No
Диапазон температур при эксплуатации	-15 °C до 40 °C
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	8
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем AC-входа
Уровень свича	L2+
Количество блоков питания	1

Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Вес изделия	1200 g

Full product description


16-портовый гигабитный управляемый коммутатор

Ubiquiti USW LITE-16-PoE - это полностью управляемый коммутатор **уровня 2 с восемью портами Gigabit Ethernet для устройств RJ5 Ethernet**. Он также обеспечивает автоматическое определение 802.3at PoE+, которое обеспечивает точки доступа UniFi или другие устройства PoE общей мощностью 52 Вт. **Благодаря питанию PoE и функции PoE Passthrough** представленный коммутатор идеально подходит для чистого добавления портов Ethernet, при необходимости с адаптером для обеспечения питания устройств PoE.



Неблокирующая способность

Оснащенный портами Gigabit Ethernet, коммутатор UniFi Ubiquiti USW-Lite-16-PoE имеет компактный форм-фактор и обеспечивает общую неблокируемую пропускную способность до 8 Гбит/с.

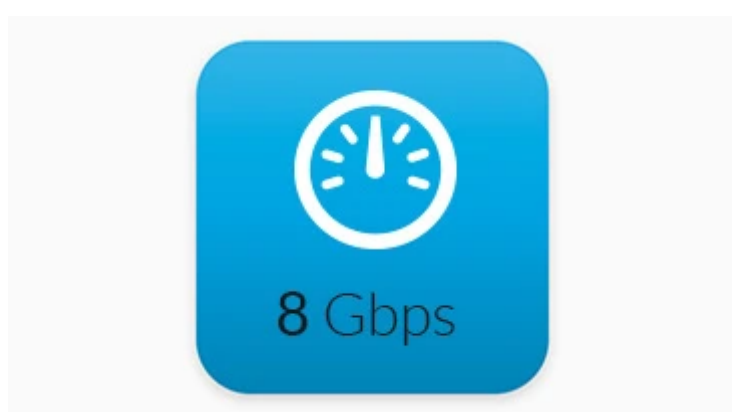


Коммутационная способность

Коммутатор UniFi означает, что трафик обрабатывается одновременно на всех портах на линейной скорости без потери пакетов, а коммутационная способность достигает 16 Гбит/с.



Бесшовная интеграция

Облачная установка контроллера UniFi может управляться несколькими сайтами UniFi через единый централизованный интерфейс. Каждый сайт логически разделен и имеет свой собственный мониторинг сети, конфигурации, карты, статистику и учетные записи администраторов.

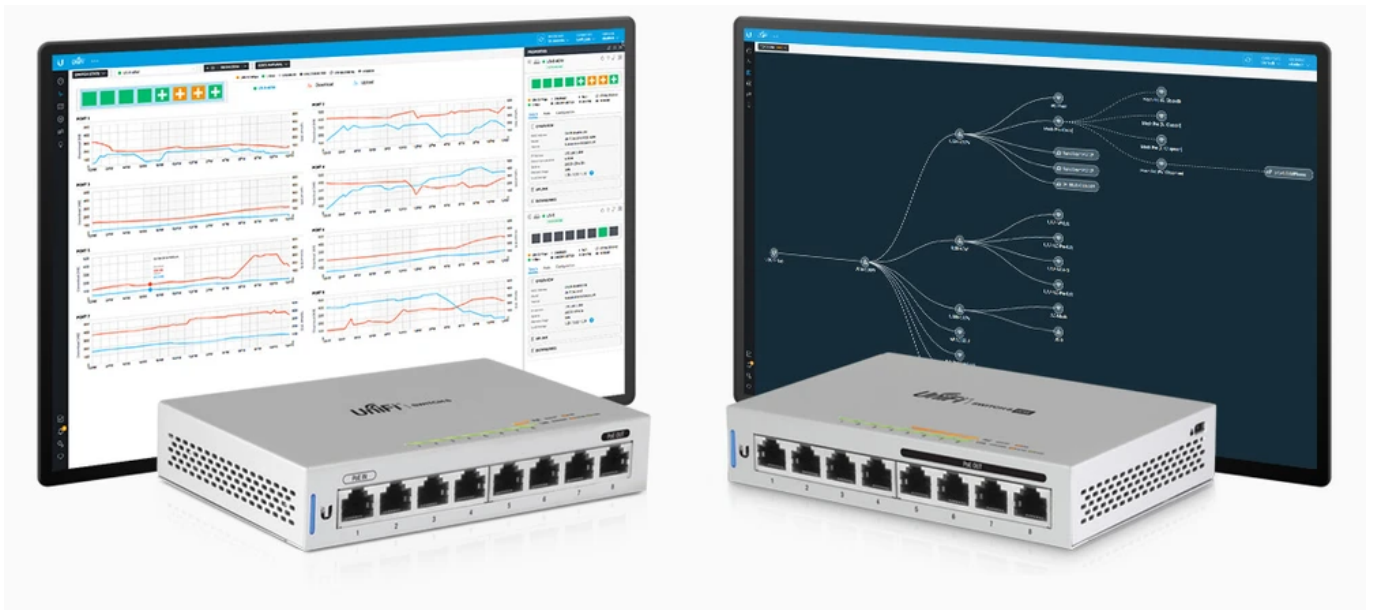

Основные характеристики

- 16 гигабитных портов RJ-45, включая 8 портов 802.3at PoE+
- Управление через UniFi OS Console (5.13.10 или более поздняя версия)
- Внешний источник питания мощностью 60 Вт
- Настенное крепление