



Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-8-POE, UniFi Gen2, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 52W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/swithe-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-lite-8-poe-unifi-gen2-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-52w>

Price: **495,30 zł** gross / 402,68 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DN XGFQNJIRMMLM



Product features

Светодиодные индикаторы	Да
Настенный	Yes
Монтаж в стойку	No
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.3at
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Диапазон температур при эксплуатации	-15 °C до 40 °C
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество портов PoE+	4
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	PoE+
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Уровень свича	L2+
Количество блоков питания	1
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Составной	No

Full product description

8-портовый гигабитный управляемый коммутатор

Ubiquiti USW LITE-8-PoE - это полностью управляемый коммутатор **уровня 2 с восемью портами Gigabit Ethernet для устройств RJ5 Ethernet**. Он также обеспечивает автоматическое определение 802.3at PoE+, которое обеспечивает точки доступа UniFi или другие устройства PoE общей мощностью 52 Вт. **Благодаря питанию PoE и функции PoE Passthrough** представленный коммутатор идеально подходит для чистого добавления портов Ethernet, при необходимости с адаптером для обеспечения питания устройств PoE.



Неблокирующая способность

Оснащенный портами Gigabit Ethernet, коммутатор UnFi Ubiquiti USW-Lite-8-PoE имеет компактный форм-фактор и обеспечивает общую неблокируемую пропускную способность до 8 Гбит/с.




Коммутационная способность

Коммутатор UniFi означает, что трафик обрабатывается одновременно на всех портах на линейной скорости без потери пакетов, а коммутационная способность достигает 16 Гбит/с.



Бесшовная интеграция

Облачная установка контроллера UniFi может управляться несколькими сайтами UniFi через единый централизованный интерфейс. Каждый сайт логически разделен и имеет свой собственный мониторинг сети, конфигурации, карты, статистику и учетные записи администраторов.

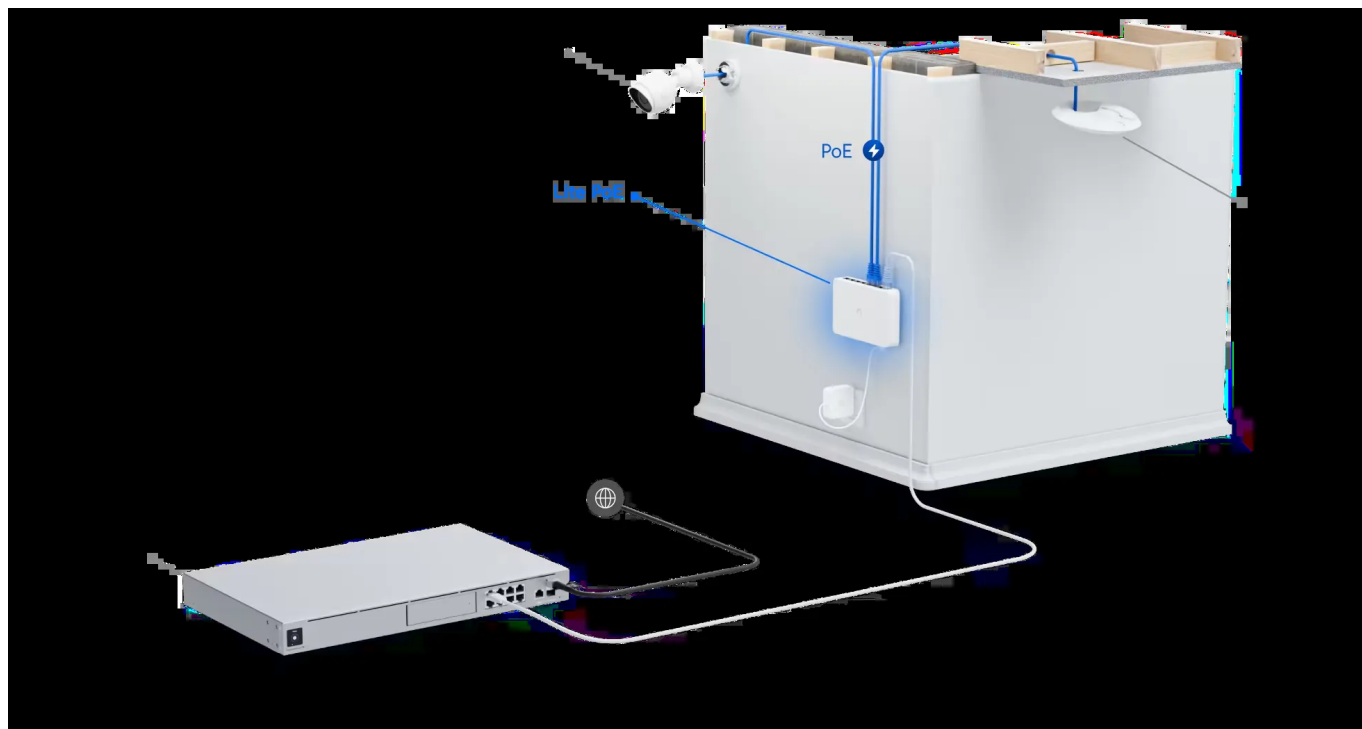

Основные характеристики

- 8 гигабитных портов RJ-45, включая 4 порта 802.3at PoE+
- Управление через UniFi OS Console (5.13.10 или более поздняя версия)
- Внешний источник питания мощностью 60 Вт
- Настенное крепление