



Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48, UniFi GEN2, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+



link to the product:


<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-pro-48-unifi-gen2-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **2 651,13 zł** gross / 2 155,39 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFQMMFRMMKM

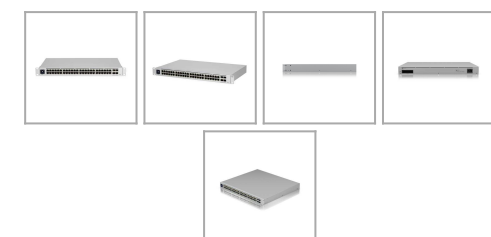

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC ETSI300-019-1.4
Высота	43.7 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	442.4 mm
Глубина	285.4 mm
Дисплей с задней подсветкой	Yes
Ток на входе	5.22 A
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	60 W
Тип аутентификации	IEEE 802.1x
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	176 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1x
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Протокол Spanning tree	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-5 до 45 °C
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes

Руководство пользователя	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	4
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Цвет товара	Серебро
Уровень свича	L2+/L3
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48
Вес изделия	4000 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-48

USW-PRO-48 от Ubiquiti - это коммутатор с **48 портами Gigabit Ethernet** и **4 портами SFP+** 10 Гб.



Он предлагает все необходимое

UniFi Switch Pro 48 - это управляемый гигабитный коммутатор **второго и третьего уровней**, который предлагает богатый набор функций, таких как межсетевая маршрутизация **VLAN**, статическая маршрутизация и DHCP-сервер. UniFi Switch Pro 48 - идеальный коммутатор уровня агрегации и доступа для любого решения **UniFi**, сочетающий инновационное практически бесшумное охлаждение с резервированием питания UniFi **SmartPower RPS**.

Модуль LC с сенсорным экраном - мгновенная диагностика

Модуль LCM коммутатора USW-Pro-48 с **1,3-дюймовым сенсорным экраном** предоставляет информацию о состоянии соединения и используется для удобного мониторинга и быстрого устранения неисправностей. Компактные размеры, конструкция без вентиляторов и входящие в комплект монтажные скобы позволяют легко устанавливать его в **стойки SOHO**.



Возможность конфигурирования из любой точки мира

Управление и настройка UniFi Pro Switch 48 PoE осуществляется с помощью сетевого контроллера UniFi **с поддержкой мобильных приложений UniFi**. Коммутатор предлагает обширный набор передовых протоколов и функций коммутации третьего уровня, включая режим работы (коммутация, зеркалирование или агрегация) для каждого порта, **межсетевую маршрутизацию VLAN, сервер статической маршрутизации и DHCP**. Контроллер UniFi и мобильное приложение позволяют администраторам из любого места настраивать и контролировать практически все функции коммутатора с помощью графического интерфейса пользователя.

Основные характеристики

- Функции уровня 2 и уровня 3
- 4 x 10G SFP+ порта
- 48 x гигабитных портов RJ45
- Вход UniFi SmartPower RPS DC
- Практически бесшумное охлаждение
- Сенсорный дисплей 1,3"
- Управление через сетевой контроллер UniFi
- Работа портала для гостей/точек доступа