



Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48-POE, UniFi, 40x RJ45 1000Mb/s PoE+, 8x RJ45 1000Mb/s PoE++, 4x SFP+, 600W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-pro-48-poe-unifi-40x-rj45-1000mb-s-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-600w>

Price: **4 856,36 zł** gross / 3 948,26 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPHLERMLOO

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Высота	43.7 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	442.4 mm
Глубина	399.6 mm
Ток на входе	11.54 A
Монтаж в стойку	Yes
Тип аутентификации	IEEE 802.1x
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	176 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Протокол Spanning tree	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	44 V
Диапазон температур при эксплуатации	-5 до 40 °C
Поддержка VLAN	Yes
Автоматическое определение	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	600 W

Количество слотов для SFP+ модулей	4
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	64 W
Количество портов PoE+	40
Функции DHCP	DHCP-сервер
Цвет товара	Серебро
Уровень свича	L2+/L3
Статический роутинг	Yes
Количество блоков питания	1
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48
Вес изделия	6250 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-48-PoE

USW-Pro-48-PoE - это конфигурируемый гигабитный коммутатор Ubiquiti Layer2/Layer3 с автоматической настройкой **802.3at PoE+ и 802.3bt PoE++**. Общий бюджет 40 портов PoE+ Ethernet и 8 портов PoE+++ RJ45 Ethernet составляет **600 Вт PoE**, а 4 порта SFP+ обеспечивают возможность **подключения к восходящему каналу 10 Гбит/с**. Коммутатор также оснащен бесшумным охлаждением и 1,3-дюймовым сенсорным LCM.




Контроллер UniFi

Коммутатор управляется и конфигурируется сетевым контроллером UniFi. Сетевой контроллер UniFi и мобильное приложение позволяют администраторам настраивать и контролировать практически все функции коммутации из любого места с помощью графического интерфейса пользователя.



Пример реализации

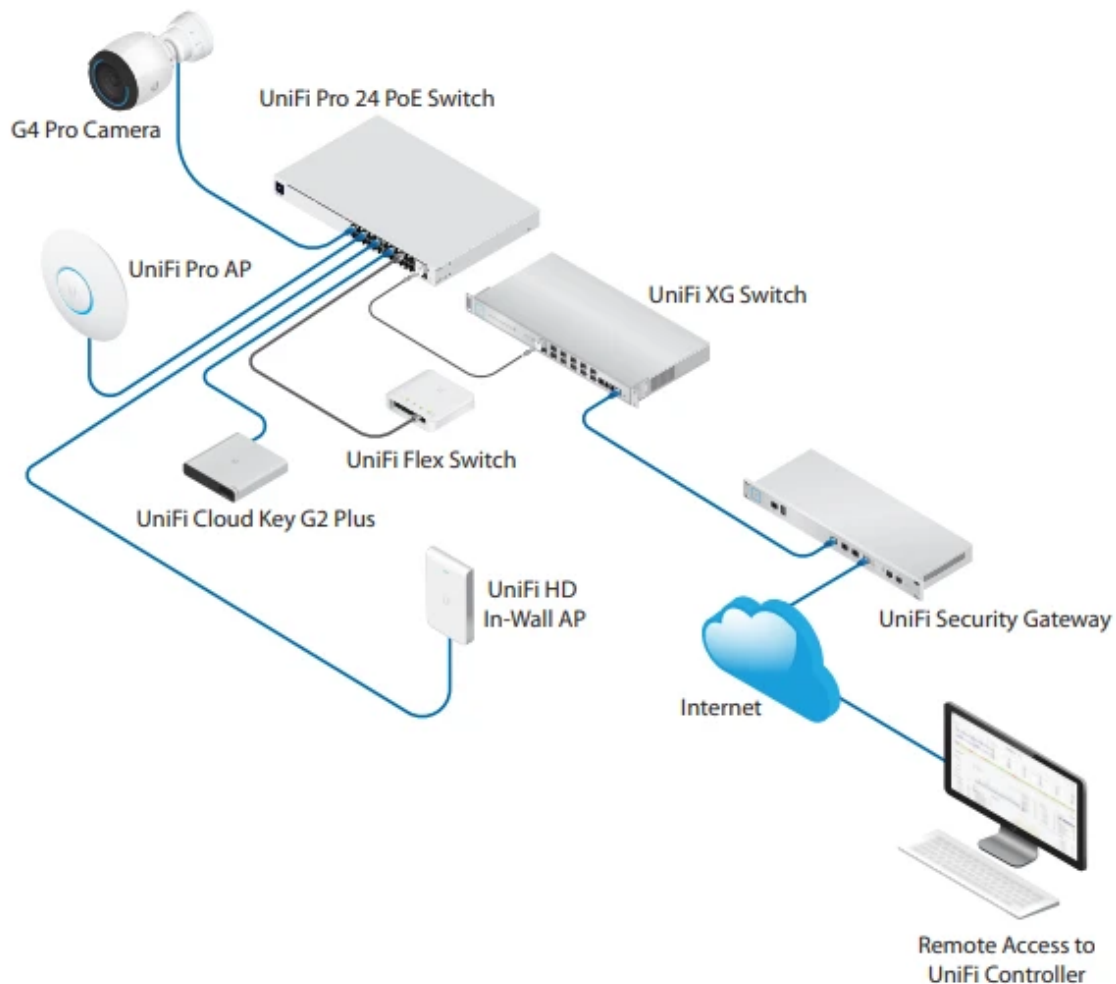

Доступные функции контроллера UniFi

- Конфигурация сети/сетей VLAN
- Режим работы (коммутация, зеркалирование, агрегация) для каждого порта
- Услуги Jumbo Frame и Flow Control
- Настройки сети
- Контроль шторма в порту
- Конфигурация дерева поддержки
- Управление 802.1X и RADIUS VLAN
- Опция отладочного терминала интерфейса командной строки