



Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-Aggregation, UniFi, 28x SFP+, 4x SFP28, SmartPower RPS



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-pro-aggregation-unifi-28x-sfp-4x-sfp28-smartpower-rps>

Price: **3 888,47 zł** gross / 3 161,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHNPKRMMNJ

Product features


Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	442 mm
Глубина	325 mm
Ток на входе	2 A
Максимальное потребление энергии	100 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	760 Gb/s
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-5 до 40 °C
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	28
Зеркальное отражение порта	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Количество портов SFP28	4
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Функции DHCP	DHCP-сервер

Цвет товара	Серый
Разъем питания	Разъем DC-in
Уровень свича	L3+
Статический роутинг	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Нет
Материал корпуса часов	Сталь
Вес изделия	4600 g

Full product description

Ubiquiti Switch USW-PRO-Aggregation

UniFi Switch Pro Aggregation - это высокопроизводительный **управляемый коммутатор 3-го уровня** из серии устройств UniFi® 2-го поколения компании Ubiquiti Inc., оснащенный **28 портами SFP+ 10Gbps Ethernet**, а также **4 портами SFP28 (25Gbps)** для оптических соединений. Коммутатор оснащен информативным **1,3-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем**, на котором отображается состояние системы, возможные проблемы и ряд других полезных данных. Данные, отображаемые на дисплее, могут быть синхронизированы между несколькими переключателями.

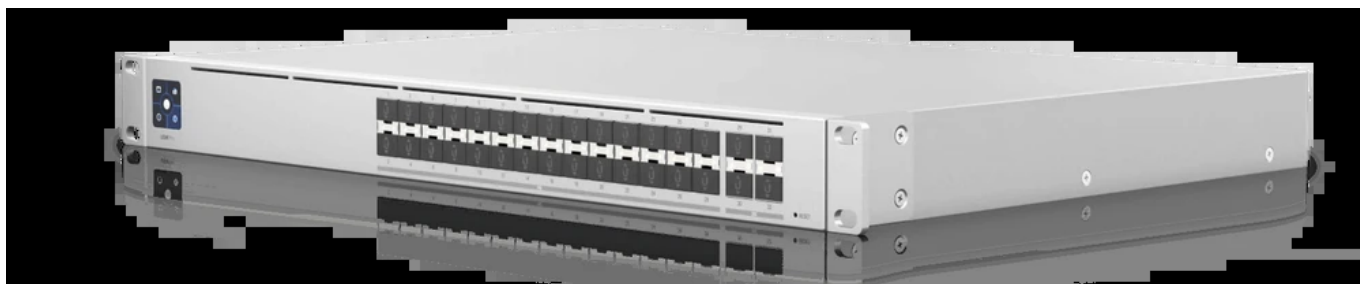

Простота в управлении и хорошая отказоустойчивость

Администратор сети может управлять всеми функциями коммутатора в графическом интерфейсе **UniFi OS Console**. UniFi OS Console позволяет конфигурировать, масштабировать и получать доступ к статистике всей **системы Ubiquiti UniFi Enterprise System**. Разъем **UniFi SmartPower Redundant Power System** позволяет коммутатору переключаться на резервное питание при отказе основного источника питания без прерывания обслуживания клиентов.

Основные характеристики

- 28 портов SFP+ 10 Гб/с
- 4 порта SFP28 со скоростью 25 Гбит/с
- Коммутационная способность 760 Гбит/с
- Совокупная пропускная способность коммутатора 380 Гбит/с
- Сенсорный экран 1,3" с управлением переключением AR
- Резервный вход 12 В DC (для SmartPower RPS)
- Простое управление с помощью сетевого контроллера UniFi