



Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU, Etherlighting, 2x 10GbE PoE++, 22x 2.5GbE PoE++, 4x 10G SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-pro-hd-24-poe-eu-etherlighting-2x-10gbe-poe-22x-25gbe-poe-4x-10g-sfp>

Price: **4 418,69 zł** gross / 3 592,43 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHIILIRMLPP

Product features

Источник питания	AC/DC/PoE
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Ссылка
Ширина	442.4 mm
Глубина	400 mm
Функции Virtual LAN	Голосовой VLAN
Пакетная буферная память	2 MB
Поставляемые кабели	Мощность
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Максимальное потребление энергии	60 W
Ограничение скорости	Yes
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	230 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1x
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
защита от петли	Yes
Число VLAN	1000
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Производительность	115 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 40 °C

Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	600 W
Кнопка сброса установок	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	4
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	32000 entries
Маршруты IPv4	12000
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип дисплея	LCM
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	15.4 W
Количество портов Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	24
Функции DHCP	Защита DHCP
Количество портов 10G Ethernet (медь)	2
Количество портов 2,5G Ethernet (медь)	22
Цвет товара	Серый
Разъем питания	переменный ток/постоянный ток
Уровень свича	L2+/L3
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Статический роутинг	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Материал корпуса часов	SGCC
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	22
Составной	Yes
Поддержка резервного блока питания (РБП)	Yes
Вес изделия	6200 g

Full product description


Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU - профессиональная производительность и расширенные возможности управления

Встречайте **Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU**, передовой **управляемый коммутатор**, разработанный для обеспечения превосходной производительности в современных сетях. Благодаря поддержке **PoE** устройство обеспечивает питание широкого спектра сетевых устройств, включая **точки доступа Unifi** и другие IoT-устройства. Универсальные возможности и надежная конструкция делают его идеальным выбором для бизнеса и профессиональной среды.



Всесторонняя поддержка PoE

Коммутатор имеет **24 порта RJ45**, из которых **22 порта 2,5GbE** и **два порта 10GbE** поддерживают технологию PoE, что позволяет одновременно подавать питание на устройства с высокими требованиями к мощности. Максимальная мощность PoE на порт составляет до **60 Вт**, а общая доступная мощность - **600 Вт**. Это делает коммутатор идеальным для устройств с высоким энергопотреблением, таких как **IP-камеры** и точки доступа.

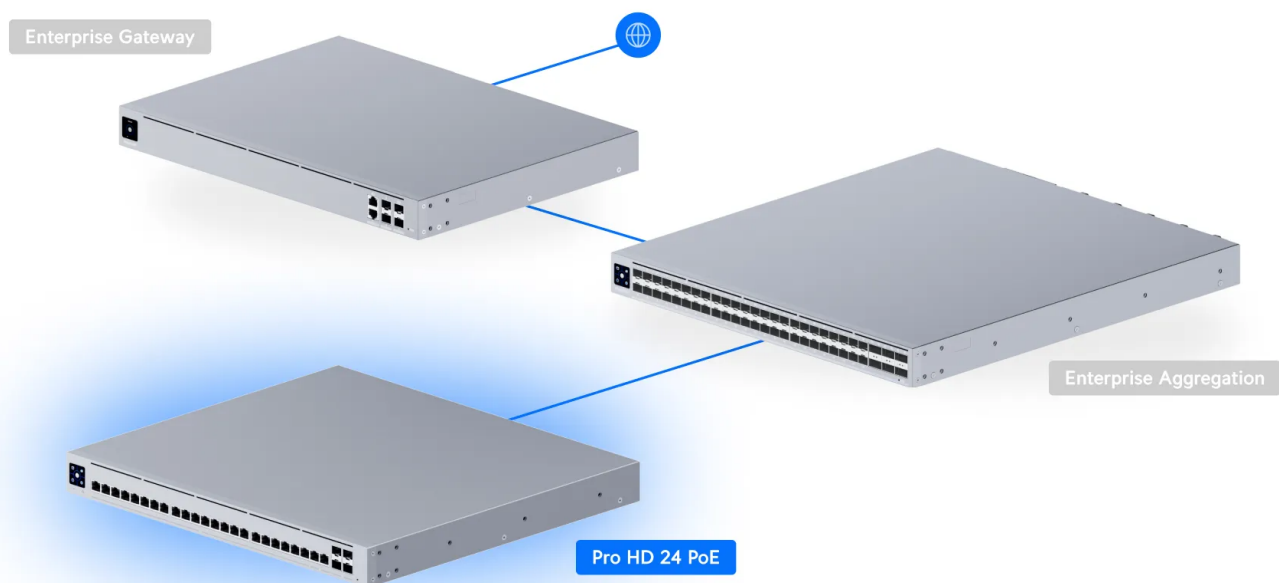


Усовершенствованная конструкция и высокая пропускная способность

Устройство отличается надежностью и производительностью, обеспечивая **неблокируемую пропускную способность 115 Гбит/с** и общую коммутационную способность **230 Гбит/с**. **4 порта SFP** обеспечивают высокоскоростное оптоволоконное соединение со скоростью до 10 Гбит/с, идеально подходящее для создания восходящих каналов в современных сетях. Прочное **стальное** шасси **SGCC** обеспечивает долговечность и эстетическую привлекательность.



Расширенные функции управления сетью

Коммутатор поддерживает функции **уровней 2 и 3**, такие как **IGMP snooping**, **VLANs**, **статическая маршрутизация** и **DHCP relay**, что помогает оптимизировать и управлять сетью. Благодаря функциям **зеркалирования портов** и **LACP**, Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU предлагает расширенные возможности мониторинга и агрегации каналов. Встроенный **1,3-дюймовый** сенсорный дисплей позволяет быстро просматривать состояние и конфигурацию устройства.

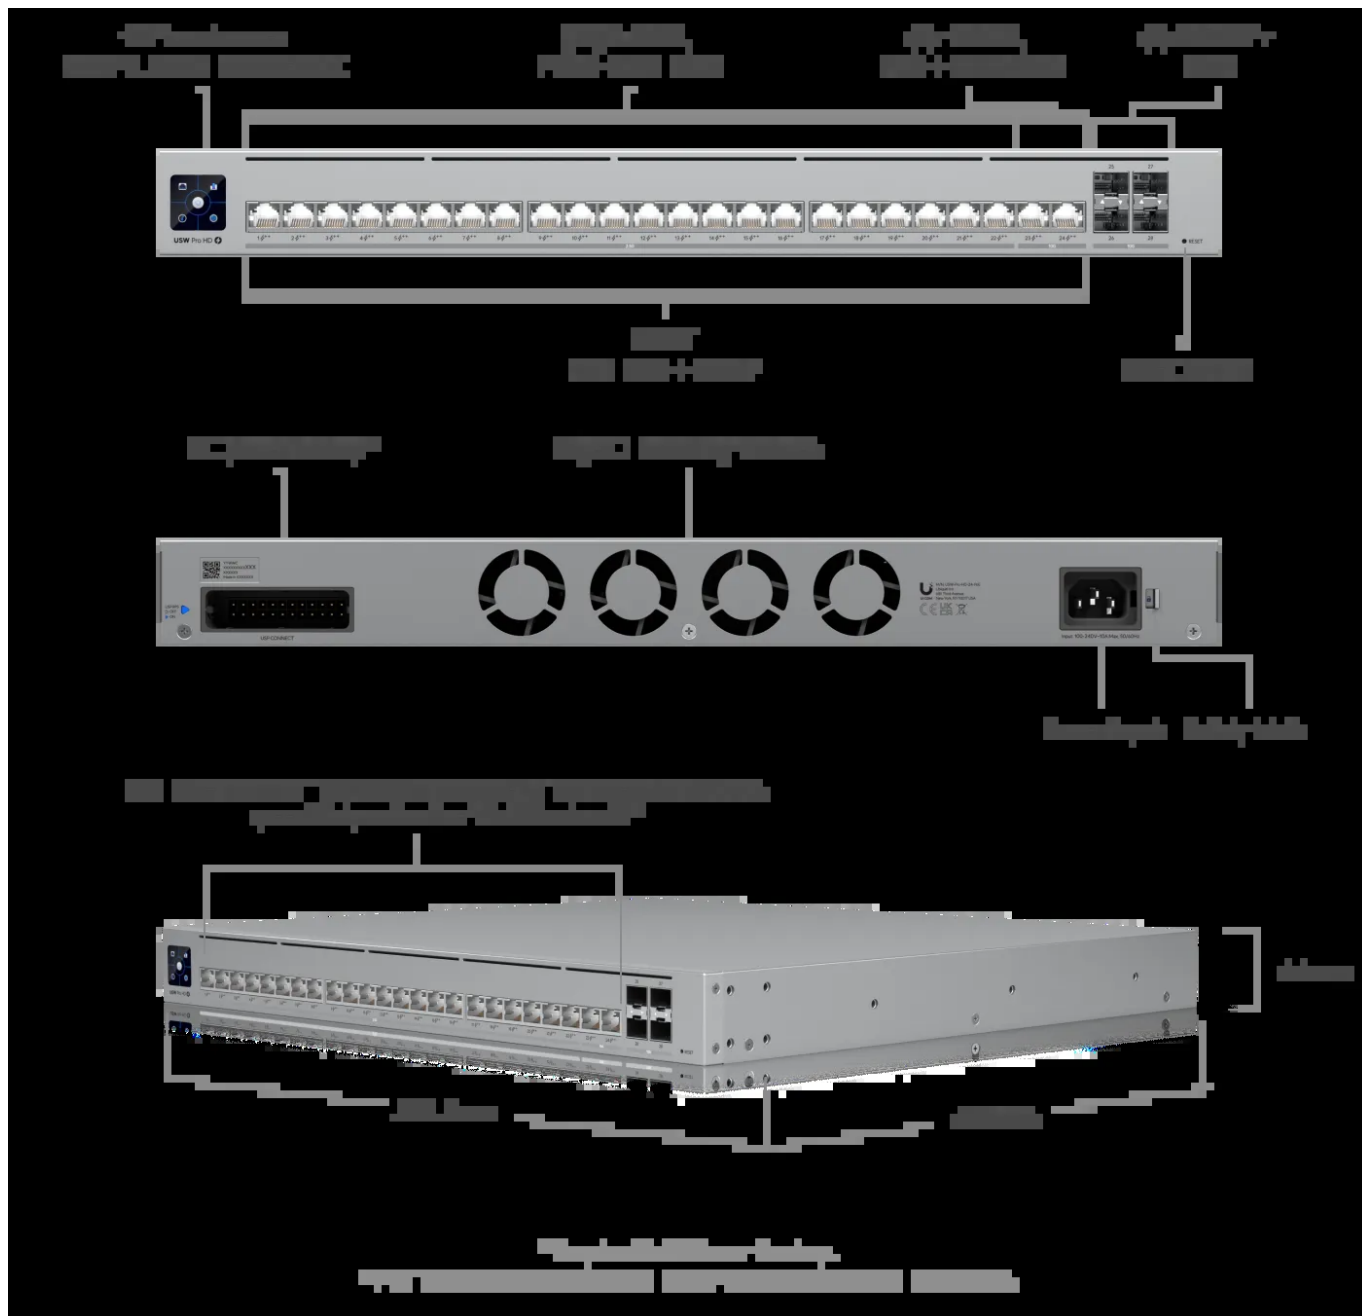

Простота установки и совместимость с UniFi

Коммутатор полностью совместим с экосистемой **UniFi**, обеспечивая централизованное управление через приложение UniFi Network. Установка выполняется быстро и интуитивно, поддерживаются такие расширенные функции, как **Etherlighting™**, помогающие находить и настраивать устройства. Поддержка **Wi-Fi** и **PoE** делает устройство чрезвычайно универсальным и простым в реализации.

