



Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48, Etherlighting, 16x RJ45 2.5Gbps, 32x RJ45 1000Mbps, 4x SFP+, L3



link to the product:


<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-pro-max-48-etherlighting-16x-rj45-25gbps-32x-rj45-1000mbps-4x-sfp-l3>

Price: **2 878,04 zł** gross / 2 339,87 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGMHMLRMMKM

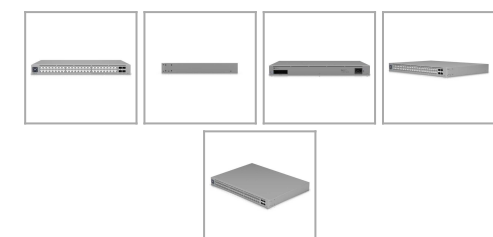

Product features



Источник питания	AC/DC
Высота	43.7 mm
Светодиодные индикаторы	Ссылка
Ширина	442.4 mm
Глубина	325 mm
Функции Virtual LAN	Голосовой VLAN
Поставляемые кабели	Мощность
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Максимальное потребление энергии	100 W
Монтажные кронштейны в комплекте	Yes
Ограничение скорости	Yes
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	224 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1x
Поддержка 10G	Yes
защита от петли	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Производительность	112 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 40 °C
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes

Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	4
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Тип дисплея	LCM
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	32
Функции DHCP	Реле DHCP
Количество портов 2,5G Ethernet (медь)	16
Цвет товара	Серый
Разъем питания	переменный ток/постоянный ток
Уровень свича	L3+
Статический роутинг	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Материал корпуса часов	SGCC
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48
Составной	Yes
Поддержка резервного блока питания (РБП)	Yes
Вес изделия	4800 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 - коммутатор 3-го уровня с технологией Etherlighting

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 - это коммутатор 3-го уровня с 48 портами, из которых 16 портов 2,5 GbE и четыре порта 10G SFP. Коммутатор оснащен технологией Etherlighting, которая подсвечивает порты, указывая их местоположение, скорость, канал и сеть. Коммутатор имеет главный канал 2,5 Гбит/с и пропускную способность 112 Гбит/с. Коммутатор питается по технологии PoE и имеет возможность резервного питания постоянным током. Коммутатор управляется с помощью UniFi Network и оснащен сенсорным ЖК-дисплеем.

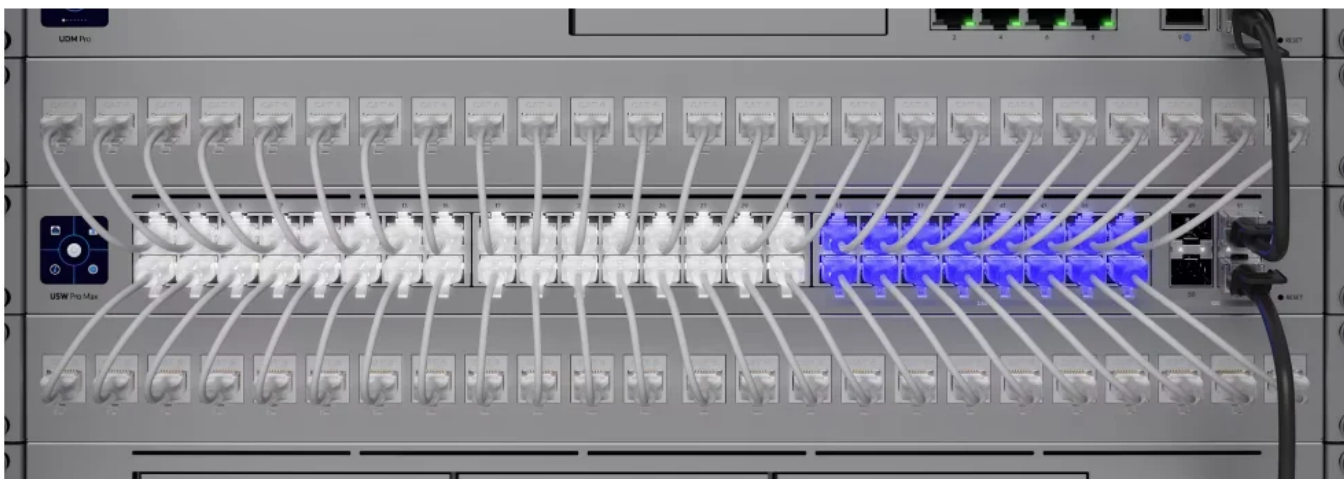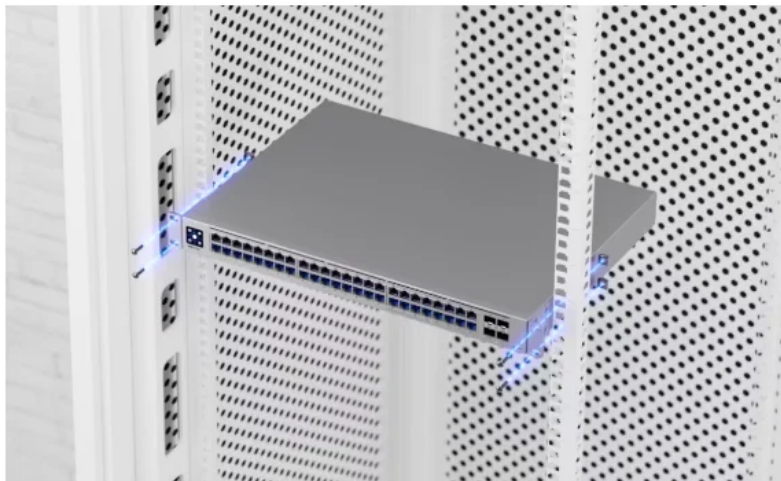

Основные особенности и преимущества использования USW-PRO-MAX-48

1. **Etherlighting** - технология подсветки портов для облегчения идентификации и настройки.
2. Порты **2,5 GbE и 10G SFP** - порты, обеспечивающие высокую скорость и емкость соединения.
3. **PoE и DC** - варианты питания, обеспечивающие надежность и гибкость.
4. **UniFi Network** - программное обеспечение, позволяющее легко управлять и контролировать работу коммутатора и других устройств UniFi.
5. **ЖК-дисплей** - экран, на котором отображается состояние и информация о коммутаторе.