



Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE | коммутатор | Etherlighting, 10x RJ45 10GbE, 2x SFP+, 400W, Layer 3



link to the product:


<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-xg-10-poe-kommutator-etherlighting-10x-rj45-10gbe-2x-sfp-400w-layer-3>

Price: **3 162,28 zł** gross / 2 570,96 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJIOIRMMIP

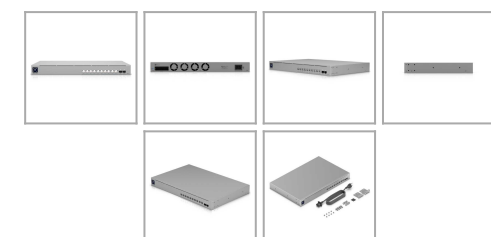

Product features


Источник питания	AC/DC
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Система
Ширина	442.4 mm
Глубина	285 mm
Дисплей с задней подсветкой	Yes
Функции Virtual LAN	VLAN на основе интерфейса
Пакетная буферная память	2 MB
Поставляемые кабели	Мощность
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Максимальное потребление энергии	520 W
Ограничение скорости	Yes
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	240 Gb/s
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
защита от петли	Yes
Руководство пользователя	Yes
Число VLAN	1000
Контроль "широковещательного шторма"	Yes

Производительность	120 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 40 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	400 W
Кнопка сброса установок	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	2
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	32000 entries
Маршруты IPv4	12000
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип дисплея	LCM
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	15.4 W
Функции DHCP	Защита DHCP
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	PoE++ (4PPoE)
Количество портов 10G Ethernet (медь)	10
Цвет товара	Серый
Разъем питания	переменный ток/постоянный ток
Уровень свича	L2+/L3
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Статический роутинг	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Материал корпуса часов	SGCC
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	10
Составной	Yes
Поддержка резервного блока питания (РБП)	Yes
Вес изделия	4600 g

Full product description


Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE: высокопроизводительный коммутатор для требовательных пользователей

USW-Pro-XG-10-PoE - это высокопроизводительный **управляемый коммутатор** от Ubiquiti Networks, предназначенный для требовательных пользователей и профессионалов, которым необходима надежная сетевая инфраструктура. Благодаря поддержке **технологии Power over Ethernet (PoE)** и **гигабитным** возможностям **передачи данных**, он является идеальным решением для расширенных сетей. Серия **коммутаторов UniFi** от Ubiquiti обеспечивает **высокопроизводительные соединения**, поддерживая стандарты **уровня 3** для расширенного управления сетевым трафиком.

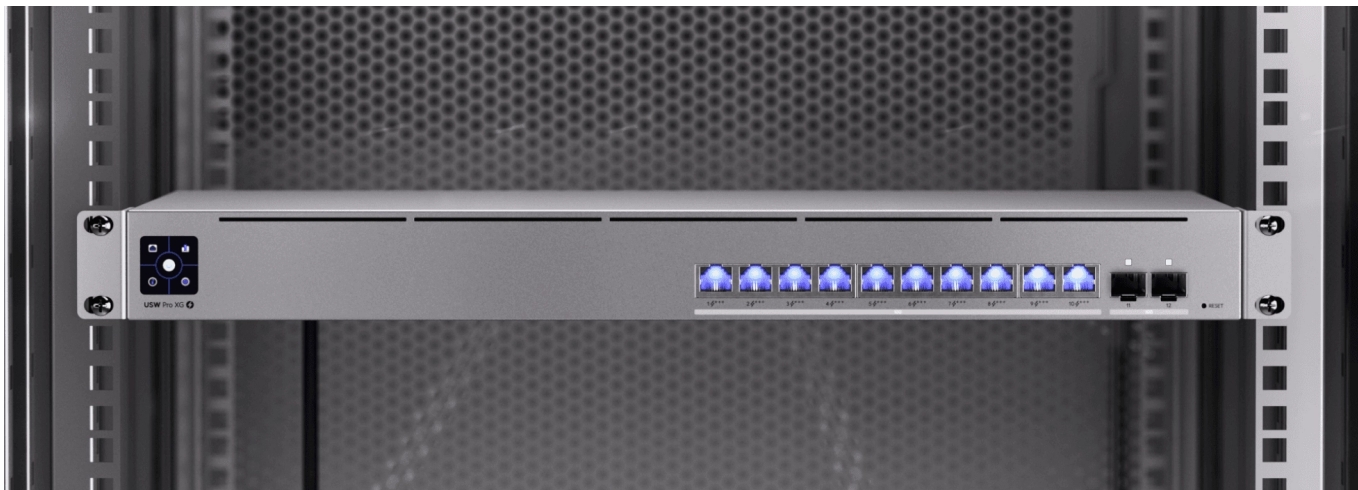


Производительность и вместимость

Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE обеспечивает пропускную способность **240 Гбит/с** и **неблокируемую передачу до 120 Гбит/с** для быстрой передачи данных. Благодаря наличию **портов 10 GbE RJ45** и **SFP 2** устройство обеспечивает **широкую совместимость** с различными сетевыми устройствами. **Увеличенная емкость** устройства позволяет эффективно управлять большим количеством соединений, что неосценимо в средах с высоким трафиком.

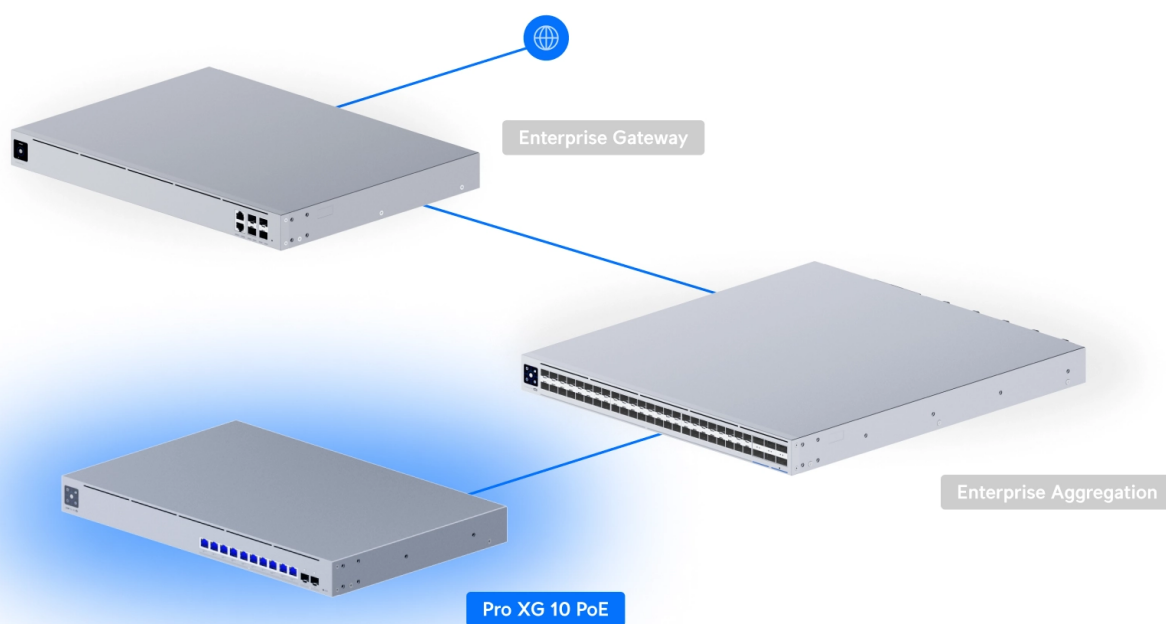


Поддержка PoE

10 портов PoE позволяют питать устройства без использования дополнительных кабелей питания. Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE поддерживает максимальную мощность PoE **90 Вт на порт**, что достаточно для питания самых требовательных устройств. Благодаря **управлению питанием PoE** вы можете легко контролировать, какие устройства получают питание, что обеспечивает большую гибкость в управлении сетью.

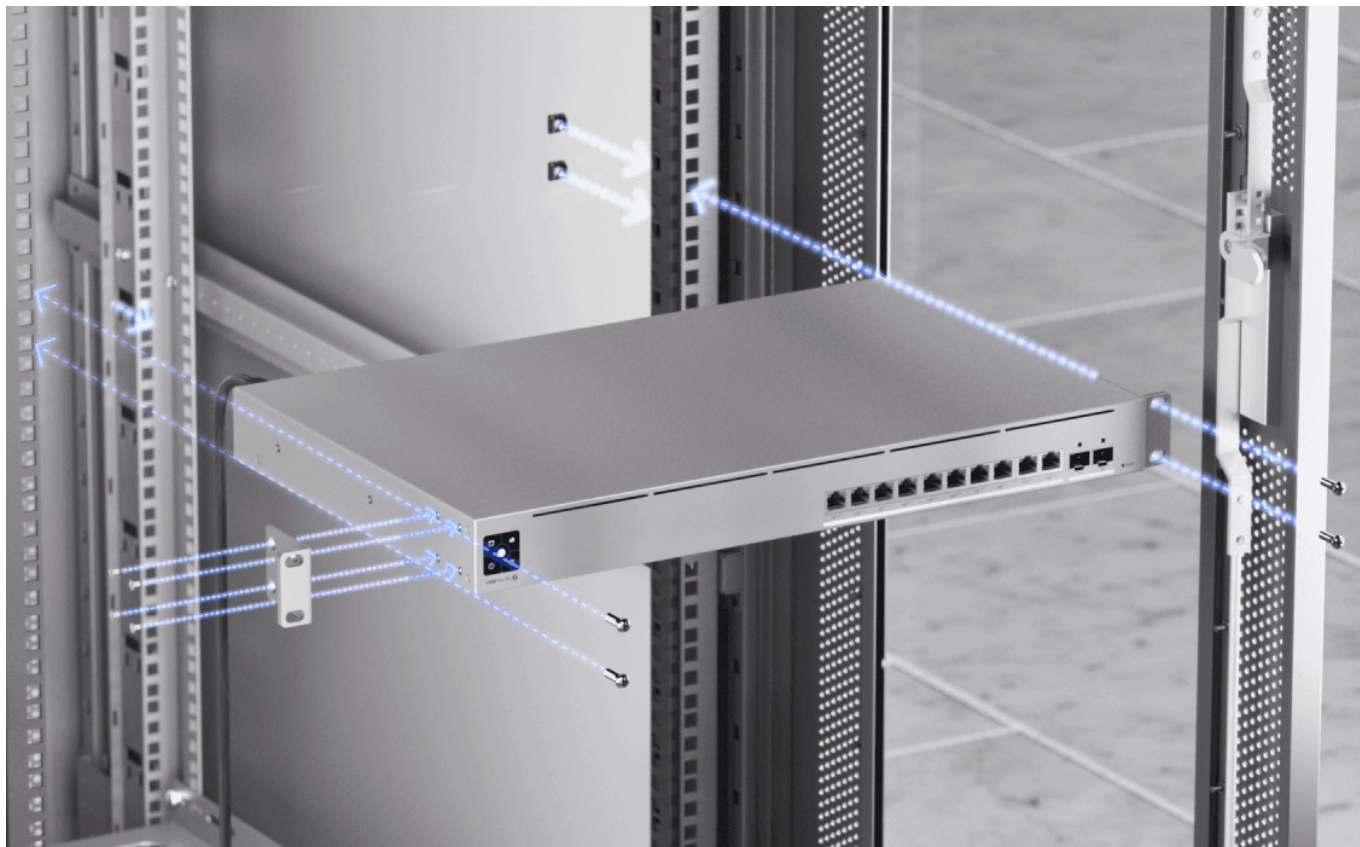

Расширенные функции уровня 3

Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE поддерживает такие **функции уровня 3**, как маршрутизация **между виртуальными локальными сетями**, **DHCP-серверы** и **статическая маршрутизация**, предоставляя пользователям расширенные возможности настройки. Устройство позволяет **создавать локальные сети** с возможностью разделения их на различные зоны с полным контролем над трафиком. Поддержка большого количества IPv4-маршрутов (12 000) и 12 000 ARP-записей позволяет **эффективно работать с расширенными сетями**.

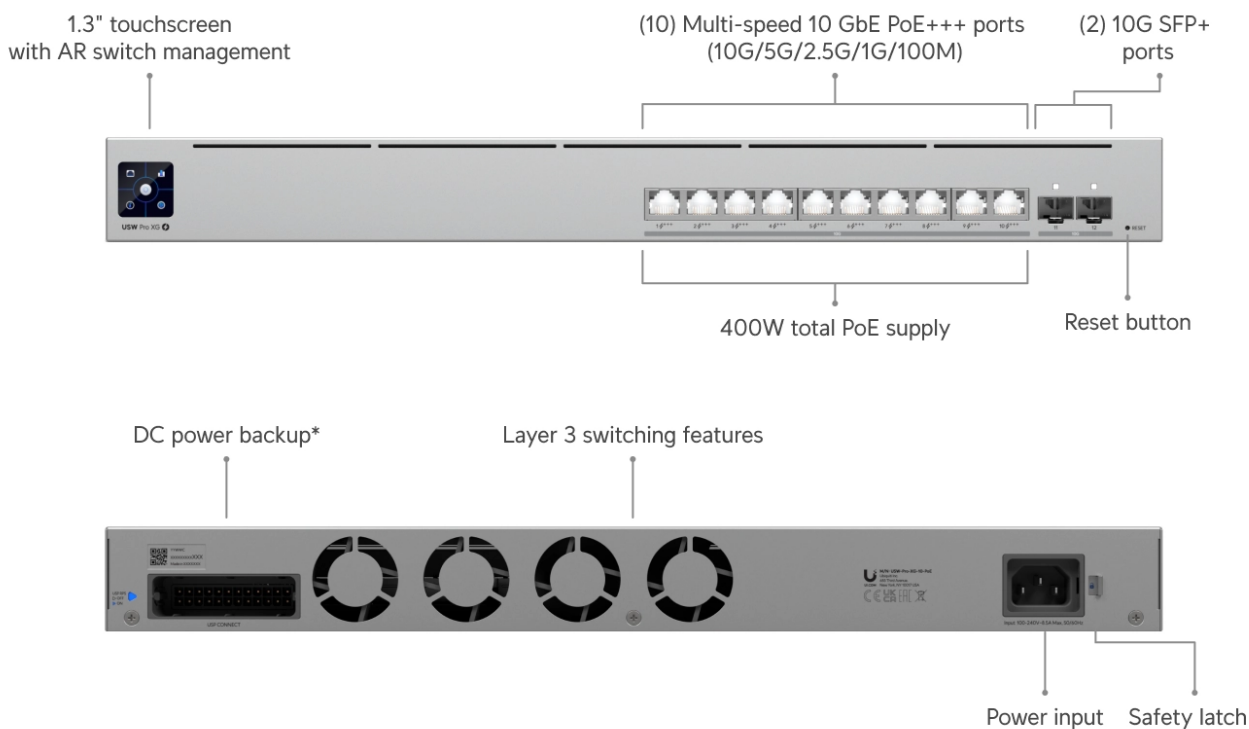

*Requires UniFi RPS.

Гибкость управления

Коммутатор предлагает **управление через веб-интерфейс** и **сенсорный ЖК-дисплей**, что позволяет легко настраивать и контролировать работу устройства. Он также поддерживает расширенные функции защиты, такие как **защита от перепадов напряжения ESD**, **зеркалирование портов** и **QoS**. **Управляемый коммутатор** в сочетании с **Etherlighting™** делает устройство **эффективным и гибким** в работе и обеспечивает полный контроль над сетью.

