



Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE | коммутатор | Etherlighting, 8x RJ45 10GbE PoE, 2x SFP+, 155W, Layer 3



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-xg-8-poe-kommutator-etherlighting-8x-rj45-10gbe-poe-2x-sfp-155w-layer-3>

Price: **2 376,11 zł** gross / 1 931,80 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHJIOJRMJJO



Product features

Источник питания	AC/DC
Высота	43.7 mm
Светодиодные индикаторы	Система
Настенный	Yes
Ширина	210.4 mm
Глубина	173.8 mm
Функции Virtual LAN	VLAN на основе интерфейса
Пакетная буферная память	2 MB
Поставляемые кабели	Мощность
Монтаж в стойку	No
Сертификаты соответствия	CE
Максимальное потребление энергии	220 W
Ограничение скорости	Yes
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	200 Gb/s
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
защита от петли	Yes
Руководство пользователя	Yes
Число VLAN	1000
Контроль "широковещательного шторма"	Yes

Производительность	100 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 40 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	155 W
Кнопка сброса установок	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	2
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	32000 entries
Маршруты IPv4	12000
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	15.4 W
Количество портов Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	8
Функции DHCP	Защита DHCP
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	PoE++ (4PPoE)
Количество портов 10G Ethernet (медь)	8
Цвет товара	Серый
Разъем питания	Разъем DC-in
Уровень свича	L2+/L3
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Статический роутинг	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Материал корпуса часов	SGCC
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Вес изделия	1600 g

Full product description


Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE - мощный коммутатор UniFi с поддержкой PoE

Коммутатор **USW-Pro-XG-8-PoE** от Ubiquiti Networks - это устройство, сочетающее в себе расширенную функциональность и высокую производительность. Благодаря **8 портам RJ45 10GbE PoE** и **2 портам SFP** он идеально подходит для построения **высокоскоростных управляемых сетей**. Технология **Etherlighting™** обеспечивает низкую задержку, а **поддержка PoE** позволяет подавать питание на сетевые устройства без необходимости прокладки дополнительных кабелей.



Управляемый коммутатор уровня 3

Ubiquiti **USW-Pro-XG-8-PoE** - это **управляемый коммутатор 3-го уровня**, поддерживающий **маршрутизацию между виртуальными локальными сетями и статическую маршрутизацию**. Эти функции дают вам полный контроль над сетью и позволяют **настроить поток трафика** в соответствии с вашими потребностями. **Простота настройки** через приложение Unifi позволяет быстро регулировать параметры, а также управлять устройством удаленно.

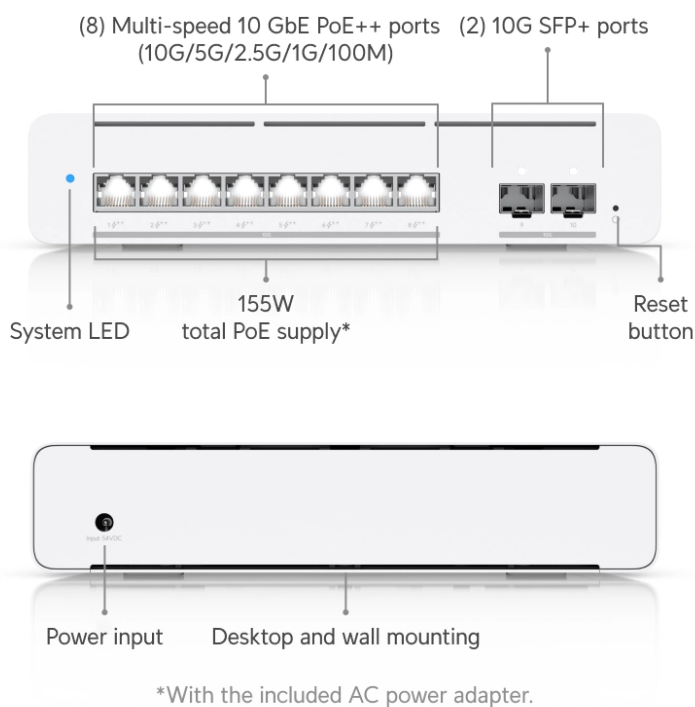

Поддержка PoE и PoE

Коммутатор **Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE** предлагает **8 портов RJ45 10GbE с поддержкой PoE**, что позволяет **питать сетевые**

устройства без необходимости использования отдельных источников питания. **Макс. Выходная мощность PoE** на порт составляет **60 Вт PoE**, что позволяет питать более требовательные устройства, такие как **IP-камеры, точки доступа Wi-Fi** и VoIP-телефоны. **PoE и PoE** обеспечивают большую гибкость при выборе устройств и их питании.



Высокая производительность и пропускная способность

Коммутатор обеспечивает **неблокируемую пропускную способность 200 Гбит/с и 100 Гбит/с**, что делает его идеальным решением для **обработки больших объемов данных**. Благодаря **скорости 10 Гбит/с на портах RJ45 и 2 портах SFP** устройство способно поддерживать требовательные сетевые приложения реального времени. **Скорость пересылки 149 Мбит/с** обеспечивает бесперебойную передачу пакетов без задержек.

(8) Etherlighting™ ports that illuminate to indicate port location, speed/link, and native VLAN/network**



**Pair with UniFi Enterprise Patch Cable for optimal brightness.

Прочная конструкция и безопасность

Ubiquiti **USW-Pro-XG-8-PoE** предназначен для **удобной установки** в стойку, а **прочный корпус** из материала SGCC обеспечивает защиту от повреждений. **Защита от импульсных помех ESD/EMP (± 30 кВ)** предохраняет устройство от вредных атмосферных воздействий. **Максимальная потребляемая мощность составляет 220 Вт**, из которых **155 Вт отводится на питание PoE-устройств** для эффективного управления питанием.

