



IP-камера Ubiquiti UVC-G3-Flex-3, видеокamera Unifi, Full HD 1080p, 25 fps, 1x RJ45 100Mb/s, 3-pack



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kamery-ip/ip-kamera-ubiquiti-uvc-g3-flex-3-videokamera-unifi-full-hd-1080p-25-fps-1x-rj45-100mb-s-3-pack>

Price: **896,02 zł** gross / 728,47 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFPJNMRMMOQ



Product features

Высота	107.5 mm
Ширина	48 mm
Глубина	48 mm
Технология подключения	Проводной
Максимальное разрешение	1920 pixels
Частота смены кадров	25 кадров в секунду
Максимальное потребление энергии	4 W
Ночной режим	Yes
Диапазон измерения влажности	20 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85258900
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Количество камер	3
Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 50 °C
Встроенный микрофон	Yes
Угол обзора объектива по диагонали	104 °
Всего мегапикселей	2 MP
Угол обзора объектива по вертикали	47 °
Фиксированное фокусное расстояние	3.4 mm
Подключение Ethernet	Yes
Тип источника питания	PoE
Цвет товара	Белый
Тип крепежного оборудования	Wall/Pole

Тип	IP security camera
Обозначение	В помещении и на улице
Вес изделия	170 g

Full product description

Маленькая камера с широкими возможностями

Видеокамера UniFi G3 Flex с широкоугольным объективом и разрешением видео 1080p обеспечивает наблюдение на большом расстоянии. Камеру можно установить на столе, стене или мачте для установки как внутри, так и снаружи помещения. Инфракрасные светодиоды и автоматический инфракрасный фильтр обеспечивают высокое качество наблюдения днем и ночью. G3 Flex также оснащен регулируемым объективом и поворотным основанием для регулировки угла обзора по вертикали и горизонтали.



Управление камерами с помощью сервера приложений UAS-XG и видеорегистратора UVC-NVR-2TB

UniFi Application Server и UniFi NVR поставляются с предустановленным программным обеспечением UniFi Video, что позволяет сразу же развернуть UniFi Application Server для настройки и управления видеокамерами UniFi.



Легко изменить угол обзора или диапазон наблюдения камеры G3 Flex


Для вертикальной регулировки наклоните объектив вверх или вниз, а для горизонтальной регулировки поверните основание влево или вправо.



Защита установки от скачков напряжения с помощью сетевого фильтра Ubiquiti

ETH-SP-G2

Во всех случаях установки вне помещений следует использовать защиту от перенапряжения. Мы рекомендуем использовать два сетевых фильтра Ethernet, например, модель **ETH-SP-G2**, один возле камеры, а другой у входа в здание. ETH-SP-G2 поглощает скачки напряжения и безопасно разряжает их на землю.

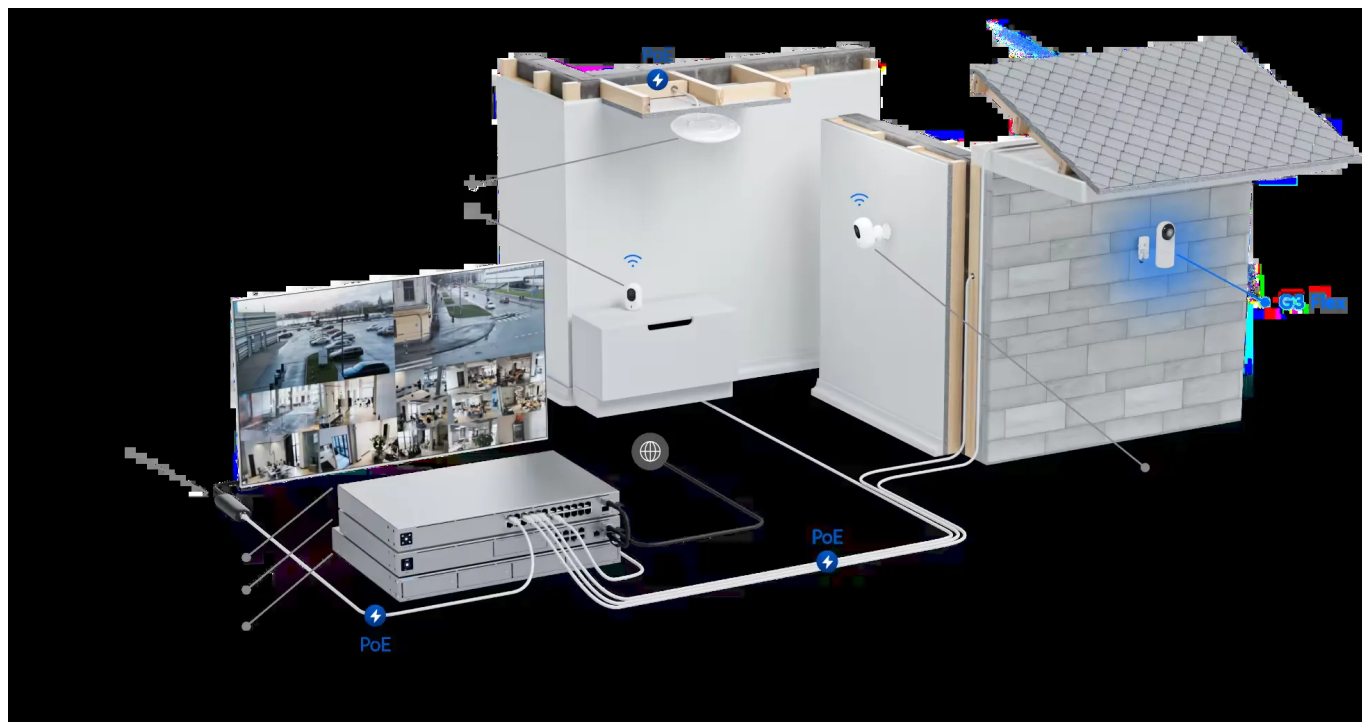

Специальные характеристики UVC-G3-FLEX

- Разрешение видео 1080p Full HD, 25 FPS, 25 FPS
- Широкоугольный объектив
- EFL 4 мм, f/2.0
- 802.3af PoE
- Встроенный микрофон
- Настольный, настенный или мачтовый монтаж
- Регулируемая линза и поворотное основание для регулировки угла обзора по вертикали и горизонтали