



**Коммутатор PoE Extralink  
ZEUS V2, 24x Gigabit  
PoE/PoE+, 4x 10G SFP+, 1x  
Консольный порт, 440W,  
L2/L3, Управляемый**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-extralink-zeus-v2-24x-gigabit-poe-poe-4x-10g-sfp-1x-konsol-nyj-port-440w-l2-l3-upravlaemyj>

Price: **1 699,00 zł** gross / 1 381,30 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOKMMRMMOJ

**Full product description**

**Extralink ZEUS V2 - 24-портовый управляемый коммутатор**

**Extralink ZEUS V2** - управляемый PoE коммутатор с 24 гигабитными портами и 4 портами SFP+ с пропускной способностью 10G.

**Коммутатор ZEUS v2** идеально подходит для подключения IP-камер, Access point Wi-Fi, мостов Wi-Fi, IP-телефонов и других устройств с питанием PoE.



**Особенности:**


- Порты 1-8 поддерживают PoE на расстоянии до 250 метров (рекомендуется сетевой кабель Cat 5e или 6)

- Поддерживает сеть VLAN, порты 1-24 изолированы друг от друга, что позволяет эффективно остановить сетевые штормы и повысить производительность сети.
- Стандарт IEEE 802.3af/at автоматически обнаруживает и идентифицирует устройства, совместимые с IEEE 802.3af/at
- Функции Auto MDI/MDIX
- Режим передачи: сохранение и пересылка
- Интеллектуальный источник питания
- Защита цепи питания для обеспечения безопасности подключенного оборудования
- Энергосбережение неподключенного порта
- Подключи и работай, простота в использовании
- Все порты настраиваются по скорости



### Функциональные кнопки:

- QOS: улучшенные возможности обработки видео - идеальный режим для видеонаблюдения
- VLAN: Разделение портов 1-24 для эффективного подавления сетевых штормов и повышения производительности сети.
- EXTEND: порты 1-8 снижают пропускную способность до 10 Мбит/с, но дальность передачи PoE увеличивается до 250 метров
- AI PS: обнаружение сбоя питания устройства и перезапуск питания на заданном порту

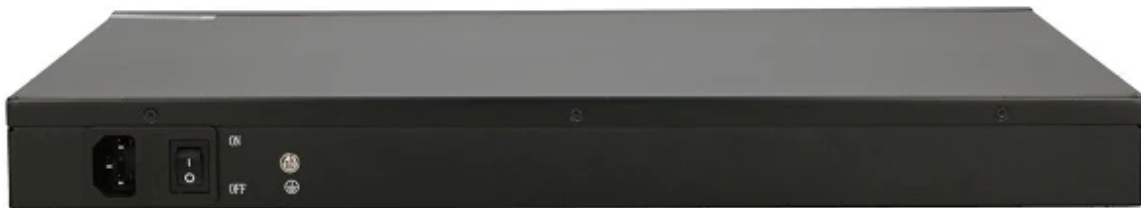

### Коммутатор с функциями маршрутизации уровня 3

Коммутатор ZEUS V2 предлагает поддержку протоколов маршрутизации третьего уровня, комплексные механизмы безопасности, улучшенную стратегию ACL/QoS, многочисленные возможности VLAN и простые в управлении функции.




## **24 гигабитных порта RJ45 с PoE и 4 порта SFP+ со скоростью 10 Гбит/с**

Extralink ZEUS V2 имеет 24 порта PoE 10/100/1000 Мбит/с, IEEE802.3af и IEEE802.3at. Когда режим коммутатора - EXTEND, порты 1-8 поддерживают PoE на расстоянии до 250 метров при скорости 10 Мбит/с. Устройство также имеет четыре оптических порта 10 Gigabit SFP (XG1, XG2, XG3, XG4), которые могут быть оснащены соответствующими модулями 10 Gigabit SFP+.



Управление через консольный порт

Zeus V2 имеет консольный порт, который используется для подключения к компьютеру или другому терминалу для управления или конфигурирования коммутатора.

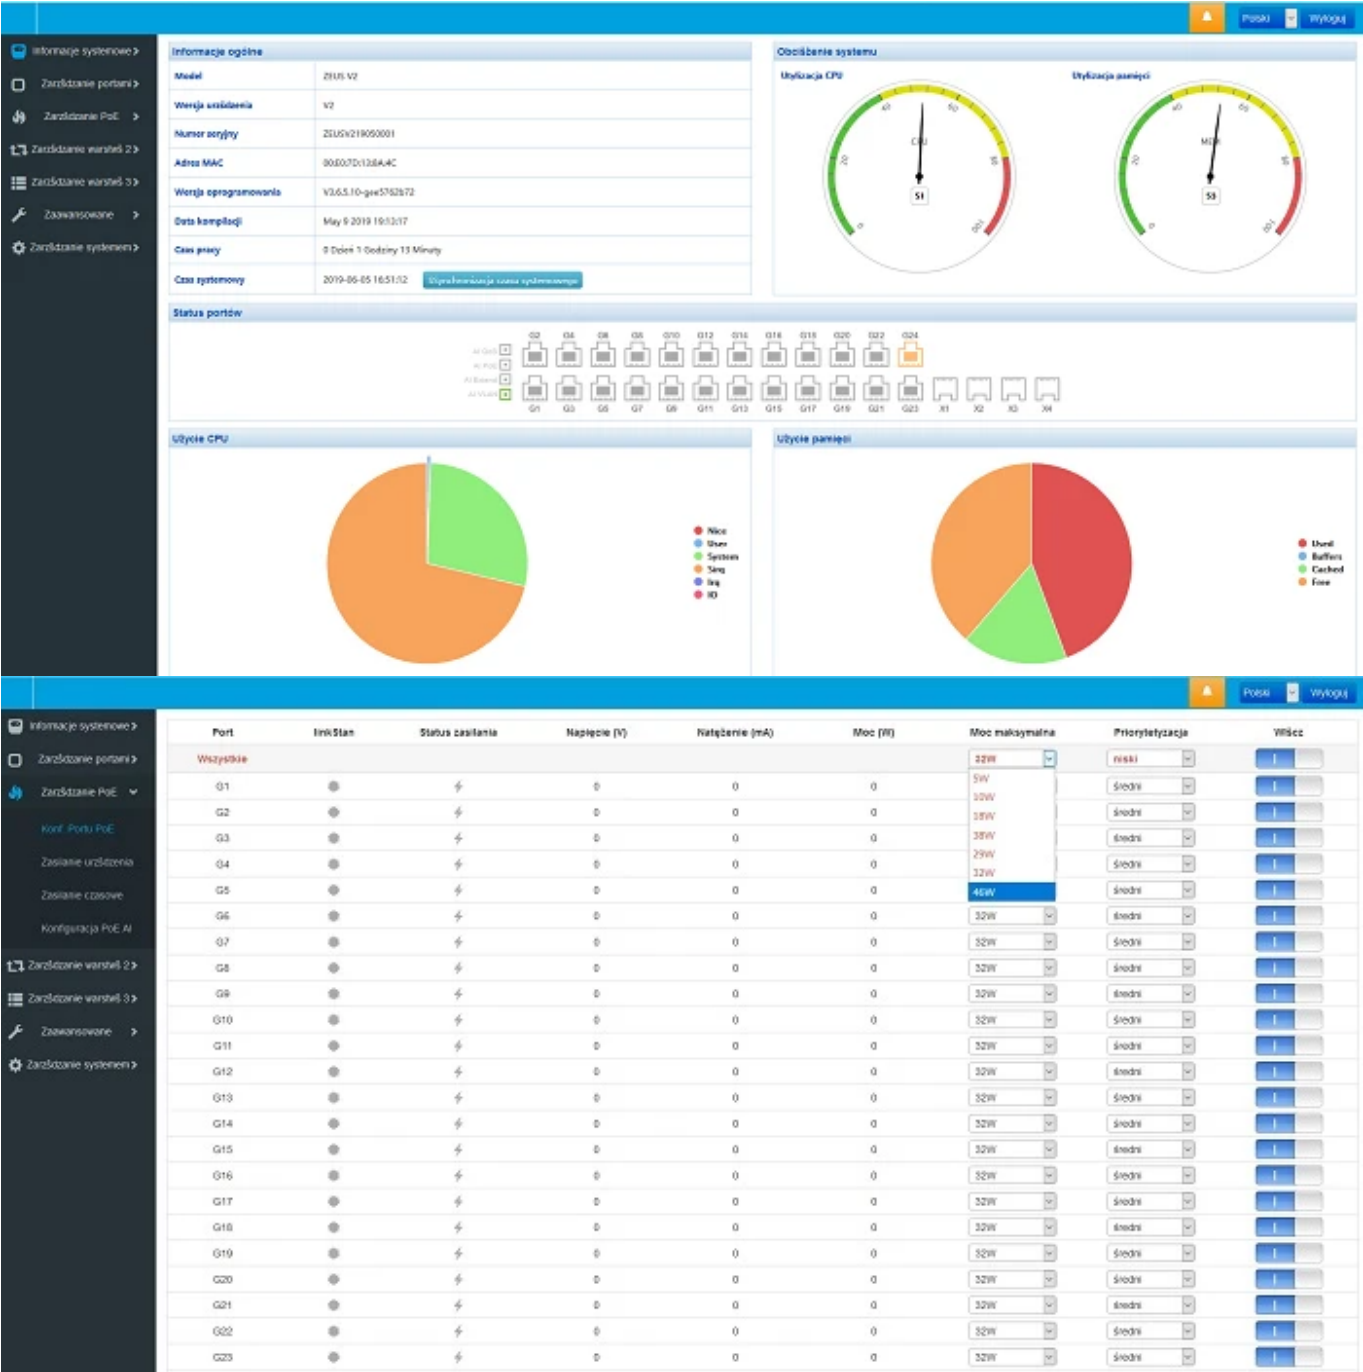

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Zarządzanie wstążkami >

Lista adresów MAC

Konfiguracja VLAN

Konfiguracja GVRP

Agregacja połączeń

Konfiguracja MSTP

Ochrona przed pętlą

DHCP Snooping

IGMP Snooping

Konfiguracja 802.1x

Zarządzanie wstążkami >

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Stany VLAN

Konfiguracja VLAN

Konfiguracja Voice VLAN

Konfiguracja MAC-VLAN

Konfiguracja IP-VLAN

| Port | Typ VLAN | PVID | vlan untag | vlan tag |
|------|----------|------|------------|----------|
| G1   | access   | 1    | 1          |          |
| G2   | access   | 1    | 1          |          |
| G3   | trunk    | 1    | 1          |          |
| G4   | access   | 1    | 1          |          |
| G5   | access   | 1    | 1          |          |
| G6   | access   | 1    | 1          |          |
| G7   | access   | 1    | 1          |          |
| G8   | access   | 1    | 1          |          |
| G9   | access   | 1    | 1          |          |
| G10  | access   | 1    | 1          |          |
| G11  | access   | 1    | 1          |          |
| G12  | access   | 1    | 1          |          |
| G13  | access   | 1    | 1          |          |
| G14  | access   | 1    | 1          |          |
| G15  | access   | 1    | 1          |          |
| G16  | access   | 1    | 1          |          |
| G17  | access   | 1    | 1          |          |
| G18  | access   | 1    | 1          |          |
| G19  | access   | 1    | 1          |          |
| G20  | access   | 1    | 1          |          |

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Zarządzanie wstążkami >

Zarządzanie wstążkami >

Konfiguracja interfejsu

Konfiguracja trasy

Konfiguracja ARP

Konf. Serwer DHCP

Konf. DHCP Relay

Konfiguracja RRP

Konfiguracja OSPF

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Widok trasy

Tabela statystyk

| Nie | Powód         | Maska | Znak | Brana domyślna | Out interface |
|-----|---------------|-------|------|----------------|---------------|
| 1   | 127.0.0.0     | 8     | 0*   |                | lo            |
| 2   | 192.168.254.0 | 24    | 0*   |                | vlan1         |

Kod: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RRP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PM, A - Babel, N - NARP, \* - selected route, \* - full route

Odkaz