




EXTRALINK DRABINA PRZEGUBOWA LAD3X4M 3X4, 3,55 M

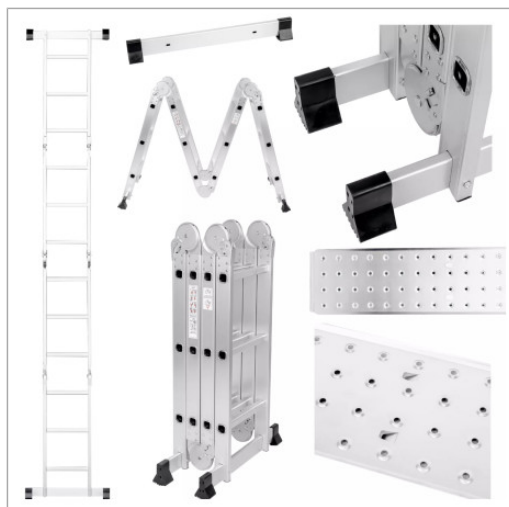

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/drabiny/extralink-drabina-przegubowa-lad3x4m-3x4-355-m>

Price: **735,82 zł** gross / 598,23 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHIPMFRMMIP


Information:

Extralink LAD3X4M — это алюминиевая шарнирная лестница из трех секций по четыре ступени, предназначенная для ремонтных, монтажных, уборочных и садовых работ. Регулируемая конструкция позволяет устанавливать ее в нескольких конфигурациях, а при полном разложении она достигает 3,55 m длины; в положении типа A ее высота составляет около 1,75 m. Грузоподъемность до 150 kg обеспечивает безопасное использование с инструментами и материалами. Шесть фиксируемых шарниров облегчают устойчивую установку, рифленные ступени и противоскользящие опоры повышают безопасность, а соответствие норме EN 131 подтверждает качество изготовления. Лестница весит 12,4 kg и в сложенном виде имеет около 94 cm, благодаря чему ее легко транспортировать и хранить.

Full product description

Лестница для разных задач

Extralink LAD3X4M — это алюминиевая шарнирная лестница, состоящая из трех секций по четыре ступени. Регулируемая конструкция позволяет устанавливать ее в нескольких конфигурациях, благодаря чему она подойдет для ремонта, монтажных работ, уборки и ухода за садом.

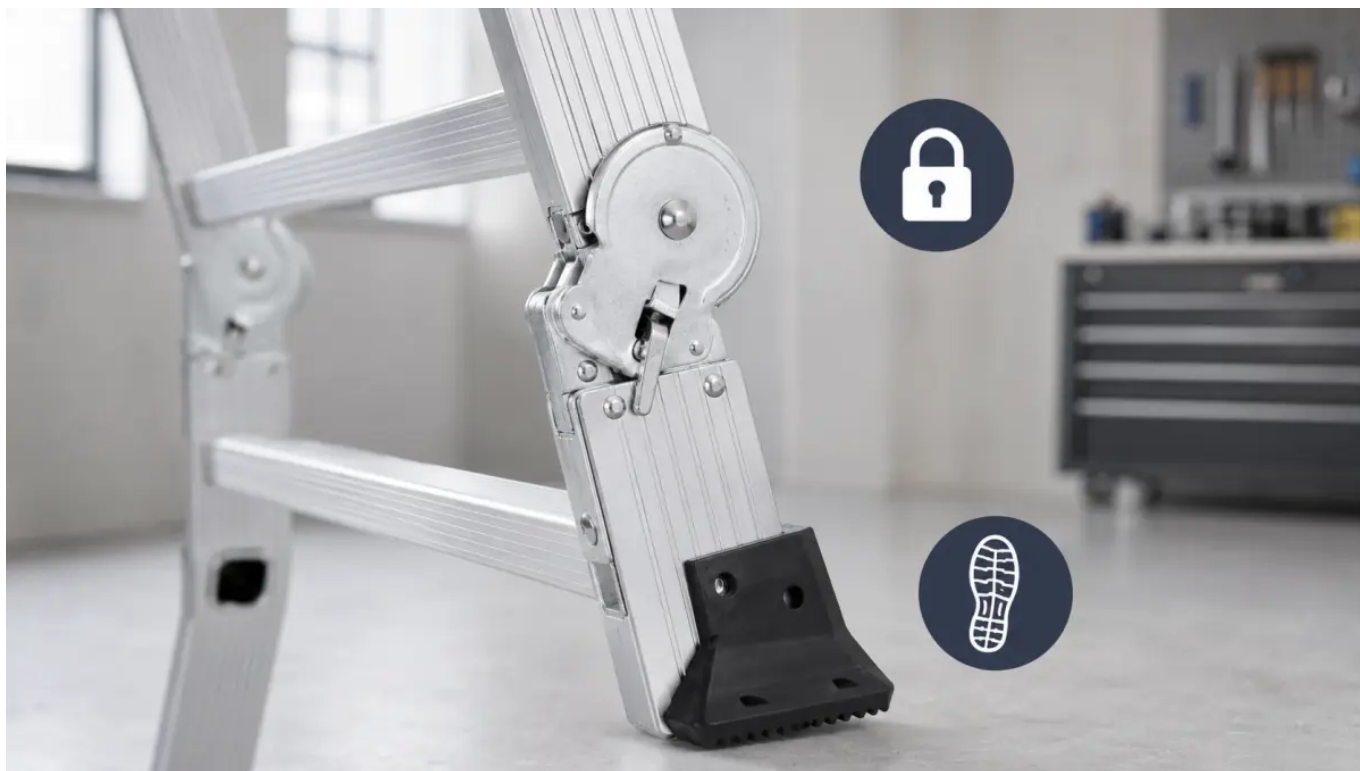

Вылет до 3,55 метра

После полного раскладывания лестница достигает длины 3,55 м, облегчая доступ к расположенным высоко местам. В положении типа А ее высота составляет около 1,75 м, что позволяет удобно работать без необходимости опирать конструкцию о стену.



Нагрузка до 150 килограммов

Алюминиевая конструкция сочетает устойчивость к нагрузкам с удобством переноски. Максимальная нагрузка 150 кг позволяет использовать лестницу при домашних и мастерских работах, также с ручными инструментами или необходимыми материалами.




Фиксируемые шарниры

Шесть шарнирных фиксаторов помогают удерживать отдельные секции в выбранном положении. Механизм позволяет менять конфигурацию лестницы и подстраивать ее форму под вид выполняемой работы. Перед подъемом всегда следует проверить правильную фиксацию всех шарниров.



Стабильная опора

Рифленные ступени помогают уменьшить скольжение обуви при подъеме. Четыре противоскользящие опоры повышают сцепление конструкции с поверхностью, а широкие основания способствуют более устойчивой установке лестницы. Изделие соответствует требованиям стандарта EN 131.

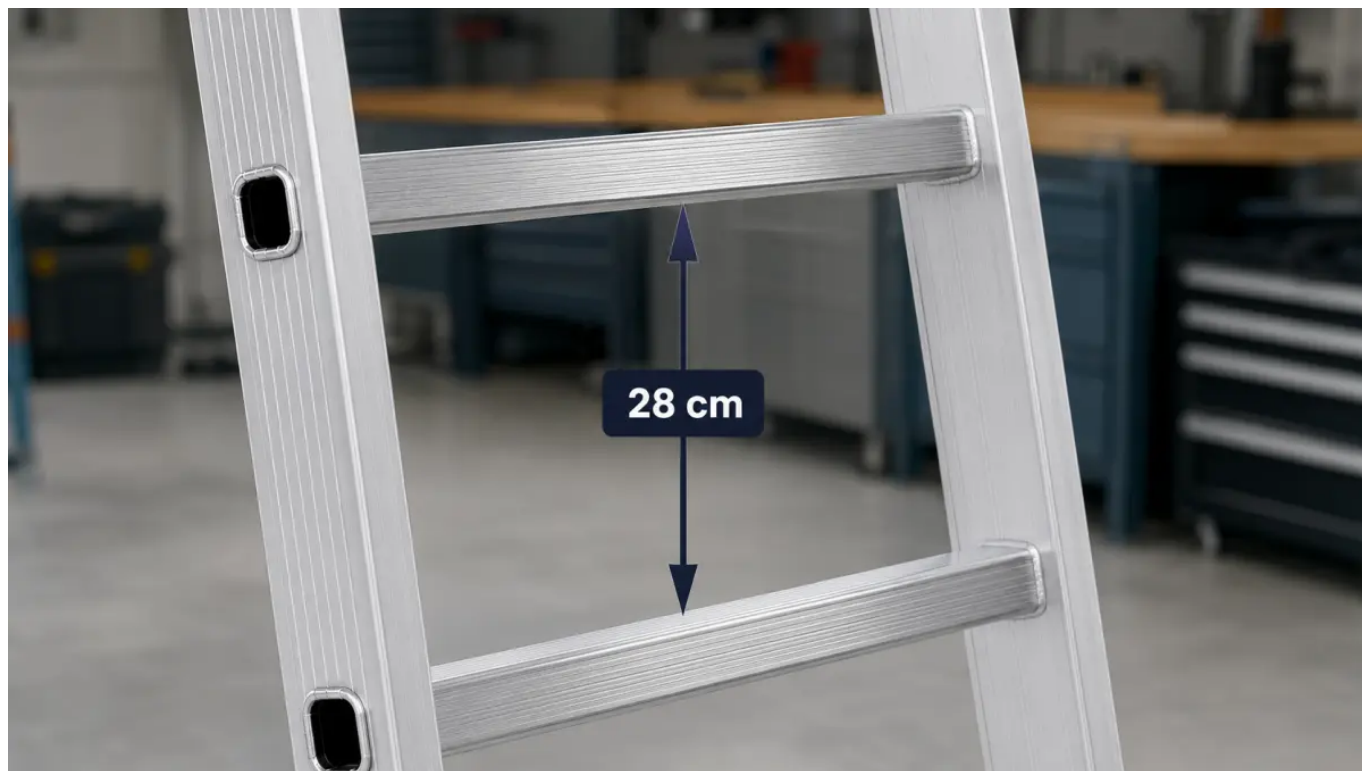

Удобное складывание и транспортировка

Лестница весит 12,4 кг, поэтому ее можно легко переносить между рабочими местами. В сложенном виде она имеет длину около 94 см, что облегчает перевозку в автомобиле и хранение в гараже, мастерской, кладовой или хозяйственном помещении.

