



VoIP-Телефон Yealink SIP-T42S, 2x RJ45 1000Mb/s, Дисплей, PoE, USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/voip/voip-telefon-yealink-sip-t42s-2x-rj45-1000mb-s-displej-poe-usb>

Price: **402,49 zł** gross / 327,23 zł net



Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQPSMRMNN0

Product features

Тип продукта	IP Phone
Высота	175 mm
Тип матрицы	ЖК-дисплей
Настенный	Yes
Ширина	212 mm
Глубина	189 mm
Функция отправки контактов телефонной книги	Yes
Количество VoIP аккаунтов	12
Дисплей с задней подсветкой	Yes
Разрешение	192 pixels
Переадресация вызова	Yes
Сервер регистрации SIP	Yes
Постановка вызовов на ожидание	Yes
Встроенная голосовая почта	Yes
Функции	Yes
Количество линий	12 lines
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Подбор вызовов	Yes
Количество программируемых клавиш	6
Диапазон измерения влажности	10 - 95%
Количество портов USB 2.0	1
Функция отложенного звонка (вызова)	Yes

Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Быстрый набор	Yes
Сенсорный экран	No
Переадресация	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Режим энергосбережения	Yes
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Полнодуплексный режим	Yes
Руководство пользователя	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 50 °C
Глубина упаковки	223 mm
Анонимный звонок	Yes
Отклонение анонимных звонков	Yes
Высота упаковки	120 mm
Ширина упаковки	246 mm
Обратный звонок	Yes
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Удержание вызова	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	SIP v1, SIP v2, LLDP/CDP/DHCP, OpenVPN, IEEE802.1X, IPv6, FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Крепление	Desk/Wall
Режимы двухтонального многочастотного аналогового сигнала	In-band
Число портов RJ-9	2
Диагональ экрана	2.7 "
Кодеки голоса	CNG
Возможность совещаний по телефону	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Подключение Ethernet	Yes
Регулируемая громкость	Цифровой
Входное напряжение адаптера переменного тока	100 V
Повторный набор	Yes
Выходной ток адаптера	1.2 A
Выходное напряжение адаптера переменного тока	5 V
Фронтальная камера	No
Цвет товара	Черный
Тип телефонной трубки	Wired handset
Автоответчик	Yes
Вместимость телефонной книги	1000 entries
Идентификация абонента (Caller ID)	Yes
Громкоговоритель	Yes

Full product description

Yealink SIP-T42S

IP-телефон SIP-T42S - это динамичное решение для бизнес-коммуникаций для руководителей и профессионалов. **SIP-T42S** также оснащен технологией Yealink Optima HD Voice и широкополосным кодеком Opus для непревзойденной чистоты звука. Телефон использует технологию Gigabit Ethernet для быстрой обработки вызовов. Кроме того, он работает с Bluetooth USB Dongle и Wi-Fi USB Dongle.



Optima HD Audio

Благодаря **аудиотехнологии Yealink Optima HD**, лучшей в отрасли акустической чистоте и недавно добавленной поддержке Opus к обширному списку аудиокодеков, **Yealink T42S** гарантирует реалистичный опыт совместной работы. Благодаря поддержке Opus, серия **Yealink T42S** обеспечивает лучшее качество звука как в условиях высокой пропускной способности, так и в условиях плохой сети, по сравнению с другими широкополосными или узкополосными кодеками.



Выдающийся пользовательский опыт

Yealink T42S обеспечивает превосходную стабильность и производительность благодаря новейшим передовым компонентам. Телефоны имеют оптимизированный интерфейс, обеспечивающий удобство пользования смартфоном. Его богатый набор программных клавиш, нажимаемых в одно касание, позволяет настроить его под себя, обеспечивая дополнительное удобство и повышение производительности.




Элегантный промышленный дизайн

Современный дизайн **серии Yealink T45** включает в себя превосходную телефонию, а также элегантный внешний вид. Использование материалов самого высокого качества свидетельствует о совершенстве исполнения.



Дополнительный комфорт и гибкость

Вся серия T45 поддерживает расширенные функции, такие как запись разговоров через USB, подключение Bluetooth и Wi-Fi, обеспечивая большую гибкость и функциональность.

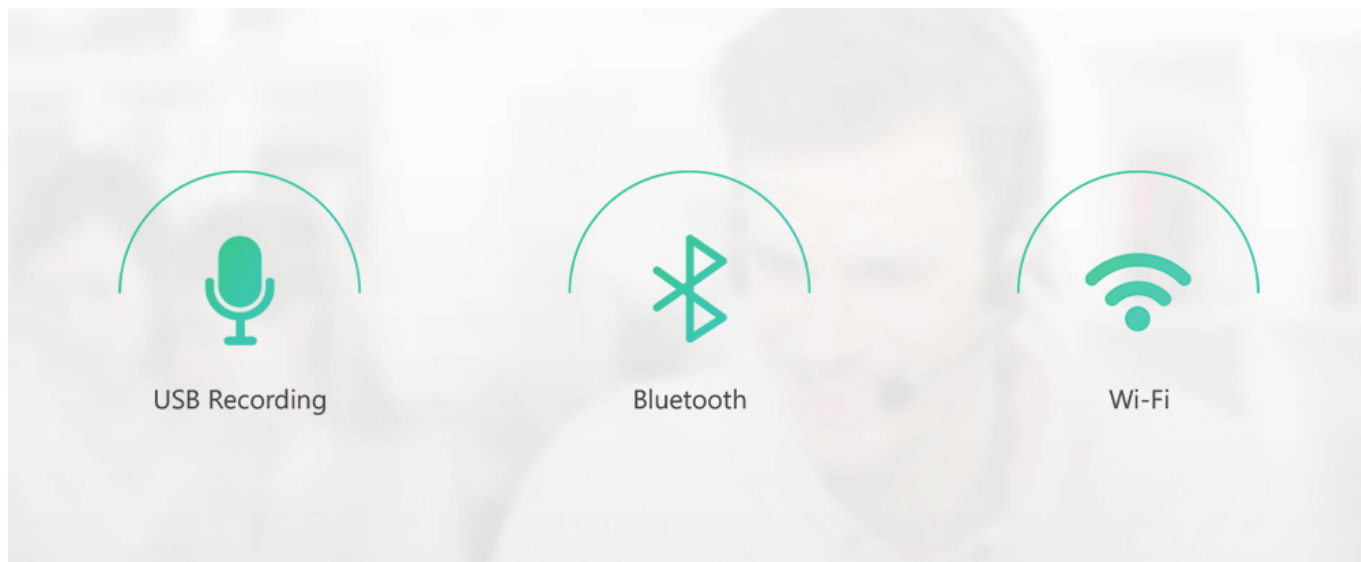

Конфигурация и обновление без лишних хлопот

Yealink T4S поддерживает эффективное обеспечение и беспрепятственное массовое развертывание с помощью бесплатной **службы Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS)**. Более того, **T4S** имеет единую прошивку и шаблон auto-p, который применяется ко всем моделям телефонов (T41S, T42S, T46S и T48S), что еще больше экономит время и затраты на ИТ для предприятий.

