



IP-телефон Yealink SIP-T58A, Android, 2x RJ45 1000Mb/s, Дисплей, PoE, USB, Wi-Fi, Bluetooth



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/voip/ip-telefon-yealink-sip-t58a-android-2x-rj45-1000m-b-s-displej-poe-usb-wi-fi-bluetooth>

Price: **1 588,48 zł** gross / 1 291,45 zł net



Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQQRFMRMNHK

Product features


Тип продукта	IP Phone
Высота	239 mm
Тип матрицы	ЖК-дисплей
Настенный	Yes
Ширина	259.4 mm
Глубина	220 mm
Функция отправки контактов телефонной книги	Yes
Количество VoIP аккаунтов	16
Алгоритмы шифрования данных	SRTP
Автоматическая регулировка усиления	Yes
Разрешение	1024 pixels
Переадресация вызова	Yes
Постановка вызовов на ожидание	Yes
Встроенная голосовая почта	Yes
Функции	Yes
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Подбор вызовов	Yes
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	1.9 W
Диапазон измерения влажности	10 - 95%
Количество портов USB 2.0	2
Функция отложенного звонка (вызова)	Yes
Подсветка клавиатуры	Yes

Код гармонизированной системы описания (HS)	85171800
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Быстрый набор	Yes
Сенсорный экран	Yes
Переадресация	Yes
Базовая станция	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1x
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Полнодуплексный режим	Yes
Руководство пользователя	Yes
Кнопки базовой станции	27
Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 40 °C
Тип сенсорного экрана	Capacitive
Глубина упаковки	293 mm
Анонимный звонок	Yes
Отклонение анонимных звонков	Yes
Высота упаковки	128 mm
Ширина упаковки	324 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Индикатор непросмотренных сообщений	Yes
Удержание вызова	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, IPv4/IPv6, UDP/TCP/DNS-SRV
Крепление	Desk/Wall
Режимы двухтонального многочастотного аналогового сигнала	In-band
Число портов RJ-9	2
Кодеки голоса	G.711a
Система двусторонней связи	Yes
Возможность совещаний по телефону	Yes
Установленная операционная система	Android
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Подключение Ethernet	Yes
Входное напряжение адаптера переменного тока	100 V
Повторный набор	Yes
Версия операционной системы	5.1.1
Выходной ток адаптера	2 A
Разрешение фронтальной камеры (числовое)	2 MP
Фронтальная камера	Yes
Цвет товара	Черный
Тип телефонной трубки	Wired handset
Автоответчик	Yes
Вместимость телефонной книги	1000 entries
Идентификация абонента (Caller ID)	Yes
Громкоговоритель	Yes

Full product description

Телефон Yealink SIP-T58A

Yealink SIP-T58A включает последнюю версию технологии Yealink Optimal HD Voice, включая **технология Yealink Noise Proof Technology**, и теперь поддерживает **кодек Opus**, который помогает максимально улучшить акустические характеристики трубки, гарнитуры и особенно динамика телефона. Более того, вы можете использовать **T58A** вместе с Yealink VC Desktop для обмена контентом с вашего ноутбука.

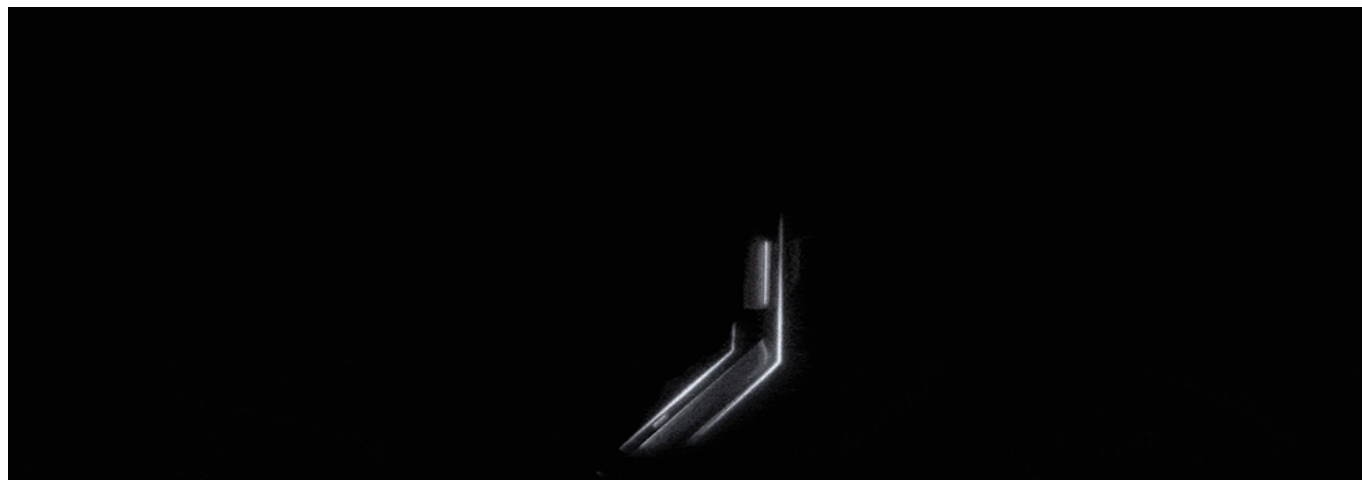

Android 5.1.1

Основанный на **Android 5.1.1**, **Yealink SIP-T58A** имеет встроенный браузер, электронную почту, календарь и многое другое. Администраторы могут легко установить дополнительные приложения Android для улучшения совместной работы и повышения производительности. Между тем, открытый **SDK Yealink** позволяет глубоко интегрировать телефон с приложениями сторонних производителей, обеспечивая более богатые возможности телефона и улучшая пользовательский опыт.



Богатый интерфейс

Yealink SIP-T58A оснащен Bluetooth 4.2 для сопряжения с гарнитурами и телефонами. Он также оснащен двухпортовым Gigabit Ethernet с PoE, а также встроенным Wi-Fi 2.4G/5G. Порт USB 2.0 позволяет подключать носители информации и устройства хранения данных через USB-накопитель и прямое проводное/беспроводное подключение USB-гарнитуры. **SIP-T58A** также может быть сопряжен с 3 модулями расширения цветного экрана Yealink.



Эффективная доставка и управление

Yealink SIP-T58A поддерживает мощный механизм Auto-Provisioning от Yealink, включая развертывание телефона и установку приложений. Администраторы могут воспользоваться преимуществами централизованного развертывания, управления, обновления и деинсталляции для обеспечения стандартизации приложений.

