



DECT-менеджер Yealink W80DM



link to the product: <https://www.batna24.com/ru/p/voip/dect-menedzer-yealink-w80dm>

Price: **1 058,53 zł** gross / 860,59 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGHIMQKRMMOL

Product features

История звонков	Yes
Входное напряжение	100 V
Выходное напряжение	5 V
Светодиодные индикаторы	Да
Количество поддерживаемых трубок (макс.)	100
Количество поддерживаемых баз (макс.)	30
Настенный	Yes
Количество VoIP аккаунтов	100
Алгоритмы шифрования данных	AES
Переадресация вызова	Yes
Количество одновременных вызовов (макс)	100
Количество параллельных конференций	3
Встроенная голосовая почта	Yes
Функции	Yes
Over the Air Updates (OTA)	Yes
Диапазон измерения влажности	10 - 95%
Функция отложенного звонка (вызова)	Yes
Экстренный вызов	Yes
XML браузер	Yes
Регистрация номера IPUI	Yes
Уровень пользовательского доступа	Yes
Совместимость со слуховыми аппаратами	Да
Авто-обеспечение	Yes
Код гармонизированной системы описания (HS)	85177900

Быстрый набор	Yes
Переадресация	Yes
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Высота мастер-картона	187 mm
Полнодуплексный режим	Yes
Ширина мастер-картона	336 mm
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина упаковки	180 mm
Анонимный звонок	Yes
Отклонение анонимных звонков	Yes
Высота упаковки	63 mm
Вес мастер-картона	3130 g
Ширина упаковки	174 mm
Удержание вызова	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
Длина мастер-картона	375 mm
Протоколы управления	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
Винты в комплекте	Yes
Экспорт системного журнала	Yes
Shared Call Appearance (SCA)	Yes
Частотный диапазон (US)	1920 MHz
Частотный диапазон (EU)	1880 MHz
Функция поиска/импорта/экспорта телефонной книги	Yes
Двухтональный многочастотный набор (DTMF)	Yes
Индикатор ожидающего сообщения (MWI)	Yes
Беспроводная синхронизация	Yes
Кодеки голоса	AGC
Максимальная дальность вне помещения	300 m
Адаптер питания в комплекте	Yes
Максимальная дальность в помещении	50 m
Возможность совещаний по телефону	Yes
Ток на выходе	1.2 A
Переключение между вызовами	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Функция сброса	Yes
Удаленная телефонная книга	Yes
Блокировка клавиатуры	Yes
Подключение Ethernet	Yes
Количество одновременных вызовов на трубку	2
Поддерживаемое количество WB вызовов на базу (макс.)	8
Поддерживаемое количество NB вызовов на базу (макс.)	8
Вместимость телефонной книги (гарнитура)	100 entries
Повторный набор	Yes

Цвет товара	Белый
Количество несущих частот	2
Функция отключения звука	Yes
Идентификация абонента (Caller ID)	Yes
Размеры товара (Ш x Г x В)	130 mm
Вес изделия	2560 g

Full product description

Масштабируемое бизнес-решение

Если вам нужна высокопроизводительная DECT-система для управления **до 100 трубок** и поддержки **30 базовых станций**, Yealink **W80DM** - это решение, отвечающее этим требованиям. Благодаря бесперебойной переадресации вызовов и функциям роуминга система обеспечивает бесперебойную связь по всей рабочей зоне. Это идеальное решение для компаний, которым нужна **стабильная и масштабируемая система беспроводной связи**.




Простая и эффективная масштабируемость

DECT-менеджер Yealink W80DM поддерживает **до 30 базовых станций** и **100 трубок**, что делает его отличным выбором для больших офисов, производственных цехов, складов или гостиниц. В сочетании с базовой станцией W80B пользователи могут переводить вызовы между устройствами без потери качества связи. Это решение обеспечивает **полную мобильность на рабочем месте**, избавляя от необходимости ограничиваться одной телефонной станцией.

Бесперебойная связь благодаря хэндоверу и роумингу

Благодаря **бесшовному хэндоверу и роумингу Yealink W80DM** обеспечивает **бесшовный хэндовер** между базовыми станциями, исключая риск обрыва связи. Это обеспечивает **связь по всей рабочей зоне**, что очень важно в больших помещениях. Сотрудники могут свободно перемещаться по объекту, а система автоматически **переводит вызов** на соответствующую базовую станцию.

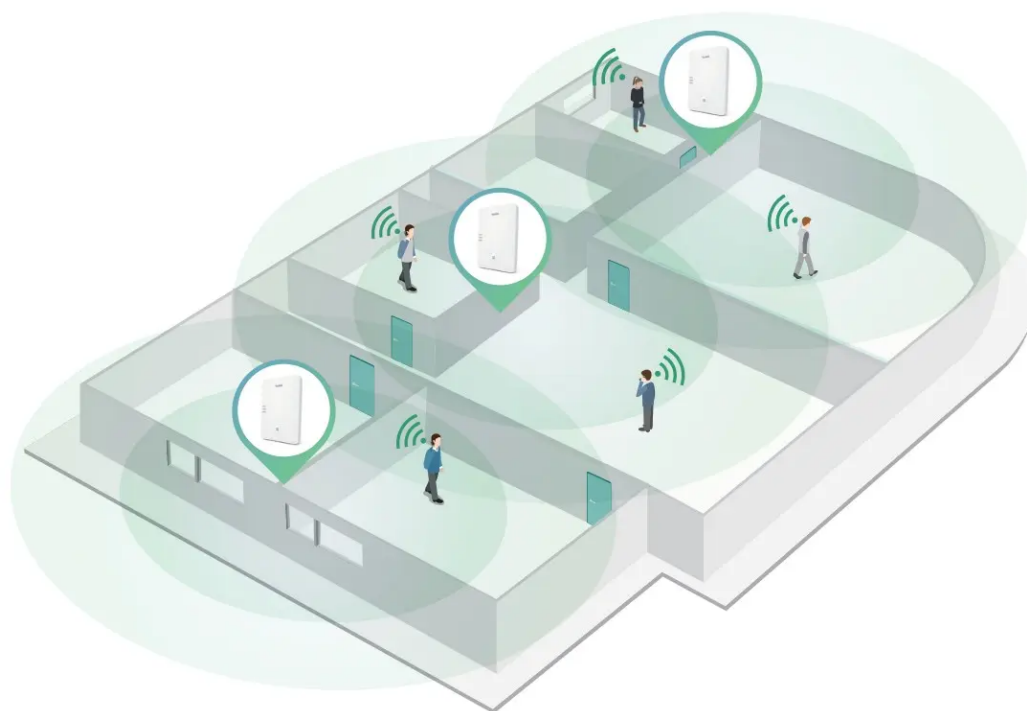

Поддержка нескольких учетных записей SIP и широкая совместимость

Система **Yealink W80DM** поддерживает до **100 учетных записей SIP**, обеспечивая гибкое управление номерами и линиями для вашего бизнеса. Она совместима с популярными моделями телефонов Yealink, такими как **W56H, W53H, W73H и W59R**, предоставляя вам широкий выбор устройств для работы. Благодаря поддержке кодека **Opus** качество звука остается высоким даже на слабых линиях.

Простое управление и настройка

Устройство **легко настраивается**, а интеграция в корпоративную сеть осуществляется по технологии **PoE (Power over Ethernet)**, что устраняет необходимость в дополнительных источниках питания. Возможности удаленного управления и поддержка **XML/LDAP/Remote Phonebook** облегчают развертывание и персонализацию системы. Это решение позволяет **адаптировать систему** к потребностям вашей компании, обеспечивая бесперебойную работу и высокую производительность.

