



Коммутатор Zyxel GS-105B V3, 5x RJ45 1000Mb/s, Металлический Корпус, Непривязанный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/zyxel-gs-105b-v3-switch-5x-rj45-1000mb-s-metalowa-obudowa-niezaradzalny>

Price: **79,67 zł** gross / 64,77 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNFXMHQJKRMMNI

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC Class B, BSMI
Диапазон относительной влажности при хранении	от 10 % до 90 %
Размер буфера	128 KB
Высота	26 mm
Выходное напряжение	5 V
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	121 mm
Глубина	75 mm
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Ограничение скорости	Yes
Масса брутто	381 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2.5 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	10 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 50 °C
Глубина упаковки	82 mm

Высота упаковки	95 mm
Ширина упаковки	127 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Объединение каналов	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	20000 entries
Ток на выходе	1 A
Входящее напряжение сети	100 V
Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Серебро
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Вес изделия	229 g

Full product description

Zyxel GS-105B v3 - 5-портовый гигабитный коммутатор

Zyxel GS-105B v3 поможет вам легко подключить несколько устройств к домашней сети на **гигабитной** скорости, обеспечивая бесперебойную передачу данных для требовательных приложений.

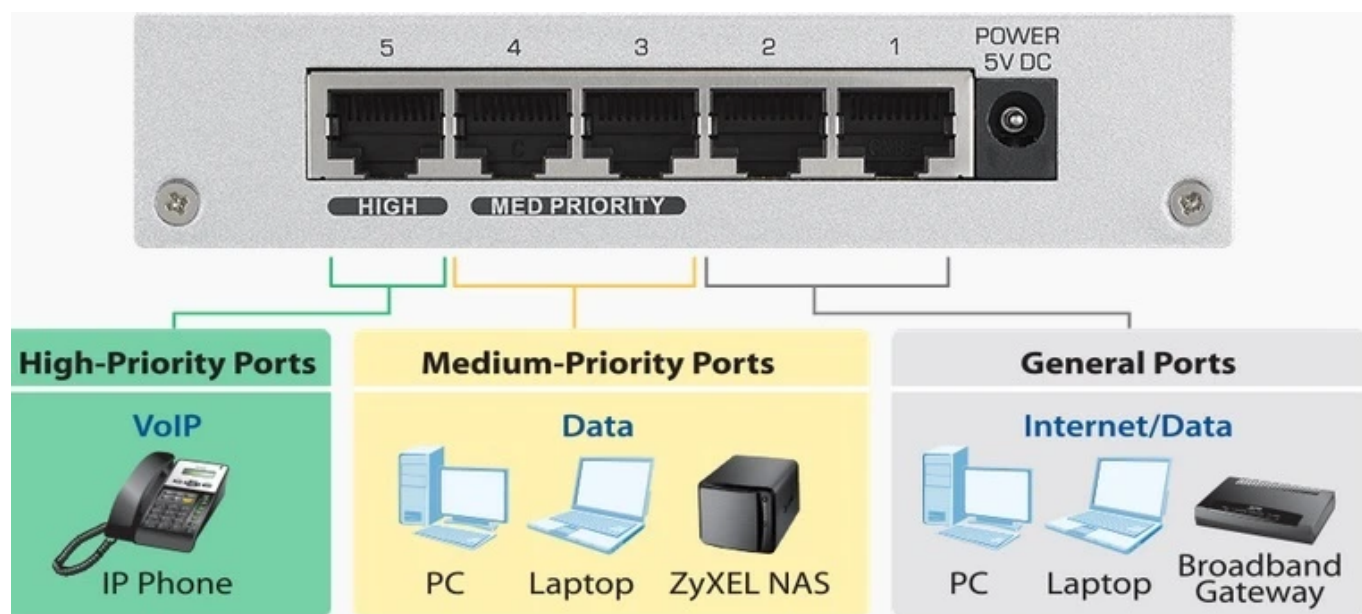

Технология QoS

QoS с портами для двух уровней приоритета позволяет настраивать VoIP или мультимедийные соединения для наилучшего восприятия. **GS-105B v3** стабилизирует производительность **VoIP-звонков** и **обмена данными** с помощью порта **QoS** с высоким приоритетом. Устройства, требующие более высокого приоритета в сети, должны быть подключены к портам **QoS** со средним приоритетом, а менее требовательные - к портам общего назначения.



Adjust
Power Usage



Detect
Cable Length

Энергоэффективность при компактных размерах

Совместимость со стандартом **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet** обеспечивает энергоэффективность без снижения производительности. **GS-105B v3** автоматически определяет длину кабеля и потребление энергии в зависимости от подключенных устройств, поэтому он потребляет меньше энергии на коротких расстояниях между устройствами. Энергопотребление динамически изменяется в зависимости от количества неактивных портов, а обнаруженное отсутствие передачи данных в сети автоматически переходит в режим **энергосбережения**. **GS-105B v3** можно разместить на столе или установить на стене для экономии места в помещении, а его минималистичный дизайн вписывается в любую обстановку.