



Коммутатор Zyxel GS1200-5, 5x RJ45 1000Mb/s, управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-zyxel-gs1200-5-5x-rj45-1000mb-s-upravlaemyj>

Price: **111,44 zł** gross / 90,60 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMLSHRMMOH

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 10 % до 90 %
Высота	26 mm
Светодиодные индикаторы	Мощность
Ширина	121 mm
Пакетная буферная память	1 MB
Ток на входе	1 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Максимальное потребление энергии	2.03 W
Масса брутто	388 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	10 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Управляемый
Резиновые ножки	Yes
Поддержка 10G	No
Аутентификация	Авто VLAN
Авто MDI/MDI-X	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	5 V
Контроль "широковещательного шторма"	Yes

Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	82 mm
Высота упаковки	95 mm
Безопасность	CE-LVD, BSMI
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	127 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Коробка
Электромагнитная совместимость	CE, FCC, BSMI, Класс B
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Протоколы управления	IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
джамбо кадры	9000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
Питание по Ethernet (PoE)	No
Функции DHCP	DHCP-клиент
Цвет товара	Серебро
Разъем питания	Разъем DC-in
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Вес изделия	233 g

Full product description

Zyxel GS1200-5 - 5-портовый гигабитный коммутатор

Коммутатор **GS1200-5** обеспечивает высокоскоростную передачу данных через **гигабитные** порты **Ethernet**. Он оснащен веб-помощником по настройке и обновлению программного обеспечения для ускорения времени запуска сети.



Konstrukcja bez wentylatorów



Metalowa obudowa




Możliwość montażu na ścianie

Технические решения

IGMP (Internet Group Management Protocol) Snooping - На основе **IGMP-запросов** и отчетов коммутатор направляет трафик не на

все, а только на выбранные порты **многоадресной рассылки**. Это повышает производительность сетевого трафика, особенно для приложений, требующих более высокой пропускной способности **IP multicast**, таких как **поточковая передача**. **Сегрегация VLAN (виртуальная локальная сеть)** - с помощью **VLAN** можно разделить сетевой трафик и, соответственно, изолировать ресурсы так, чтобы доступ к ним имели только определенные пользователи. **Улучшенное QoS (Quality of Service)** - позволяет устанавливать приоритеты для различных приложений, пользователей и потоков определенного типа, что гарантирует пропускную способность для данного источника. **Агрегация каналов** - Zyxel GS1200-5 может объединять два физических порта в один канал передачи **данных** с высокой пропускной способностью, обеспечивая **быструю передачу данных** и повышенную надежность.

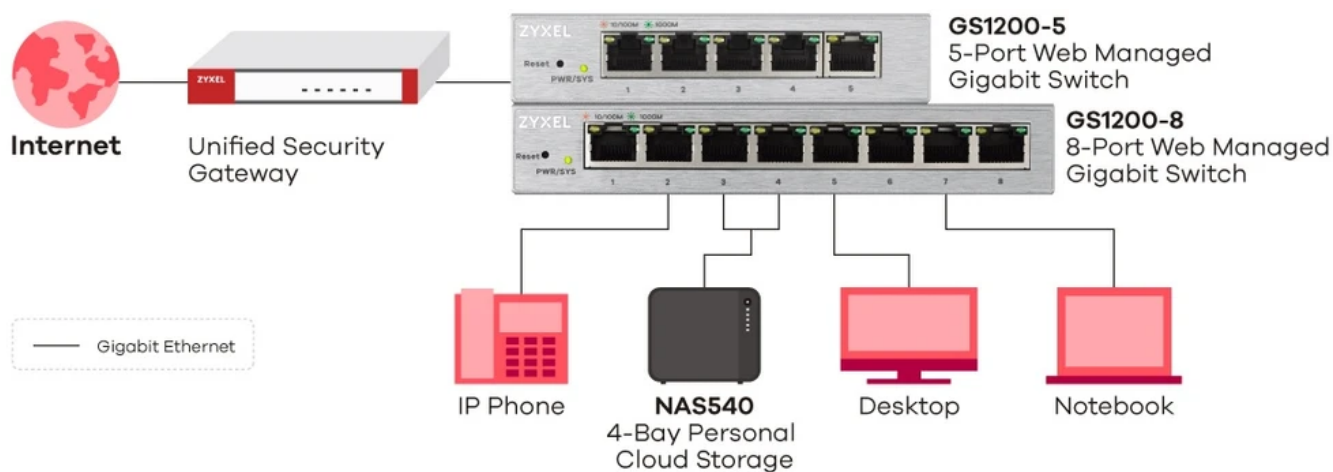

Производительность

Функция **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** автоматически регулирует энергопотребление в зависимости от сетевого трафика. **Отсутствие вентиляторов** обеспечивает бесшумную работу, а шум воздуха не нарушает рабочую среду. Неблокируемая пропускная способность **до 2000 Мбит/с** на порт, **дублирование портов**, поддержка **jumbo-кадров**, контроль **широковещательных штормов**, **обнаружение** и **предотвращение** петель - гарантия быстрой и надежной работы сети.