



Коммутатор ZYXEL GS1900-10HP, 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, 77W, Управляемый



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/zyxel-gs1900-10hp-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-77w-zaradzalny>

Price: **510,40 zł** gross / 414,96 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DN XF MH QL KR MM OO

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, C-Tick, BSMI CNS13438
Размер буфера	525 KB
Высота	27 mm
Входное напряжение	54 V
Светодиодные индикаторы	Да
Настенный	Yes
Ширина	250 mm
Глубина	104 mm
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS
Среднее время наработки на отказ	801.113 h
Ток на входе	1.7 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Масса брутто	1530 g
Поддержка MIB	RFC 1213, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493
Консольный порт	RJ-45
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	96.2 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	20 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1D

Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Глубина упаковки	227 mm
Высота упаковки	64 mm
Безопасность	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1, CB IEC60950-1
Тепловыделение	65.472 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	302 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	77 W
Протоколы управления	SNMP, RMON, ICMP, Syslog
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
джамбо кадры	9000
Размер адресной таблицы	8000 entries
Количество портов PoE	8
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество слотов для SFP модулей	2
Логи системных событий	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Вес изделия	720 g

Full product description


Zyxel GS1900-10HP - 10-портовый управляемый коммутатор

Коммутаторы серии **Zyxel GS1900** - это компактные **гигабитные** автономные коммутаторы с возможностью установки в стойку, которые позволяют создать высокоскоростную сеть в удобных местах, например, в офисах и других помещениях. Они обеспечивают полную поддержку IPv6 и соответствуют новейшему стандарту **IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) Plus**, до 30 Вт на каждом порту, что позволяет подключать несколько устройств, питающихся от кабеля **Ethernet**. **Интеллектуальная функция Zyxel PoE** имеет два режима мощности: классификация и потребление. В режиме потребления модели **GS1900 8HP/10HP/24HP/48HP** резервируют необходимое количество энергии и устанавливают приоритеты питания на портах для оптимального распределения бюджета питания. Это позволяет эксплуатировать большее количество подключенных устройств и увеличивать окупаемость инвестиций (**ROI**). **GS1900-10HP** поддерживает стандарт **IEEE 802.3at** на всех портах с ресурсом мощности 77 Вт на 8 портов и дополнительными 2 слотами **SFP** для подключения на большие расстояния.



Помощник по настройке

Коммутаторы серии **Zyxel GS1900** имеют интерфейс, предназначенный для настройки и управления через **веб-браузер**. Это позволяет быстро и удобно настроить сеть в четыре этапа: начальные настройки, т.е. VLAN, гостевой VLAN и QoS.

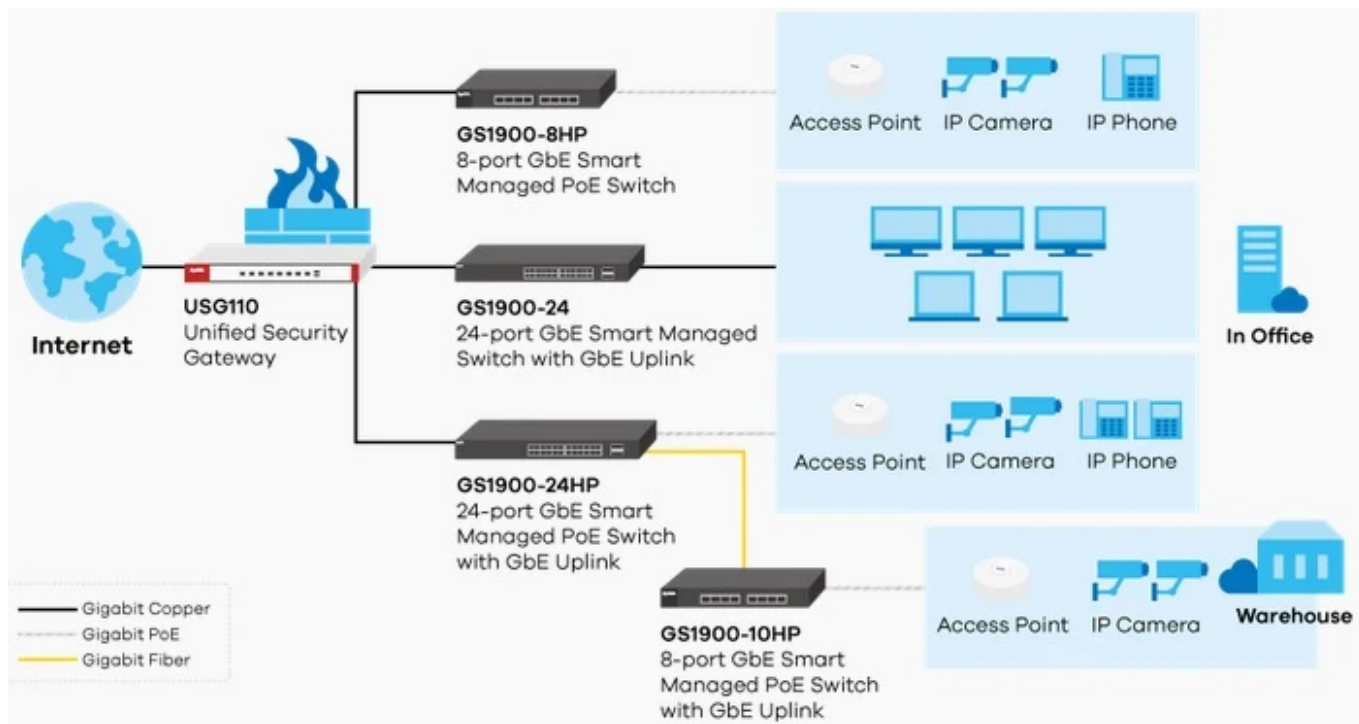

Энергоэффективность

Коммутаторы серии **GS1900** оснащены технологическими решениями, которые помогают снизить энергопотребление:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) обнаружение низкой активности канала** - обнаруживается низкий сетевой трафик, поэтому **коммутатор** может регулировать энергопотребление для данного канала. Функциональный переключатель 802.3az расположен на шасси.
- **Обнаружение неработающих каналов** - обнаружение неработающих каналов или устройств позволяет снизить энергопотребление.
- **Определение длины кабеля** - эта функция соответствующим образом регулирует энергопотребление в зависимости от обнаруженного расстояния до подключенного устройства, снижая его для близлежащих соединений.
- **Отсутствие вентиляторов** - тихая работа обеспечивается благодаря конструкции без активного охлаждения, что делает коммутаторы **GS1900** подходящими для небольших помещений.