



Коммутатор Zyxel GS1900-24E, 24x RJ45 1000Mb/s, Управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/zyxel-gs1900-24e-switch-24x-rj45-1000mb-s-zarządzalny>

Price: **442,60 zł** gross / 359,84 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNPNJRMMON

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Высота	42 mm
Ширина	267 mm
Глубина	162 mm
Масса брутто	2050 g
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Глубина упаковки	223 mm
Высота упаковки	71 mm
Безопасность	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Ширина упаковки	325 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No

Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24
Вес изделия	1560 g

Full product description


Zyxel GS1900-24E - 24-портовый управляемый коммутатор

Серия **Zyxel GS1900** включает компактные **гигабитные** автономные коммутаторы с возможностью установки в стойку, которые позволяют создать высокоскоростную сеть в офисах или других помещениях в удобном месте.



Помощник по настройке

Коммутаторы серии **Zyxel GS1900** имеют интерфейс, предназначенный для настройки и управления через **веб-браузер**. Это позволяет быстро и удобно настроить сеть в четыре этапа: начальные настройки, VLAN, гостевой VLAN и QoS.

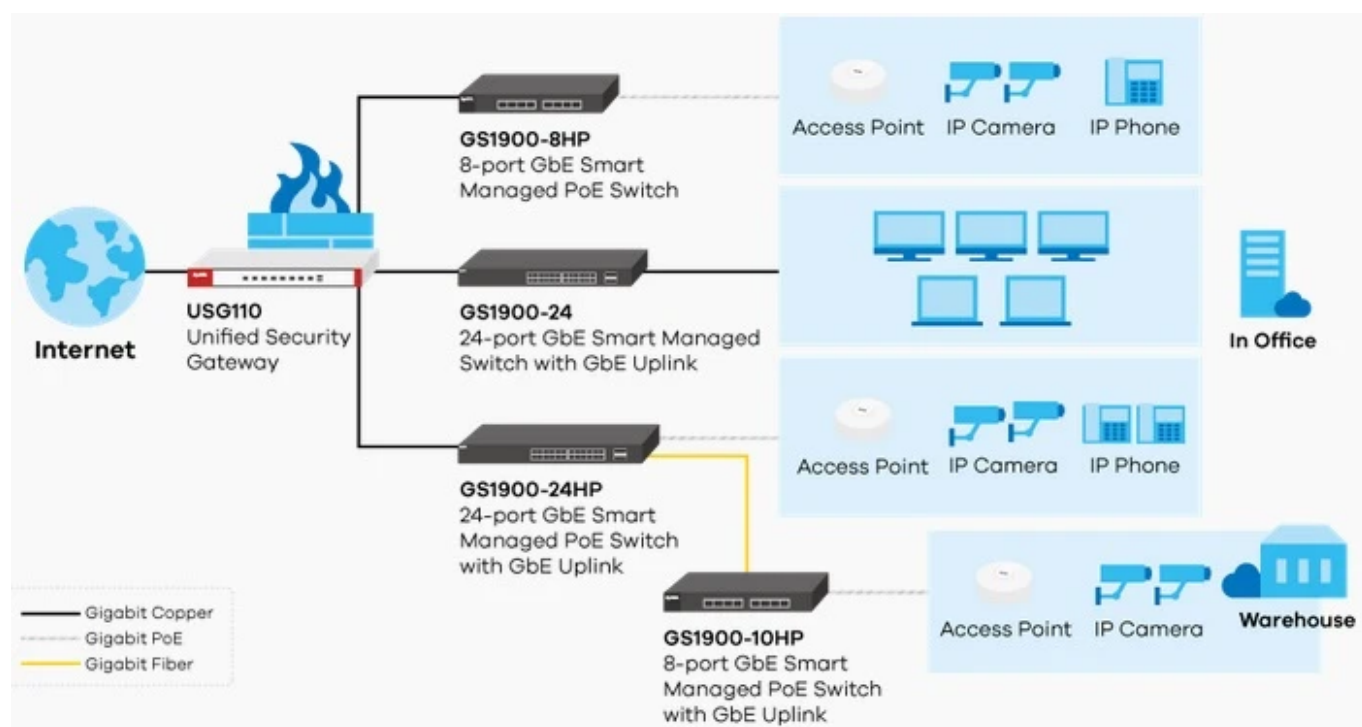

Энергоэффективность

Коммутаторы серии **GS1900** оснащены энергосберегающими технологиями для снижения энергопотребления:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) обнаружение низкой активности канала** - при обнаружении низкого сетевого трафика **коммутатор** регулирует энергопотребление на основе каждого коммутатора, а доступ к функциям 802.3az можно получить через коммутатор на шасси
- **обнаружение** неработающих каналов - при обнаружении неактивных каналов или устройств снижается энергопотребление
- **определение длины кабеля** - эта функция, основываясь на обнаруженном расстоянии от подключенного устройства,

соответствующим образом регулирует энергопотребление, снижая его для близлежащих соединений

- Конструкция **без вентилятора** - Благодаря отсутствию активного охлаждения **GS1900** является идеальным коммутатором для небольших помещений.