



Коммутатор Zyxel GS1900-8, 8x RJ45 1000Mb/s, управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/zyxel-gs1900-8-switch-8x-rj45-1000mb-s-zarządzalny>

Price: **345,73 zł** gross / 281,08 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQLRMPP

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Высота	27 mm
Ширина	250 mm
Глубина	104 mm
Масса брутто	1040 g
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Глубина упаковки	227 mm
Высота упаковки	64 mm
Безопасность	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Ширина упаковки	302 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes

Питание по Ethernet (PoE)	No
Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Вес изделия	650 g

Full product description


Управляемый 8-портовый коммутатор Zyxel GS1900-8

Коммутаторы серии **Zyxel GS1900** - это автономные компактные **гигабитные** коммутаторы с возможностью установки в стойку. Они позволяют создать высокоскоростную сеть в офисах и других помещениях - в удобном месте.



Помощник по настройке

Коммутаторы серии **Zyxel GS1900** оснащены **веб-интерфейсом** конфигурации и управления. Это позволяет быстро и удобно настроить сеть в четыре этапа: начальные настройки, VLAN, гостевой VLAN и QoS.

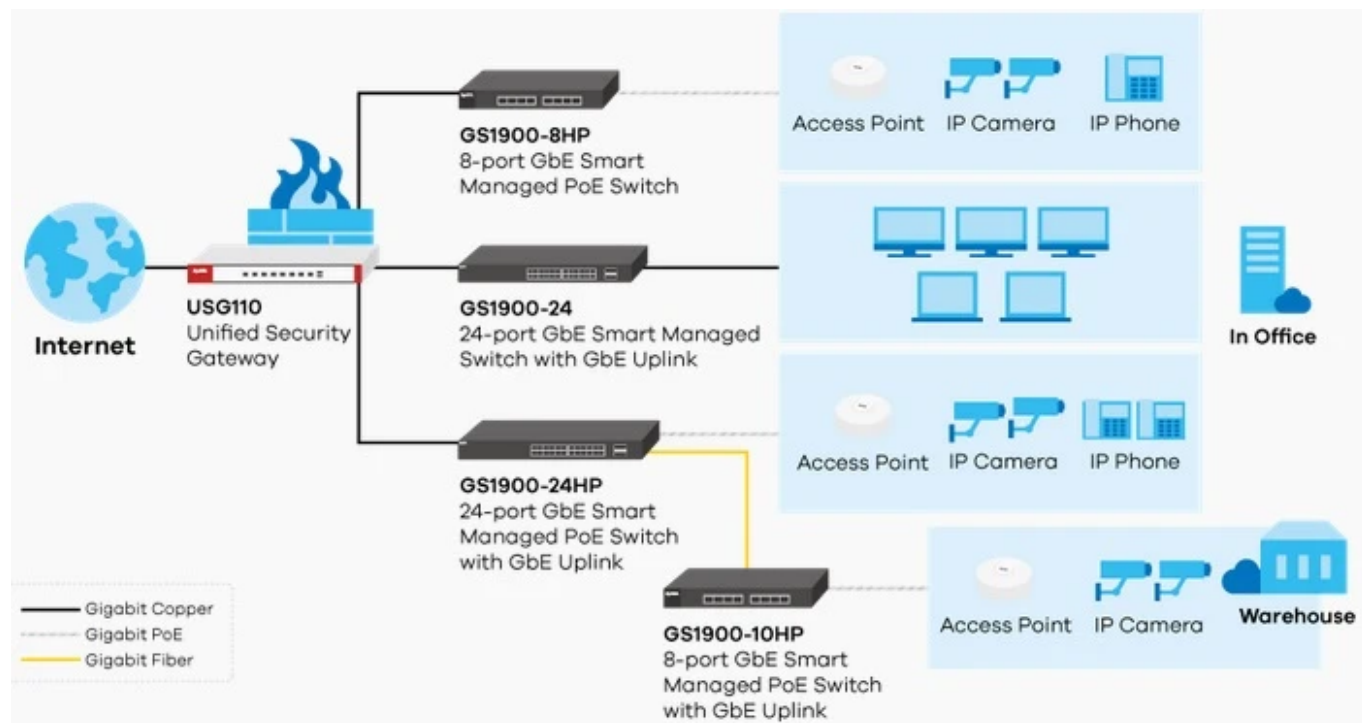

Энергоэффективность

Коммутаторы серии **GS1900** оснащены технологией, позволяющей снизить энергопотребление:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) обнаружение низкой активности канала** - обнаруживается низкий сетевой трафик, поэтому **коммутатор** может регулировать энергопотребление для данного канала. Функцию 802.3az можно легко настроить с помощью переключателя на шасси.

- **Обнаружение неактивных каналов** - Обнаружение неактивных каналов или устройств позволит снизить энергопотребление.
- **Определение длины кабеля** - эта функция регулирует потребление энергии. На основании обнаруженного расстояния до подключенного устройства он соответствующим образом снизит потребление энергии.
- **Без вентиляторов** - Тихая работа обеспечивается благодаря конструкции без активного охлаждения, поэтому коммутаторы **GS1900** идеально подходят для небольших помещений.