



Точка доступа Zyxel NWA1123-AC V2, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/zyxel-nwa1123-ac-v2-punkt-dostepowy-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **606,99 zł** gross / 493,49 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DN XF MH QL MR M NG M

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC Part 15C, FCC Part 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2, FCC Part 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438, EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1
Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Высота	54.7 mm
Выходное напряжение	12 V
Модуляция	16-QAM
Чувствительность приемника	2.4 GHz: - 802.11b/g, -99 dBm - 802.11n/20 MHz, -93 dBm - 802.11n/40 MHz, -88 dBm 5 GHz: - 802.11a, -95 dBm - 802.11ac/n/20 MHz, -94 dBm - 802.11ac/n/40 MHz, -92 dBm - 802.11ac/80 MHz, -89 dBm
Ширина	130 mm
Глубина	130 mm
Алгоритмы шифрования данных	EAP-AKA
Технология автоматического расширения беспроводной сети	Yes
Монтажный комплект	Yes
Ток на входе	0.3 A
Диапазон температур при хранении	-30 - 70 °C
Максимальная скорость передачи данных	1200 Mb/s
Масса брутто	700 g

Потребляемая мощность (в обычном режиме)	9 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Глубина упаковки	209 mm
Высота упаковки	72 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	278 mm
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	ZAC, SNMP, CLI, AP
Ток на выходе	1 A
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
Размещение	Ceiling
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество антенн	2
Количество поддерживаемых SSID	16
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Быстрый роуминг	Yes
Цвет товара	Белый
Фильтрация MAC-адресов	Yes
DHCP клиент	Yes
Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	300 g

Full product description

Zyxel NWA1123-ACv2 802.11ac гибридная точка доступа

Гибридная точка доступа **Zyxel NWA1123-ACv2** позволяет передавать данные - с максимальной скоростью 1,2 Гбит/с. Антенна устройства разработана компанией Zyxel с использованием подхода "RF First", что обеспечивает надежность соединения и увеличивает достигнутую скорость и радиус действия. Благодаря технологии **NebulaFlex** вы можете легко управлять работой точки доступа, переключаясь между автономной работой и режимом облачного управления - с помощью **бесплатной лицензии**.



Стильная точка доступа

Точка доступа **Zyxel NWA1123-ACv2** отличается не только высокой производительностью, но и современным дизайном. Устройство, напоминающее обычный детектор дыма - скрывает в себе отличные параметры.




Оптимальные решения

Инновационные решения в технологии беспроводной связи **Wi-Fi** позволили улучшить радиопроизводительность точки доступа. Оснащенный **SDC** и механизмом балансировки нагрузки, **Zyxel NWA1123-ACv2** обеспечивает наилучшее качество беспроводной сети. Установка устройства с помощью трехэтапной конфигурации ZON позволит точке доступа работать автономно, без необходимости использования дополнительных инструментов управления. Администратор может легко контролировать устройство через SNMP - доступный любому пользователю.



Множество вариантов на выбор

NWA1123-ACv2 поддерживает режим **ретранслятора** и **root-AP** с совместимыми продуктами **Zyxel Unified** и **Zyxel Unified Pro**. Это позволяет расширить возможности беспроводного подключения с помощью системы **WDS премиум-класса**, работающей в условиях интенсивной установки. **NWA1123-ACv2** также включает дополнительные полезные функции: **многопрофильные SSID** и ряд надежных функций безопасности Wi-Fi.

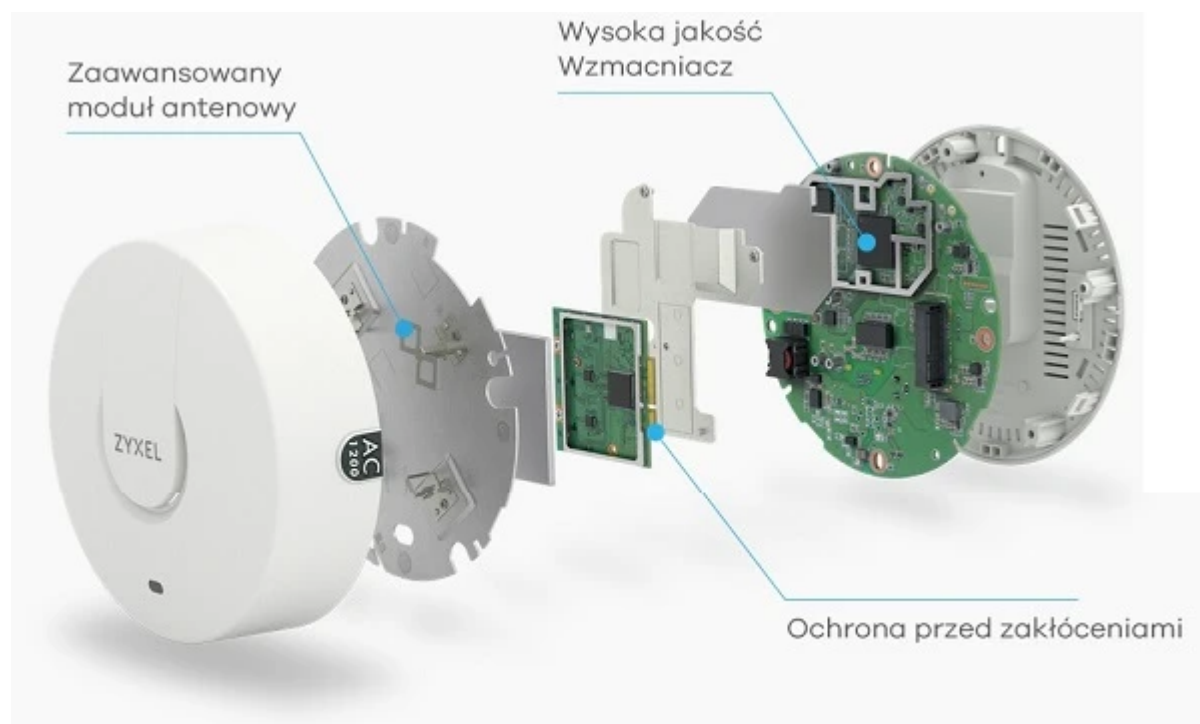

Отличная производительность

NWA1123-AC PRO оснащен **антенным модулем** с двойной оптимизацией, а также **усилителем мощности** и малошумящими компонентами, что обеспечивает качество связи на самом высоком уровне.