



Двойный реле-модуль Aqara T2, Zigbee, Apple HomeKit, Matter, Google Home, Alexa, DCM-K01



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/wlaczni-przelaczni-sciemniacz/aqara-dual-relay-module-t2-podwojny-przekaznik-zigbee-apple-homekit-matter-google-home-alexa-dcm-k01>

Price: **169,00 zł** gross / 137,40 zł net



Manufacturer: AQARA

Referention number: DNXGGLHSFRMMJK

Information:

Aqara Dual Relay Module T2 — это интеллектуальный двойной реле Zigbee для дистанционного управления рольставнями, гаражными воротами, маркизами, раздвижными дверями, освещением и другими устройствами. Благодаря работе с хабом Aqara он поддерживает HomeKit, Matter, Alexa, Google Home и IFTTT, упрощая интеграцию с популярными системами умного дома. Он предлагает режим сухого контакта и режим с подачей питания, режим Interlock для двунаправленных двигателей, а также возможность превратить традиционный выключатель в контроллер сцен. Также обеспечивает защиту от перегрева и перегрузки, а компактный корпус для монтажа на DIN-рейку облегчает установку в шкафах и коробках.

Product features

Источник питания	AC
Высота	48 mm
Ширина	45.5 mm
Глубина	24 mm
Технология подключения	Проводной
Беспроводная технология	ZigBee
Управление освещением по протоколу Zigbee	Yes
Работает с Apple Siri	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Держащая способность	30 W
Цвет товара	Белый
Вес изделия	100 g

Aqara Dual Relay Module T2 - интеллектуальный двойной реле

Aqara Dual Relay Module T2 — это интеллектуальное двойное реле, которое позволяет дистанционно управлять такими устройствами, как моторы для штор и жалюзи, гаражные ворота, маркизы, ворота, электрические раздвижные двери, крышки бассейнов и многое другое. Это идеальное решение для тех, кто хочет модернизировать свое традиционное оборудование и сделать его умным. Этот модуль основан на протоколе Zigbee, который обеспечивает стабильную и безопасную беспроводную связь. Он может работать с другими устройствами Aqara и поддерживать экосистемы HomeKit и Matter через [мост Aqara](#).



Ключевые особенности Aqara Dual Relay Module T2

1. Режим сухого контакта
2. Поддержка HomeKit и Matter через мост Aqara
3. Interlock и управление двигателем
4. Мониторинг энергии и память мощности
5. Повышенная безопасность и защита
6. Режим беспроводного выключателя
7. Несколько способов установки
8. Компактный размер и универсальная конструкция


Расширенная совместимость

После подключения к [хабу Aqara](#), Dual Relay Module T2 обеспечивает совместимость с различными платформами, включая **HomeKit**, **Alexa**, **Google Home**, **IFTTT** и **Matter**. Это позволяет традиционным устройствам стать умными и бесшовно интегрирует их со многими системами сторонних производителей. Забудьте об ограничениях, связанных с различными протоколами и платформами, и наслаждайтесь плавным и гармоничным опытом умного дома.



Раскройте потенциал существующих устройств

Контроллер T2 поддерживает два режима работы: сухой контакт и контакт с возможностью подачи питания. В режиме сухого контакта можно выбрать импульсный сигнал открытия и закрытия или сигнал включения и выключения для управления двигателями, гаражными воротами, роллетными воротами и другими устройствами. В режиме контакта с возможностью подачи питания можно легко реализовать интеллектуальное управление освещением без необходимости замены оригинального оборудования. После отключения красной переключки можно переключать T2 между режимами, что позволяет интегрировать его с различными типами устройств.

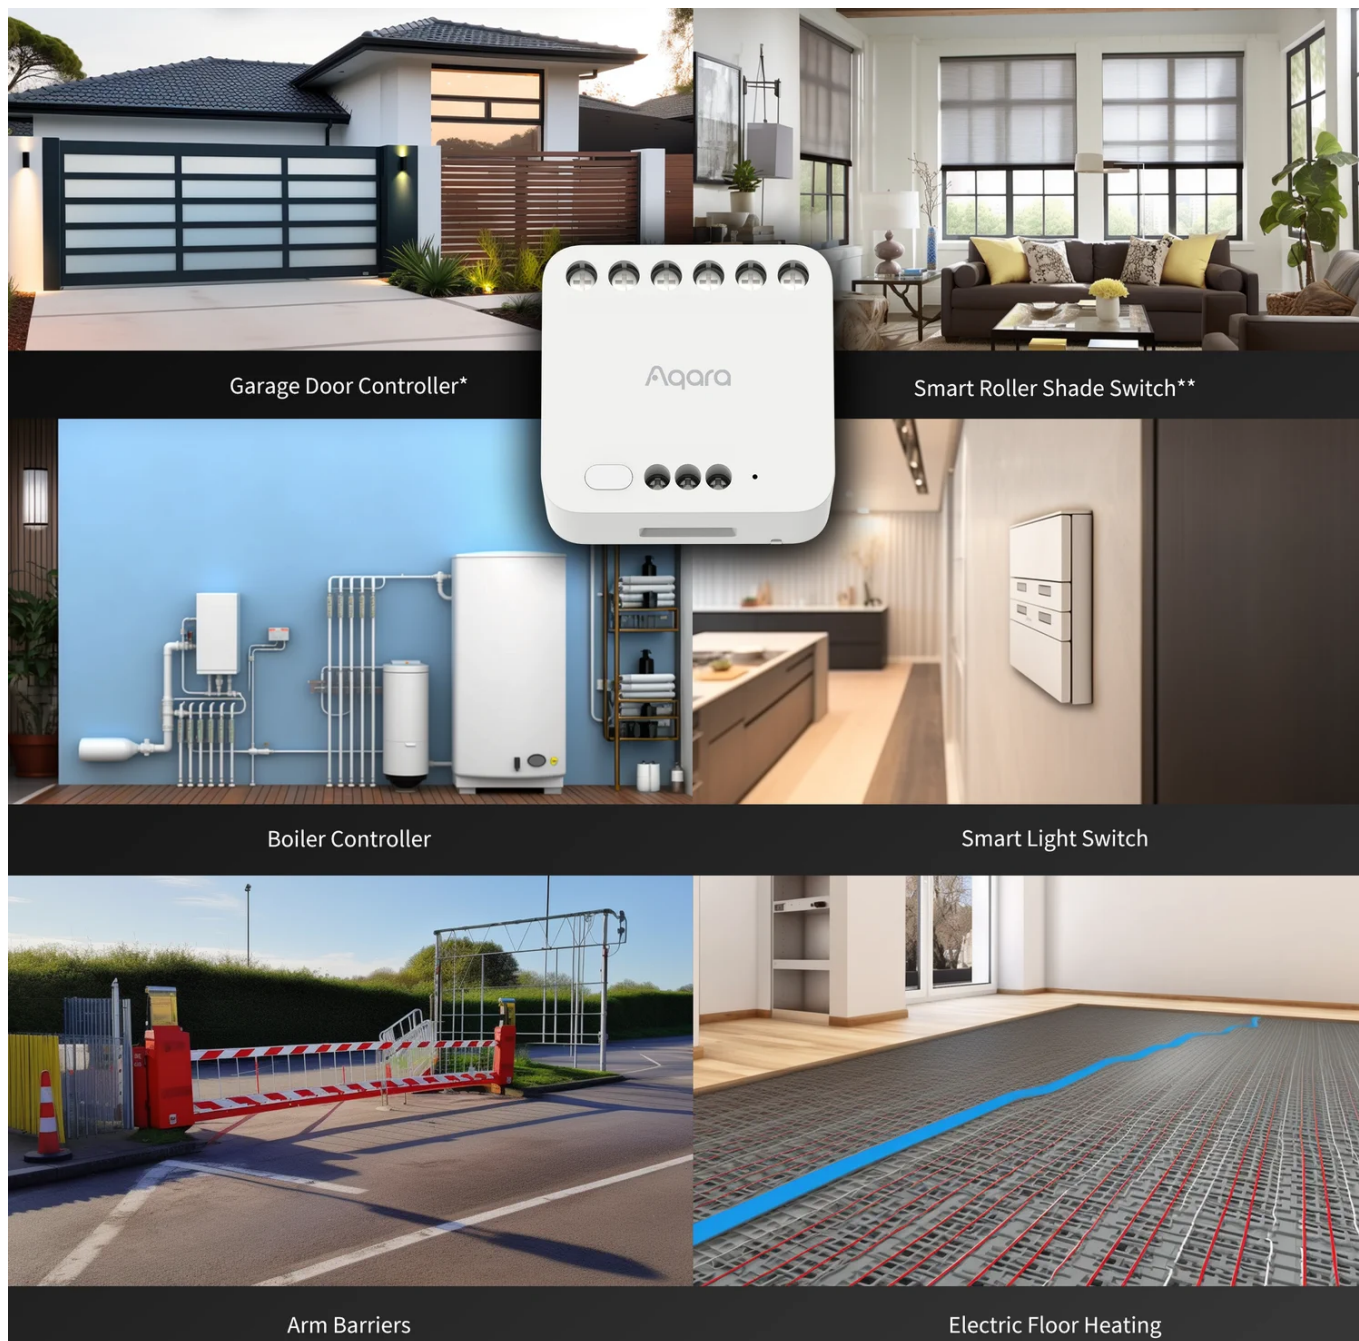


Interlock и управление двигателем

Используя режим Interlock, Aqara T2 позволяет пользователям легко и безопасно подключать его к двунаправленным двигателям. Теперь он может эффективно управлять двигателями, работать как выключатель для жалюзи и быть центральной частью системы защиты от протечек воды.



Преобразование в режим беспроводного выключателя

Также поддерживается режим преобразования в беспроводной выключатель. Благодаря этой функции существующий настенный выключатель можно превратить в контроллер сценариев: ставить или снимать с охраны систему безопасности, управлять шторами или освещением с помощью старого проводного выключателя.

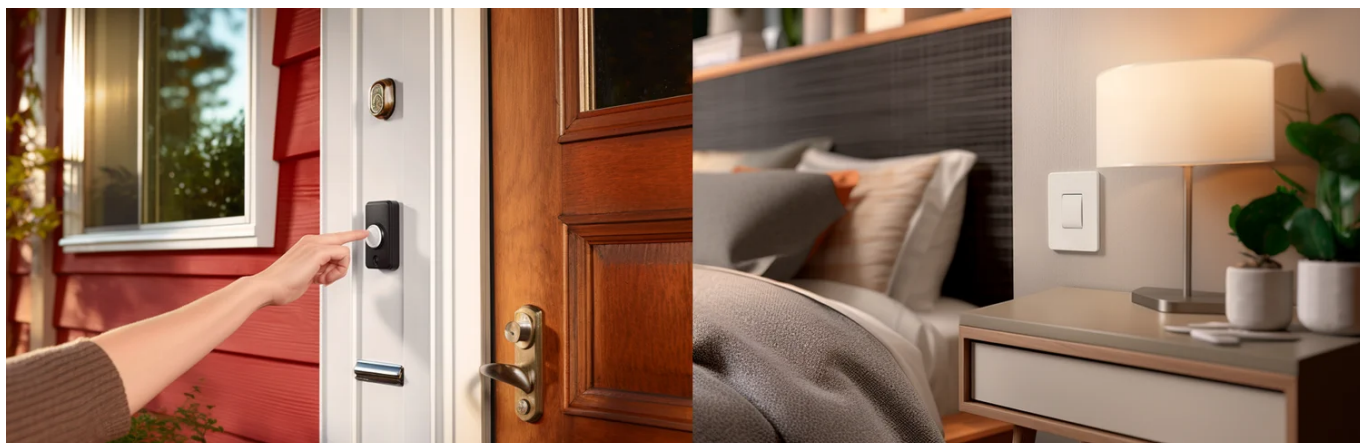

Smart doorbell

Smart switch

Wired doorbell + T2

Ordinary switch + T2

=


=

Smart doorbell

Smart switch


Повышенная безопасность и защита

T2 поддерживает защиту от перегрева и перегрузки, которая может предотвратить поражение током высокой силы при мгновенном включении электрического оборудования, обеспечивая тем самым надежность и долговечность устройства. Когда температура оборудования становится ненормальной или мощность превышает 2500 Вт, устройство автоматически отключается для обеспечения электробезопасности.

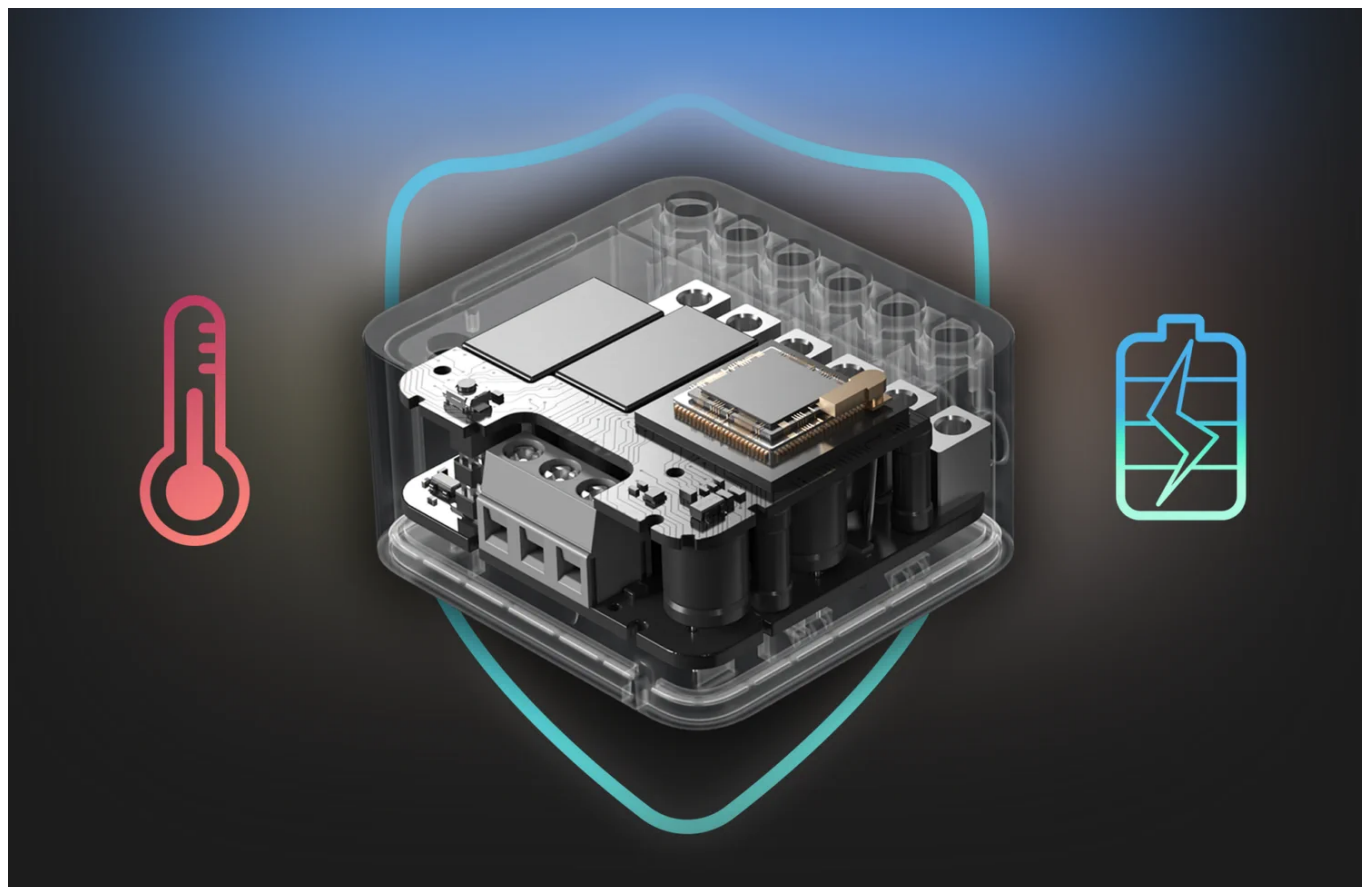

Простота использования и установки

Конструкция для монтажа на DIN-рейку облегчает размещение реле в электрических шкафах и других тесных местах. Его компактный размер делает его еще лучше подходящим для различных настенных коробок, включая 86 мм и стандартные американские.

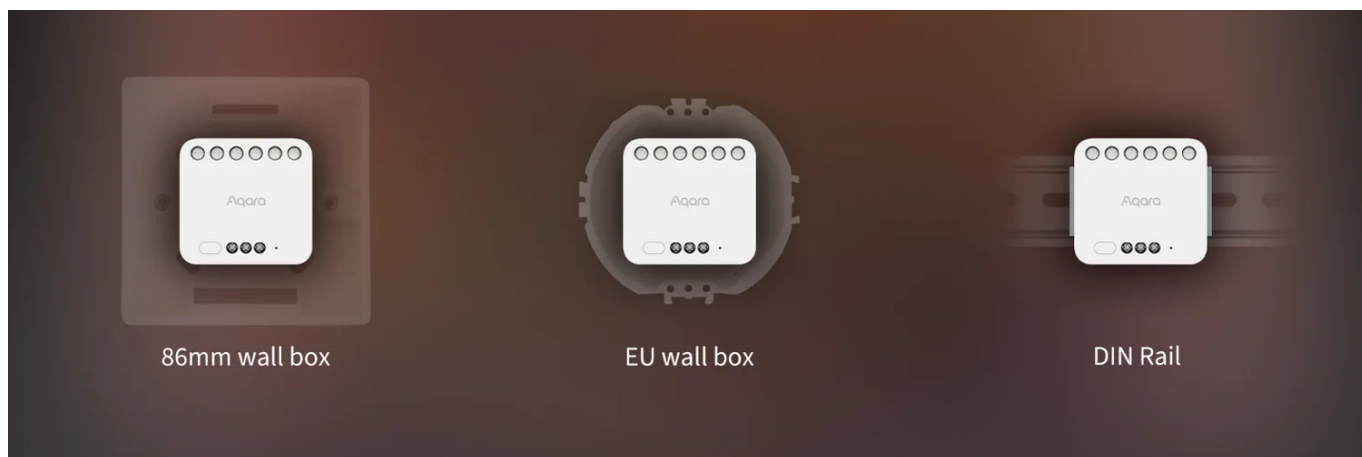

Примеры автоматизации

Сценарий автоматизации

Управление гаражными воротами

ЕСЛИ вы окажетесь на расстоянии менее 500 метров от дома ТОГДА откройте гаражные ворота

Пояснение

Благодаря режиму сухого контакта реле T2 можно использовать для интеллектуального управления существующими гаражными воротами*. Достаточно подключить его к механизму открывания гаражных ворот, чтобы использовать ворота в автоматизации, а также предоставлять их системам сторонних производителей. Реле будет работать как ретранслятор для датчика дверей и окон Aqara, поэтому вам не придется беспокоиться о слабом сигнале. *Контроллер открывания гаражных ворот должен управляться с помощью сухих контактов.

Требуемые устройства

Двойное реле T2 + концентратор (Hub) + датчик дверей и окон

Экономьте энергию, используя T2 для управления бойлерами

Сценарий автоматизации

ЕСЛИ все термостаты радиаторов выключены ТОГДА выключите бойлер

Пояснение	Если бойлер может управляться с помощью сухих контактов, можно использовать реле T2, чтобы сделать его умным. В результате вы сможете управлять им дистанционно и экономить энергию, связывая его с термостатами радиаторов через Aqara Home или автоматизации сторонних производителей.
Требуемые устройства	Двойное реле T2 + концентратор (Hub) + термостат радиатора E1
Сценарий автоматизации	Установка за настенными выключателями и розетками
Пояснение	ЕСЛИ обнаружено присутствие ТОГДА включить выключатель света или обогреватель, подключенный к розетке
Пояснение	Достаточно установить T2 за существующим настенным выключателем или розеткой, чтобы превратить их в умные. В результате существующие розетки и выключатели смогут участвовать в автоматизации и получить функцию статистики энергопотребления.
Требуемые устройства	Двойное реле T2 + концентратор (Hub) + датчик присутствия FP2