



**Точка доступа Cambium
CNPILOT E501S Outdoor EU,
AC MIMO, 2,4GHz, 5GHz, 2x
RJ45 1000Mb/s, без PoE-
инжектора**

5 907207 226262 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-cambium-cnpiilot-e501s-o-utdoor-eu-ac-mimo-24ghz-5ghz-2x-rj45-1000mb-s-bez-poe-inzektora>

Price: **1 316,08 zł** gross / 1 069,98 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGFMPSERMMOI

Full product description

Наружная точка доступа - cnPilot e501S

Cambium cnPilot e501S является наружным **Access point** (корпоративный открытый) от Cambium Networks. Идеально подходит для **требовательных** приложений высокой плотности с обширными зонами покрытия, таких как промышленные предприятия, образовательные учреждения, предприятия, гостиницы, парки, зоны отдыха или другие открытые среды, где требуются экономически эффективные точки доступа **WLAN**, управляемые с контроллера.



cnPilot™ e501S Outdoor Sector SPECIFICATION SHEET

cnPilot e501S
Outdoor Sector Wi-Fi Access Point

IP67 802.11ac 90°~120° Integrated Sector Antenna



Высокопроизводительный Wi-Fi

Все **Access point Cambium cnPilot Enterprise Class** предлагает роуминг без контроллера, динамический выбор канала, автоматическое управление мощностью передачи, управление лучом и многие другие функции, необходимые для **удобной работы с Wi-Fi**.



Ячеистая сеть

Представленное устройство характеризуется **быстрой конфигурацией** многоходовых ячеистых сетей путем выделения одного **радиомодуля** (например, 5 ГГц) для транзитной передачи ячеек или использования обоих диапазонов для одновременного доступа клиентов.



Интеграция беспроводной транзитной связи

Порт **Aux PoE** на e501S **устраняет необходимость в дополнительной цепи питания**, используя PoE для подключения 802.3af-совместимых камер или абонентских модулей RMP450 или eRMP для создания точек доступа Wi-Fi с беспроводным транзитом.







Сопrotивление

Двойные банки памяти Active/Standby **обеспечивают повышенную доступность**. Устройство e501S может хранить **две версии программного обеспечения** и использовать рабочую версию, когда это необходимо, сокращая количество визитов в сервисную службу и увеличивая время доступности сети. На комплект предоставляется стандартная гарантия 3 года.



Характеристики двумерного излучения

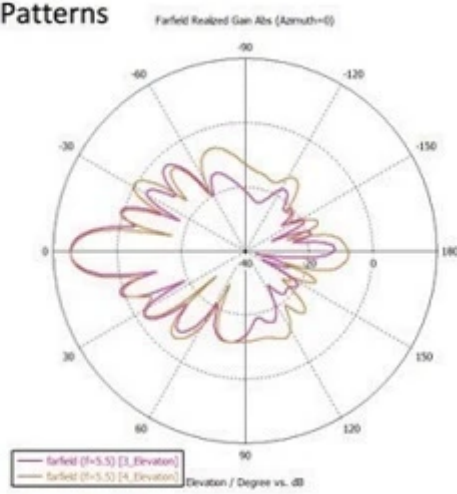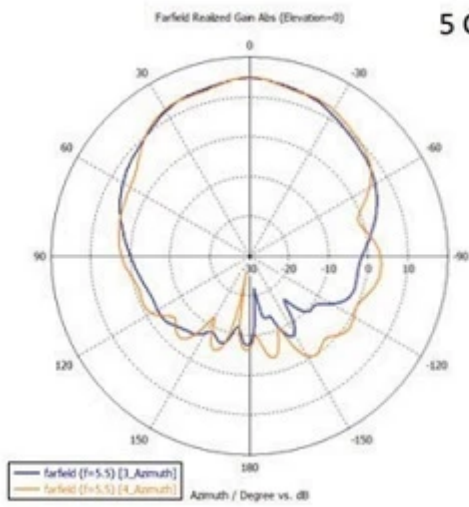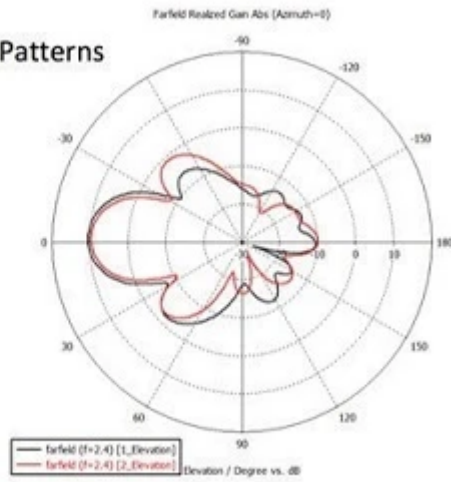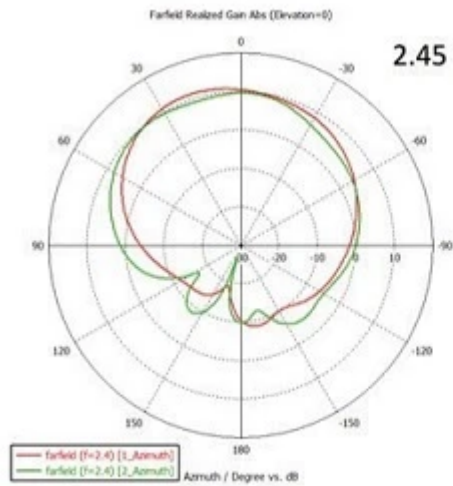

Версия без PoE injector