



Коммутатор Cisco SF500-48P-K9-G5, 48x 100Mb/s PoE, 2x Combo (RJ45/SFP) + 2x SFP+, Управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-cisco-sf500-48p-k9-g-5-48x-100mb-s-poe-2x-combo-rj45-sfp-2x-sfp-upravlaemyj>

Price: **1 820,31 zł** gross / 1 479,93 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGGHMRIRMMMK

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	UL 60950, CSA 22,2, CE, FCC 15 (CFR 47)
Высота	44.5 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Метод аутентификации	RADIUS, TACACS+
Ширина	440 mm
Глубина	350 mm
Технология подключения	Проводной
Алгоритмы шифрования данных	MD5
Монтаж в стойку	Yes
Максимальная скорость передачи данных	0.1 Gb/s
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	33.6 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1D
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
LED индикатор питания	Yes
Флэш-память	32 MB
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Поддерживаемые скорости передачи данных	10/100 Мбит/с
Протоколы управления	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI

Поддержка управления потоками	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	16000 entries
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	256 MB
Количество комбинированных SFP портов	2
Количество слотов для SFP модулей	2
Частота входящего переменного тока	47 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Уровень свича	L2+
Количество слотов SFP/SFP+	4
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48
Составной	Yes
Вес изделия	5610 g

Full product description


Интеллектуальный коммутатор Cisco SF500-48P-K9-G5

Стекируемый коммутатор **Cisco SF500-48P-K9-G5** для расширения сети с питанием от PoE представляет собой идеальную технологическую основу для развертывания сетей **с высокими требованиями к производительности**.



Хорошая мощность для конечных устройств

Коммутаторы **Cisco серии 500** поддерживают стандарт IEEE 802.3at **Power over Ethernet Plus** (PoE+), который обеспечивает **мощность до 30 Вт на порт**. Подача энергии осуществляется в режиме пониженного энергопотребления, так что на конечную точку подается только необходимое количество энергии, а не впустую. Это позволяет коммутаторам **поддерживать устройства, требующие большей мощности**, такие как двухдиапазонные беспроводные точки доступа 802.11n, IP-видеотелефоны, камеры наблюдения и т.д.

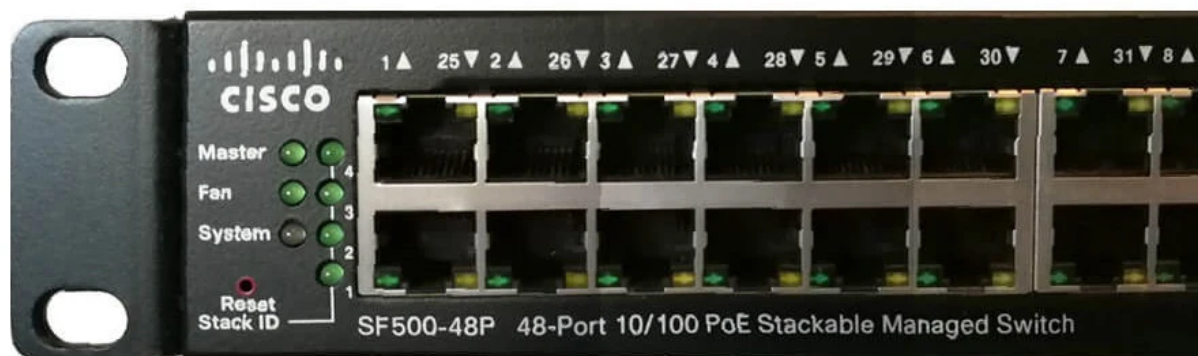

Коммутаторы Cisco серии SF500

По мере роста сетей повышаются требования к производительности, и коммутаторы **Cisco серии 5xx** могут помочь обеспечить необходимое резервирование. Коммутаторы имеют возможность полного стекирования и позволяют конфигурировать, управлять и устранять неисправности нескольких физических коммутаторов как единого устройства и **легче расширять сеть**. В целом, серия Cisco 500 является идеальной технологической основой для растущих предприятий. (48-портовый 10/100 POE стекируемый

управляемый коммутатор с гигабитным интерфейсом). В целом, серия **Cisco 500** является идеальной технологической основой для растущих предприятий. (48-портовый 10/100 POE стекируемый управляемый коммутатор с гигабитным интерфейсом).



Стекируемые управляемые коммутаторы Cisco серии 500 Особенности:

- **Высокая надежность и отказоустойчивость:** Обеспечьте здоровье сети с помощью оптимизированных функций отказоустойчивости и доступности, которые сокращают время простоя и повышают отказоустойчивость сети, увеличивая надежность бизнеса.
- **Повышенная безопасность:** Расширенные функции безопасности обеспечивают защиту бизнес-данных, не допуская неавторизованных пользователей в сеть.
- **Энергоэффективность:** Все модели оснащены энергосберегающими функциями, что позволяет клиентам выбрать подходящее решение из широкого ассортимента энергоэффективных выключателей.
- **Упрощенная конфигурация и управление сетью:** Простые веб-инструменты, функции автоматического распознавания и настройки, а также широкие возможности штабелирования обеспечивают удобство эксплуатации и управления и упрощают повседневную работу сети.