



Шлюз VoIP Cisco SPA112, 2x RJ11, 1x RJ45 - Официальный партнер CISCO



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/voip/sluz-voip-cisco-spa112-2x-rj11-1x-rj45-oficial-nyj-partner-cisco>

Price: **81,20 zł** gross / 66,02 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEIKHQHSPJ

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, ICES, A-Tick, RoHS, UL
Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Высота	28 mm
Выходное напряжение	5 V
Светодиодные индикаторы	Да
Метод аутентификации	SIP
Ширина	101 mm
Глубина	101 mm
Алгоритмы шифрования данных	SSL/TLS
Диапазон температур при хранении	-25 - 70 °C
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Функция отложенного звонка (вызова)	Yes
Порты модема (RJ-11)	2
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	802.1p
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Совместимость факса	T.38
LED индикатор питания	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 45 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6, ARP, DNS, SRV, DHCP, PPPoE, ICMP, TCP, UDP, RTP, RTCP, SNTP
Кнопка сброса установок	Yes

Кодеки голоса	G.711
Возможность совещаний по телефону	Yes
Ток на выходе	2 A
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Фильтрация MAC-адресов	Yes
DHCP клиент	Yes
Идентификация абонента (Caller ID)	Yes
Вес изделия	153 g

Full product description

Двухпортовый VoIP-шлюз Cisco SPA112

Двухпортовый адаптер Cisco обеспечивает бесперебойное и удобное использование телефонной связи через Интернет. **Шлюз SP112** гарантирует высокое качество передачи голоса по **IP (VoIP)**. Адаптер, разработанный компанией Cisco, обеспечивает идеальное качество звука и использование функций факса и телефона - без необходимости модернизации существующих аналоговых телефонов.

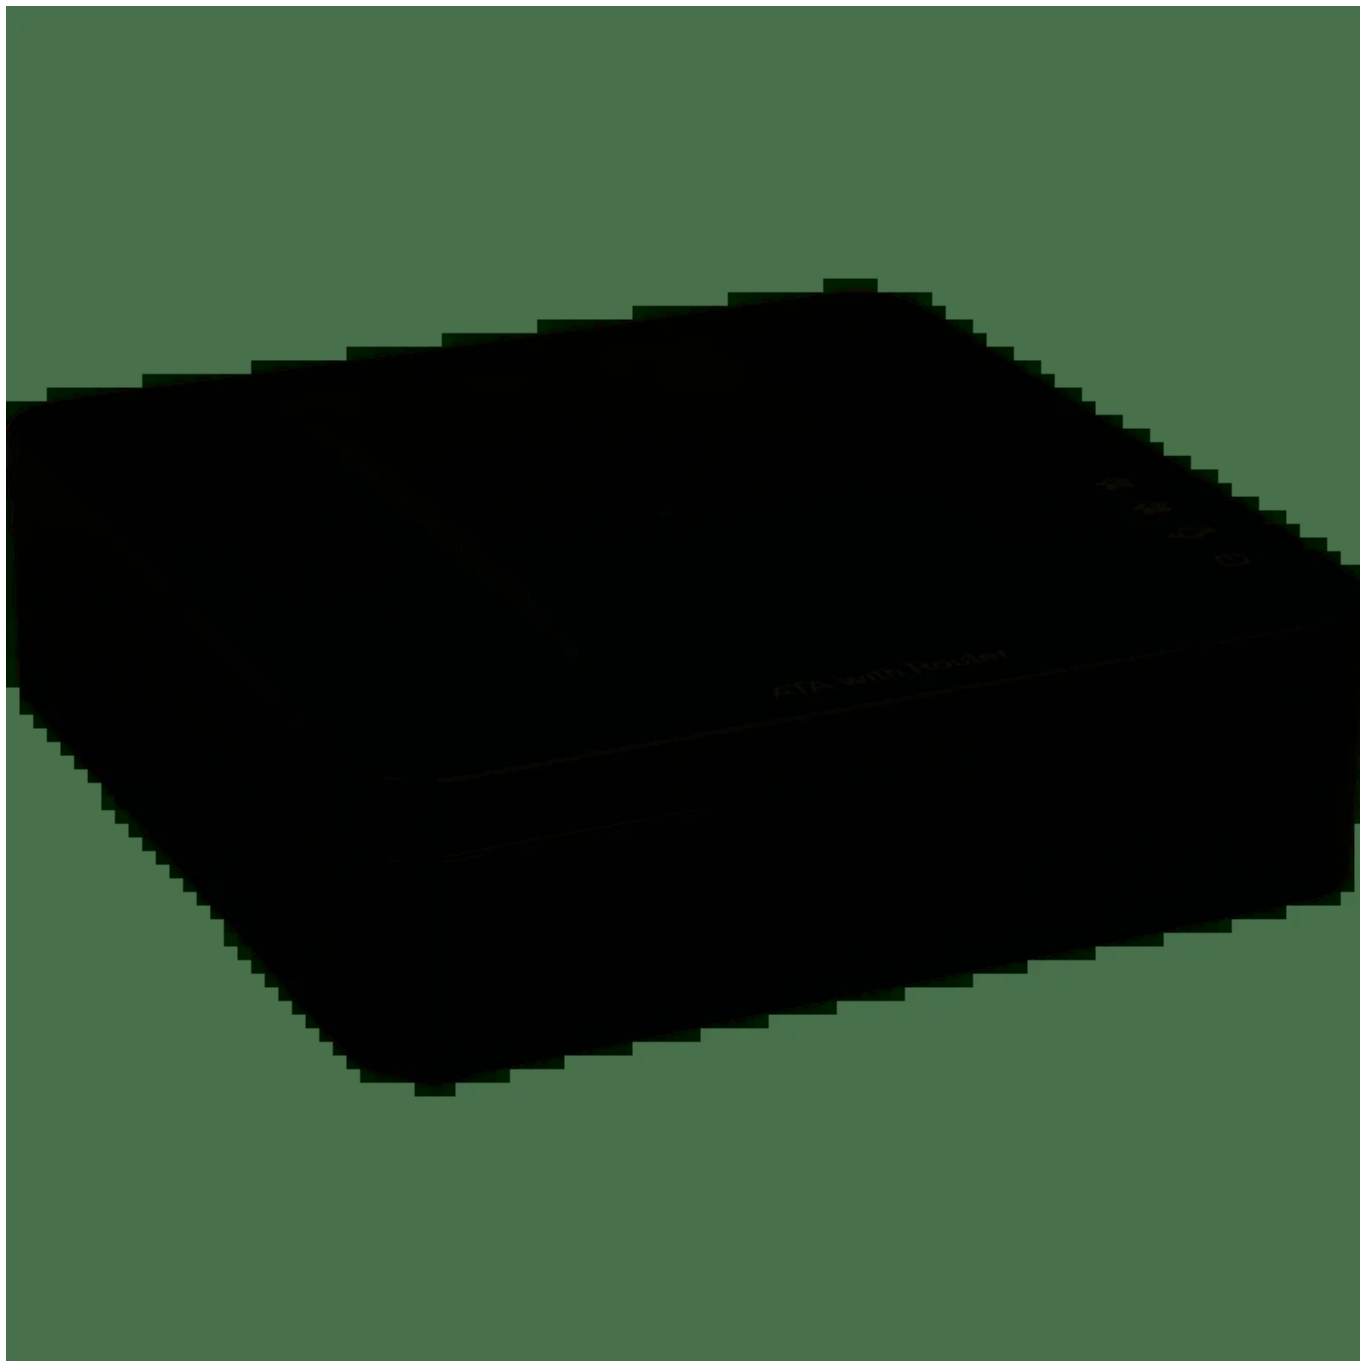

Эргономика и совместимость

Cisco SPA112 имеет компактный форм-фактор. Он совместим с международными стандартами передачи голоса и данных. Он оснащен **2 портами FXS** - т.е. входами, позволяющими подключить два независимых **беспроводных** или **проводных** телефона.



Простота в каждой детали

VoIP-шлюз SP112 прост в использовании и установке. Благодаря работе через **IP-сеть**, подключение телефонов и факсов к провайдеру VoIP-сети чрезвычайно просто. Он также не имеет блокировки - что позволяет подключаться к любому **VoIP-провайдеру**. Адаптер был разработан в основном для **домашних хозяйств** и **малых предприятий**.



Функции SPA112:

- Блокировка идентификатора вызывающего абонента
- Определитель номера
- Эхоподавление (LEC)
- Не беспокоить (DND)
- Ожидание вызова
- Переключение вызовов
- Система генерации шума (CNG)
- Трехсторонняя коференц-связь
- Работа с факсом
- Обнаружение голосовой активности (VAD)