



Точка доступа Cisco WAP361, Dual Band, AC1200 Wave 2, 2x2 MIMO, 5x RJ45 1Gb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-cisco-wap361-dual-band-ac1200-wave-2-2x2-mimo-5x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **433,94 zł** gross / 352,80 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQJRMNHK

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип слота кабельной блокировки	Кенсингтон
Высота	45.72 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Модуляция	16-QAM
Ширина	109.982 mm
Глубина	165.1 mm
Алгоритмы шифрования данных	HTTPS
Тип разъема	Тип C
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Монтажный комплект	Yes
Ток на входе	1.25 A
Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Syslog	Yes
Максимальная скорость передачи данных	1200 Mb/s
Масса брутто	1406.14 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	19.2 W
Диапазон измерения влажности	10 - 85%
Стандарты сети	IEEE 802.11ac
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	4.35 gain

Флэш-память	128 MB
Страна производства	Китай
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина упаковки	224.028 mm
Высота упаковки	92.964 mm
Ширина упаковки	156.972 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	SNMP v3, HTTP, HTTPS, Bonjour
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Слот кабельной блокировки	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Динамический выбор частоты (DFS)	Yes
Диапазон частот	80 MHz
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Установленная операционная система	Linux
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
Оперативная память	256 MB
Размещение	Wall
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество антенн	1
Количество поддерживаемых SSID	16
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Автоматический выбор канала	Yes
Пространственные потоки	2: 2x2
DHCP клиент	Yes
Внутренний	No
Рекомендованное применение	wewnątrz
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	480.81 g

Full product description

Cisco WAP361 - настенная беспроводная точка доступа с PoE

Cisco WAP361 - это высокопроизводительная, простая в развертывании и высокозащищенная беспроводная связь бизнес-класса с технологией 802.11ac



Основные характеристики Cisco WAP361

- Обеспечивает беспроводную связь стандарта 802.11ac со скоростью до 1,2 Гбит/с
- Поддерживает технологию MIMO (2x2 Multi-output) для максимальной производительности как в радиодиапазоне 2,4 ГГц, так и 5 ГГц
- 5 x Gigabit Ethernet LAN

- Настенное устройство
- Captive portal, обеспечивающий высокосоциальный доступ для посетителей, с настраиваемыми ролями и правами.
- Одноточечная установка, не требующая дополнительного контроллера, для простого и экономически эффективного развертывания нескольких точек доступа
- Работает прямо из коробки, очень простая установка и настройка благодаря веб-мастеру



WAP361 - Access point для настенного монтажа

Точка доступа **WAP361** использует двухдиапазонное радио для увеличения дальности и пропускной способности. **Технология MIMO (Multi-Input Multi-Output 2x2)** с двумя радиопотоками позволяет точке доступа работать с максимальной эффективностью в диапазонах **5 ГГц и 2,4 ГГц**. Интерфейс **LAN Gigabit Ethernet** с поддержкой PoE упрощает установку и снижает затраты на прокладку кабелей. Интеллектуальные функции качества обслуживания (**QoS**) позволяют установить приоритет трафика, чувствительного к полосе пропускания, для приложений VoIP и видео. Чтобы обеспечить высокий уровень безопасности для гостей и других пользователей, точка доступа WAP361 поддерживает портал captive portal с несколькими вариантами аутентификации и настраиваемыми разрешениями, ролями и пропускной способностью. Настраиваемая страница входа для гостей позволит вам продемонстрировать свое приветственное сообщение и информацию о доступе, а также укрепить узнаваемость бренда с помощью логотипа вашей компании.




Точки доступа **WAP361** просты в использовании, а интуитивно понятная настройка с помощью мастера позволяет запустить их в работу всего за несколько минут. Благодаря элегантному минималистичному дизайну и универсальным вариантам крепления точки доступа хорошо вписываются в любую деловую среду.

Для повышения надежности и защиты конфиденциальной деловой информации точки доступа WAP361 поддерживают технологии **Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal и Enterprise**, шифруя все беспроводные передачи с помощью мощного шифрования.

Аутентификация **802.1X RADIUS** защищает от несанкционированного доступа пользователей.

Точки доступа предназначены для плавного масштабирования сети по мере роста бизнеса и поддерживают функцию Single Point Setup, которая упрощает развертывание нескольких точек доступа без дополнительного оборудования.

Пример конфигурации:

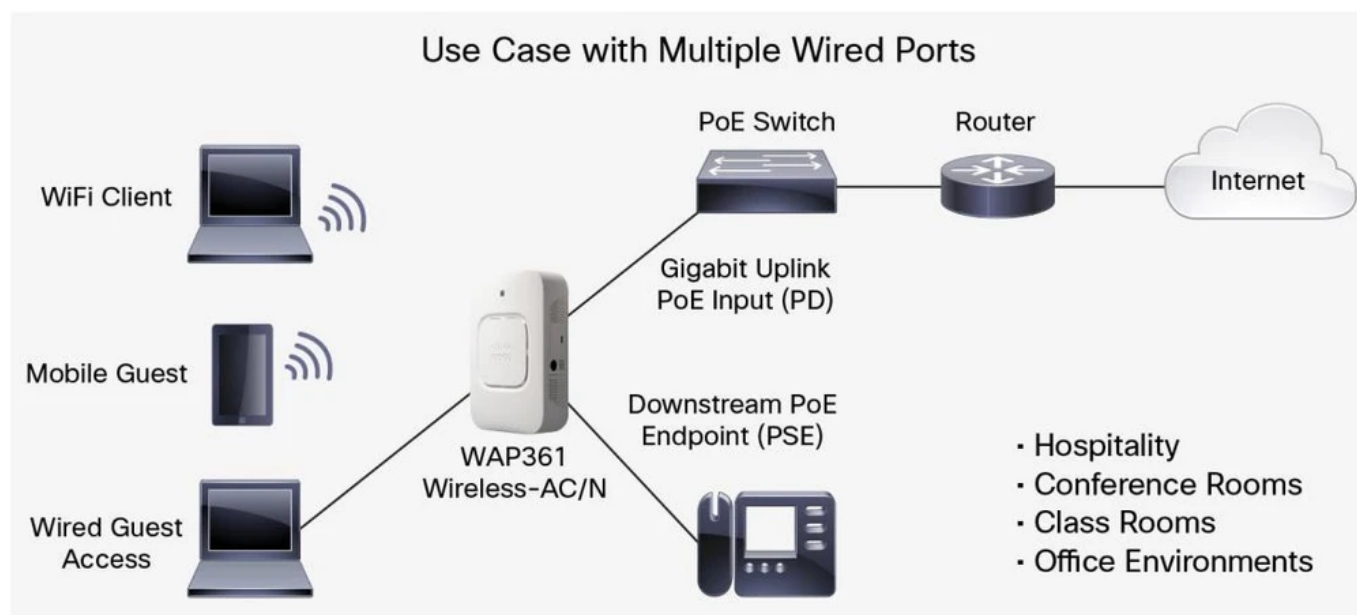

Основные функции

- Одновременная двухдиапазонная радиоподдержка до **867 Мбит/с на частоте 5 ГГц** и **300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц** для увеличения пропускной способности и покрытия сети
- **Одноточечная настройка** для упрощения развертывания и управления несколькими точками доступа без дополнительного оборудования
- **5 портов Gigabit Ethernet LAN** - один порт на задней панели Access point обеспечивает питание по **PoE**, один порт на шасси устройства обеспечивает питание других устройств по **PoE Out**
- Надежная защита, включая WPA2, 802.1X с безопасной аутентификацией RADIUS и обнаружение враждебных точек доступа для защиты конфиденциальной деловой информации.
- Поддержка **портала Captive Portal** для высокосоциального, индивидуального доступа к сети путем настройки соответствующих прав и ролей
- Простая установка, интуитивно понятная веб-конфигурация и мастер настройки для легкого развертывания и конфигурирования за считанные минуты
- Поддержка PoE для простой установки без прокладки дополнительных кабелей
- Эстетически привлекательный дизайн с несколькими внутренними антеннами и универсальным монтажным комплектом, включая возможность крепления непосредственно к электрической коробке
- Функции качества обслуживания (**QoS**), которые определяют приоритетность сетевого трафика для поддержания пиковой производительности критически важных сетевых приложений
- Энергосберегающий спящий режим и функции управления портами для повышения энергоэффективности
- Режим моста рабочей группы для расширения сети за счет беспроводного подключения ко второй сети Ethernet

- Поддержка **IPv6**
- Ограниченная **пожизненная гарантия**