



**Портативное трехфазное
зарядное устройство для
электромобилей Extralink
BS-PCD050 32A 16kW 3F
Schuko, 5м, Сенсорный
Экран, 6 Ада**




5 905090 331872 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/ladowarki-ev/portativnoe-trehfaznoe-zaradnoe-ustrojstvo-o-dla-elektromobilej-extralink-bs-pcd050-32a-16kw-3f-schuko-5m-sensornyj-ekran-6-adapte>

Price: **2 989,99 zł** gross / 2 430,89 zł net

Manufacturer: EXTRALINK

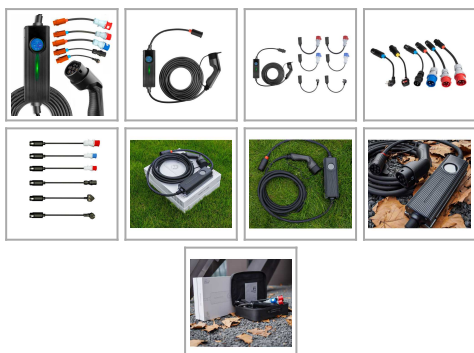

Referention number: DNXGGKMJHRMMGP

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, ROHS, FCC, CCC, CSA, IK10, IP67
Длина зарядного кабеля	5 m
Диапазон измерения влажности	5 - 95%
Сенсорный экран	No
IK код	IK10+
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Количество разъемов	5
Ток на выходе	24 A
International Protection (IP) код	IP66
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Тип дисплея	LCD
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	230 V
Зарядное напряжение	230 V
Вилка	Type 2
Подходит для	Outdoor
Выходная мощность	16.5 kW

Цвет товара	Черный
Встроенный экран	Yes

Full product description

Портативное 3-фазное зарядное устройство для электромобилей от Extralink

Представляем портативное 3-фазное зарядное устройство Extralink с максимальной выходной мощностью 16 кВт, идеально подходящее для водителей EV, которые постоянно находятся в движении. Это зарядное устройство **компактно и легко переносится**, что делает его идеальным аксессуаром для дорожных поездок, походов и любых других мероприятий на природе. Портативное зарядное устройство EV разработано для работы с большинством моделей EV и имеет **встроенный сенсорный дисплей**, отображающий ход зарядки, так что вы можете постоянно контролировать его.



Основные характеристики портативного зарядного устройства Extralink

Сенсорный ЖК-дисплей

Наше зарядное устройство для EV оснащено изящным сенсорным ЖК-дисплеем, на котором в режиме реального времени отображается информация о состоянии зарядки, включая время, оставшееся до полной зарядки.



Устройство остаточного тока УЗО тип А 6 мА

Изделие оснащено защитой от остаточного тока УЗО типа А 6 мА, что соответствует последним стандартам безопасности ЕС.



Контроль температуры

Постоянно контролируйте рабочую температуру зарядного устройства. Когда температура зарядного устройства превысит безопасную, оно немедленно прекратит работу, и система зарядки может быть автоматически возобновлена, когда температура вернется в норму.

Чип автоматически исправляет ошибки

Интеллектуальный чип может автоматически исправлять распространенные ошибки зарядки для обеспечения стабильной работы.



Полная сертификация

Продукт прошел все соответствующие сертификации в Европе и Северной Америке, что гарантирует, что его можно продавать и использовать с полной уверенностью.



Степень защиты IP66

Портативное зарядное устройство EV имеет **класс защиты IP66**, что означает, что оно защищено от пыли и может выдерживать сильные струи воды с любого направления без повреждений. Это делает его идеальным для использования на открытом воздухе, где **оно может подвергаться воздействию дождя, грязи и других загрязнений**. Прочная конструкция и улучшенная гидроизоляция нашего портативного зарядного устройства EV гарантируют, что оно выдержит даже самые суровые условия и будет работать надежно.

