




Электрическая зарядная станция для автомобилей Extralink BS20-BC-22kW-RFID Тип 2 32A 22kW, 3 фазы, ЖК-экран, 6,1м

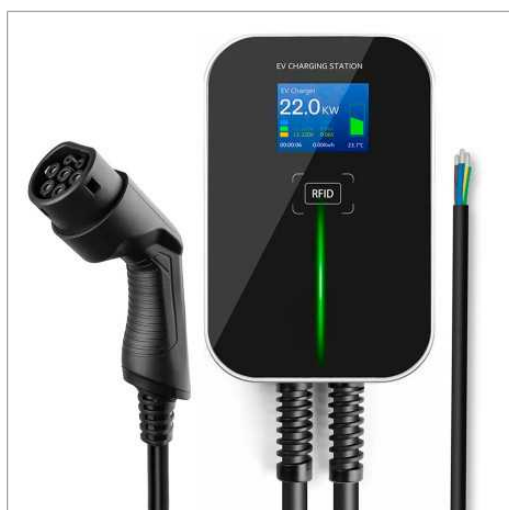

5 905090 331902 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/ladowarki-ev/elektriceskaa-zaradnaa-stancia-dla-avtomobilej-extralink-bs20-bc-22kw-rfid-tip-2-32a-22kw-3-fazy-zk-ekran-61m>

Price: **2 300,00 zł** gross / 1 869,92 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKMJFRMLPH

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, ROHS, CCC, CSA, IK10, IP66
Метод аутентификации	RFID
Длина зарядного кабеля	6.1 m
Диапазон измерения влажности	0 - 95%
Сенсорный экран	No
IK код	IK10+
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 80 °C
Диагональ экрана	3.5 "
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	32 A
International Protection (IP) код	IP66
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Тип дисплея	LCD
Частота входящего переменного тока	47 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Зарядное напряжение	100 V
Вилка	Type 2
Подходит для	Outdoor
Выходная мощность	22 kW

Цвет товара	Черный
Тип крепежного оборудования	ścienny
Количество фаз	3
Встроенный экран	Yes

Full product description

Зарядное устройство для электромобилей 32A 22kW с идентификатором RFi кабелем типа 2

Представляем идеальное решение для зарядки электромобилей дома - **наше настенное зарядное устройство Extralink**. Обладая мощной 3-фазной мощностью **22 кВт**, это зарядное устройство обеспечивает быструю и эффективную зарядку, так что вы сможете вернуться на дорогу в кратчайшие сроки. Его **легко установить**, оно стабильно в работе и имеет полный механизм защиты. На ЖК-дисплее отображается подробная информация о состоянии зарядки. Устройство предназначено для домашнего использования, поэтому оно идеально подходит для владельцев EV, которые хотят заряжать свои автомобили на ночь или в непиковые часы.



Основные характеристики зарядного устройства Extralink

- 32A 22кВт
- Цветной дисплей
- Степень защиты IP66
- Защита от перегрева
- Защита от остаточного тока тип A + 6mA
- Интеллектуальная система для автоматического устранения неисправностей
- Простая установка
- RFID

- Кабель типа 2 длиной 6,1 м

ЖК-дисплей

Наше зарядное устройство для EV оснащено изящным ЖК-дисплеем и предоставляет информацию о состоянии зарядки в режиме реального времени, включая время, оставшееся до полной зарядки.



Устройство остаточного тока УЗО тип А 6 мА

Изделие оснащено защитой от остаточного тока УЗО типа А 6 мА, что соответствует последним стандартам безопасности ЕС.



Контроль температуры

Постоянно контролируйте рабочую температуру зарядного устройства. Когда температура зарядного устройства превысит безопасную, оно немедленно прекратит работу, и система зарядки может быть автоматически возобновлена, когда температура вернется в норму.

Чип автоматически исправляет ошибки

Интеллектуальный чип может автоматически исправлять распространенные ошибки зарядки для обеспечения стабильной работы.



Полная сертификация

Продукт прошел все соответствующие сертификации в Европе и Северной Америке, что гарантирует, что его можно продавать и использовать с полной уверенностью.

Простая установка

Процесс установки прост и эффективен, его продолжительность составляет 10-15 минут.