



Сетевой кабель Extralink CAT5E SFTP (SF/UTP) V2 Внешний, 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/setevoj-kabel-extralink-cat5e-sftp-sf-utp-v2-vnesnij-305m>

Price: **830,00 zł** gross / 674,80 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPOQERMNN

Information:


Кабель сетевой SFTP Cat. 5e длиной 305 m — это экранированная монтажная витая пара, предназначенная для построения сетей LAN, включая Fast Ethernet 100 Mb/s и Gigabit Ethernet 1000 Mb/s. Изготовленный из чистой меди 24 AWG и 4 пар скрученных проводов, он эффективно снижает электромагнитные помехи. Внешняя оболочка PE обеспечивает высокую механическую и химическую стойкость, благодаря чему кабель отлично подходит для наружных установок. Дополнительное экранирование из алюминиевой фольги и оплётки из сплава алюминия повышает защиту сигнала. Саморазворачивающаяся катушка облегчает удобную размотку и монтаж.

Product features

Экранирование кабеля	SF/UTP (S-FTP)
Материал проводника	Copper
Размер провода по АКП	24
Длина кабеля	305 m
Тип упаковки	Box
Тип Ethernet интерфейса	Fast Ethernet
Материал ножен	Polyethylene (PE)
Цвет товара	Черный
Тип соединителя 2	Нет
Тип соединителя 1	Нет
Форма кабеля	Круглый
Стандарт кабеля	Cat5e

Интернет SFTP Сетевой кабель Кат. 5е

Сетевой кабель SFTP Кат. 5е чаще всего используется для построения локальных сетей, он охватывает приложения **Fast Ethernet со скоростью 100 Мб/с) и Gigabit Ethernet 1000 Мб/с**. Он построен из 4 пар кабелей, скрученных вместе, что исключает взаимные и электромагнитные помехи. Провода изготовлены из **чистой меди** толщиной 24 AWG и защищены **полиэтиленовым покрытием**. Диаметр каждого провода с изоляцией составляет 0,97 мм. Монтажный кабель экранирован **алюминиевой фольгой и оплеткой из алюминиевого сплава**. В упаковке содержится 305 метров продукта.

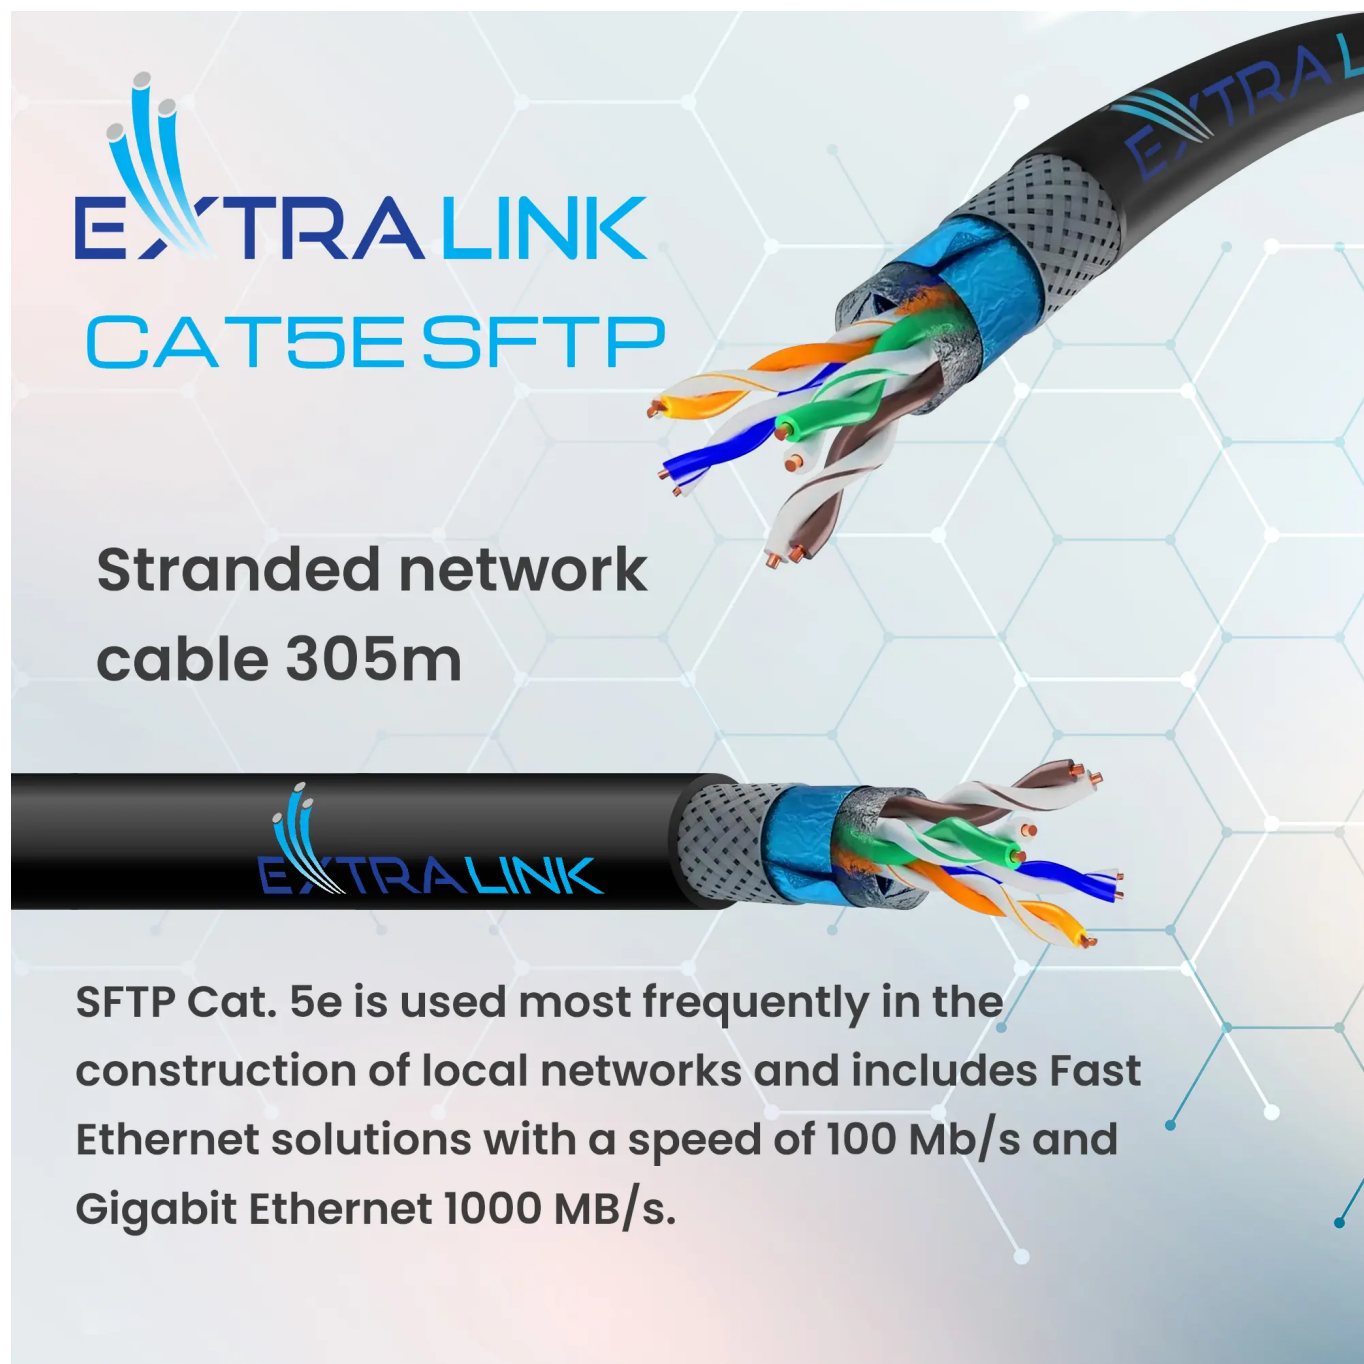

The image is a promotional graphic for Extralink Cat5e SFTP network cable. It features a black cable with the 'EXTRALINK' logo in blue and white. The cable is shown in two ways: as a whole cable and as a cross-section revealing the internal structure of four twisted pairs of colored wires (blue, orange, green, brown) surrounded by a blue insulation layer. The background is a light blue and white hexagonal pattern. Text is overlaid on the image in various colors and fonts.

EXTRALINK
CAT5E SFTP

Stranded network cable 305m

SFTP Cat. 5e is used most frequently in the construction of local networks and includes Fast Ethernet solutions with a speed of 100 Mb/s and Gigabit Ethernet 1000 MB/s.

Основные характеристики

- SFTP Кабель категории Cat.5e
- Длина 305 м
- Покрытие из полиэтилена
- Экранирование - алюминиевая фольга и оплетка из алюминиевого сплава
- Упаковка содержит саморасширяющийся рулон
- Предназначен для наружного монтажа

WEATHER-RESISTANT

The CAT5E SFTP (SF/UTP) V2 is designed for outdoor use as it is highly weather-resistant.



Высокая прочность и удобная установка

Кабель имеет оболочку из **полиэтилена РЕ**, который обладает **высокой механической прочностью** и высокой химической стойкостью. Он также устойчив к газовым барьерам, что делает кабель идеальным для наружного применения. Упаковка содержит **самовытягивающуюся катушку**, которая гарантирует удобное разматывание кабеля без риска запутывания.

COMPREHENSIVE COMPATIBILITY



Приложения

Монтажный кабель "витая пара" предназначен для наружной прокладки в телефонных каналах, коллекторах, шахтах, на стенах зданий и везде, где существует риск повышенных электромагнитных разрядов. Кабель "витая пара" также часто используется в системах видеонаблюдения, поскольку по одному кабелю можно передавать как видеосигнал от нескольких камер, так и питание.

APPLICATIONS



The twisted-pair installation cable is intended for outdoor installation in telephone ducts, collectors, mines, on the walls of buildings and wherever there is a risk of increased electromagnetic discharges. A twisted pair cable is also frequently used in CCTV installations, as a single cable can transmit both the video signal from several cameras and power.

Строительство

- Медная проволока - Ø 0,48 мм
- 3. пара проводов
- Изоляция из полиэтилена - Ø 1,0 мм
- 4 Фольга
- 5. экранирование алюминиевой фольгой - ширина 18 мм
- 6. экранирующая оплетка из алюминиевого сплава - 12 x 5 x 0,12 мм
- 7 Внешняя оболочка из полиэтилена - толщина 0,6 мм

CONSTRUCTION

