



Сетевой кабель Extralink CAT6 FTP (F/UTP) в наружной гелевой изоляции, 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/setevoj-kabel-extralink-cat6-ftp-f-utp-v-naruznoj-gelevoj-izolacii-305m>

Price: **940,00 zł** gross / 764,23 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHHMKRMMGN

Product features

Экранирование кабеля	F/UTP (FTP)
Материал проводника	Copper
Размер провода по АКП	23/1
Частота тока духовки	250 MHz
Длина кабеля	305 m
Материал ножен	Polyethylene (PE)
Цвет товара	Черный
Тип соединителя 2	Нет
Тип соединителя 1	Нет
Форма кабеля	Круглый
Стандарт кабеля	Cat6



Full product description

Extralink кат. 6 FTP/UTP

Водонепроницаемый **медный** кабель витая пара **cat 6** F/UTP от Extralink предназначен для использования вне помещений. Он состоит из четырех пар скрученных медных проводников, которые имеют цветовую маркировку и защищены водонепроницаемой лентой. Кабель экранирован алюминиево-полимерной фольгой. Внешняя оболочка из полиэтилена имеет толщину 0,6 мм. Кабель соответствует **многочисленным стандартам** и отвечает требованиям ISO/IEC 11801-1, EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2 и IEC 61156-5, EN 50288-6-1.



CAT6 FTP (F/UTP) Outdoor gel-filled network cable 305M AWG 24

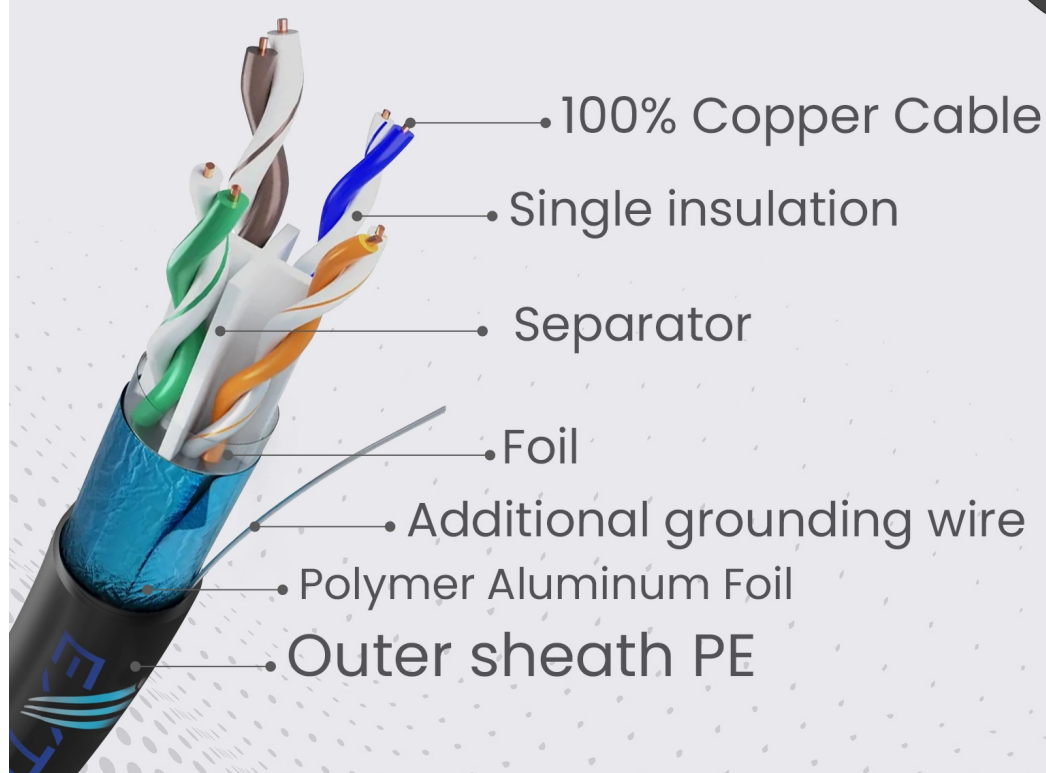


Применение кабеля cat. 6 F/UTP 4PR 23/1 AWG PE

Кабели этой категории защищены от влаги и подходят для наружной прокладки, например, в **телефонных каналах, коллекторах и на стенах зданий в условиях повышенного электромагнитного воздействия**. Конструкция кабеля и использование водоблокирующей ленты обеспечивают защиту от влаги в наружных условиях. Кабель **работает на частотах до 250 МГц**. Он совместим с ATC, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбит/с, Firewire 100 Мбит/с, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T, HDBaseT, PoE, PoE+, PoE++. Кабель обладает хорошими механическими свойствами и электрическими характеристиками, а также имеет широкий диапазон рабочих температур.

- При монтаже - радиус изгиба ≥ 10 диаметров кабеля, температура от -15°C до 60°C
- После установки - радиус изгиба ≥ 4 диаметров кабеля, температура -50°C - 60°C
- Растягивающее напряжение ≤ 85 Н

100% Pure Copper

Outer sheath Polyethylene (PE)

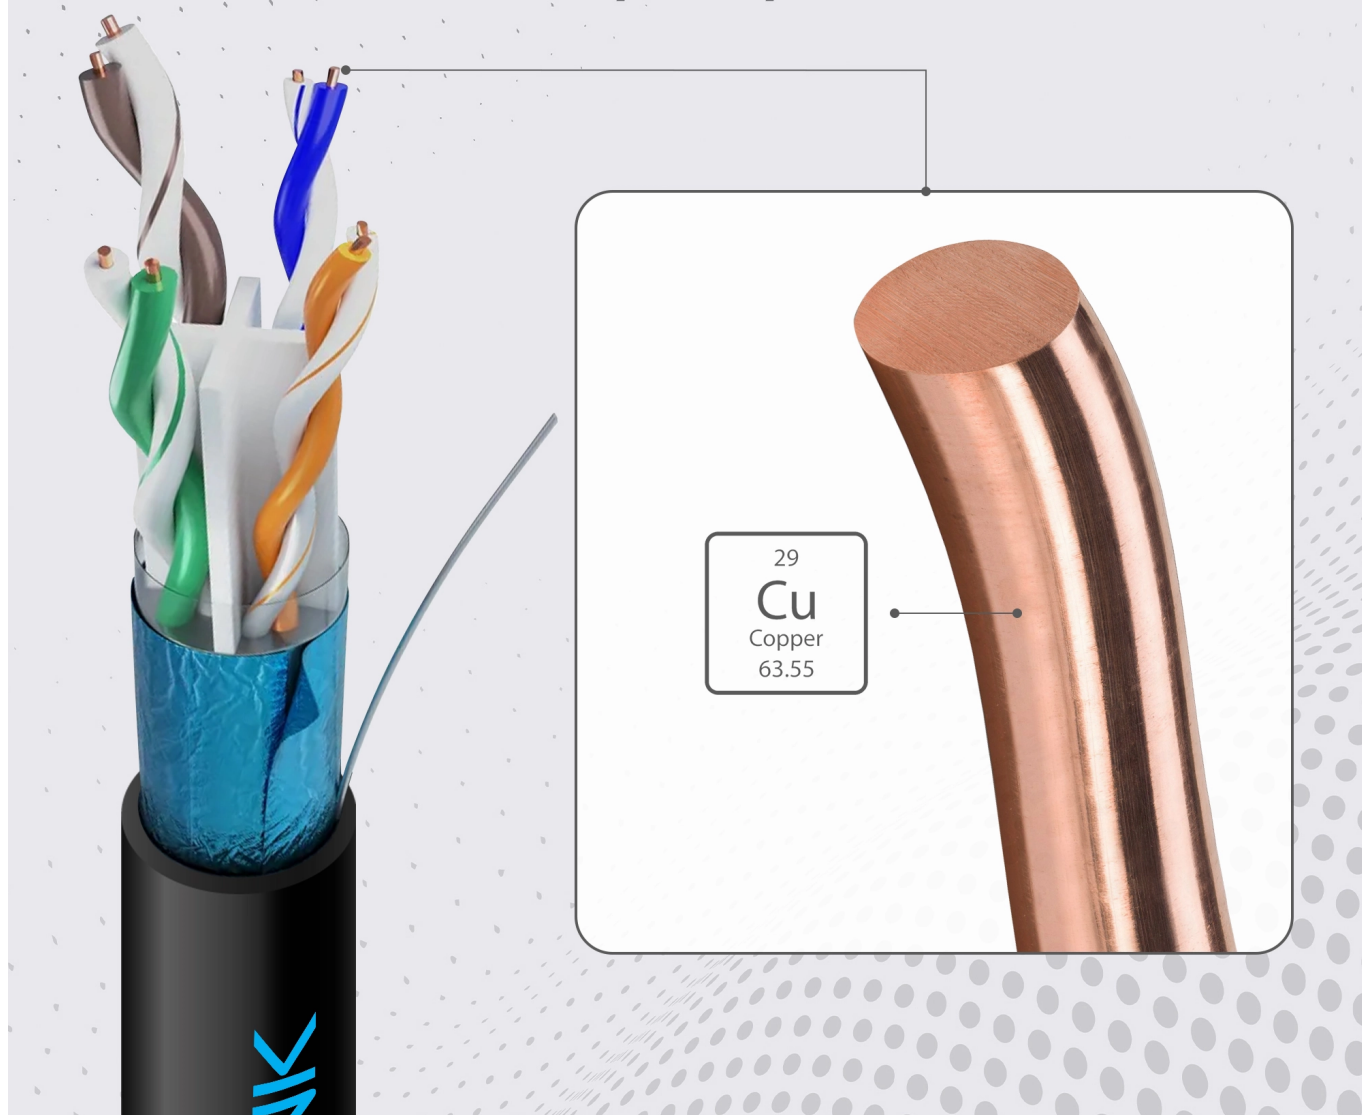

кат6

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Videoconferencing system



Outdoor high-resolution camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



PTZ IP Camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



**MAX.
1000 MHZ**



**10
GBIT/S**



**100%
PURE COPPER**




WEATHER RESISTANCE



**UV
radiation**



Snow and frost

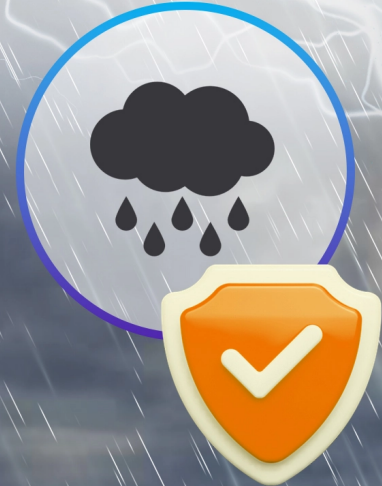

**Rain and
moisture**



Solid and proven construction, ensuring reliable and uninter- rupted communication



Highest speed



Reliable
connectivity



Uninterrupted
data transfer

