



Сетевой кабель с витой парой Extralink CAT6A FTP (F/FTP) V2 Внутренний, 500M LSZH



5 903148 916231 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/setevoj-kabel-s-vitoj-paroj-extralink-cat6a-ftp-f-ftp-v2-vnutrennij-500m-lszh>

Price: **1 659,00 zł** gross / 1 348,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPMNKRMPJ



Product features


Экранирование кабеля	F/FTP (FFTP)
Материал проводника	Copper
Размер провода по АКП	23
Частота тока духовки	500 MHz
Длина кабеля	500 m
Тип упаковки	Wooden drum
Тип Ethernet интерфейса	10 Gigabit Ethernet
Не содержит	Галоген
Материал ножен	Low smoke zero halogen (LSZH)
Цвет товара	Серый
Тип соединителя 2	Нет
Тип соединителя 1	Нет
Форма кабеля	Круглый
Стандарт кабеля	Cat6a

Full product description

Сетевой кабель FTP Кат. 6A - пакет 500 м

Extralink Cat. 6A FTP - это высококачественный сетевой кабель для прокладки внутри помещений. **Категория 6a** охватывает кабели,

требующие пропускной способности 500 МГц и **передачи данных до 10 Гбит/с (10 Gigabit Ethernet)**. Конструкция кабеля состоит из 4 пар кабелей, скрученных вместе для устранения электромагнитных помех. Провода изготовлены из **чистой меди 23 AWG** с **оболочкой из HDPE**. **Каждая пара индивидуально экранируется алюминиевой фольгой**, и дополнительно используется один общий экран для всех проводов. Весь кабель покрыт покрытием с низким содержанием дыма и галогенов (**LSZH**), как того требуют правила пожарной безопасности для больших коммерческих зданий. В комплект поставки входит 500 м кабеля.

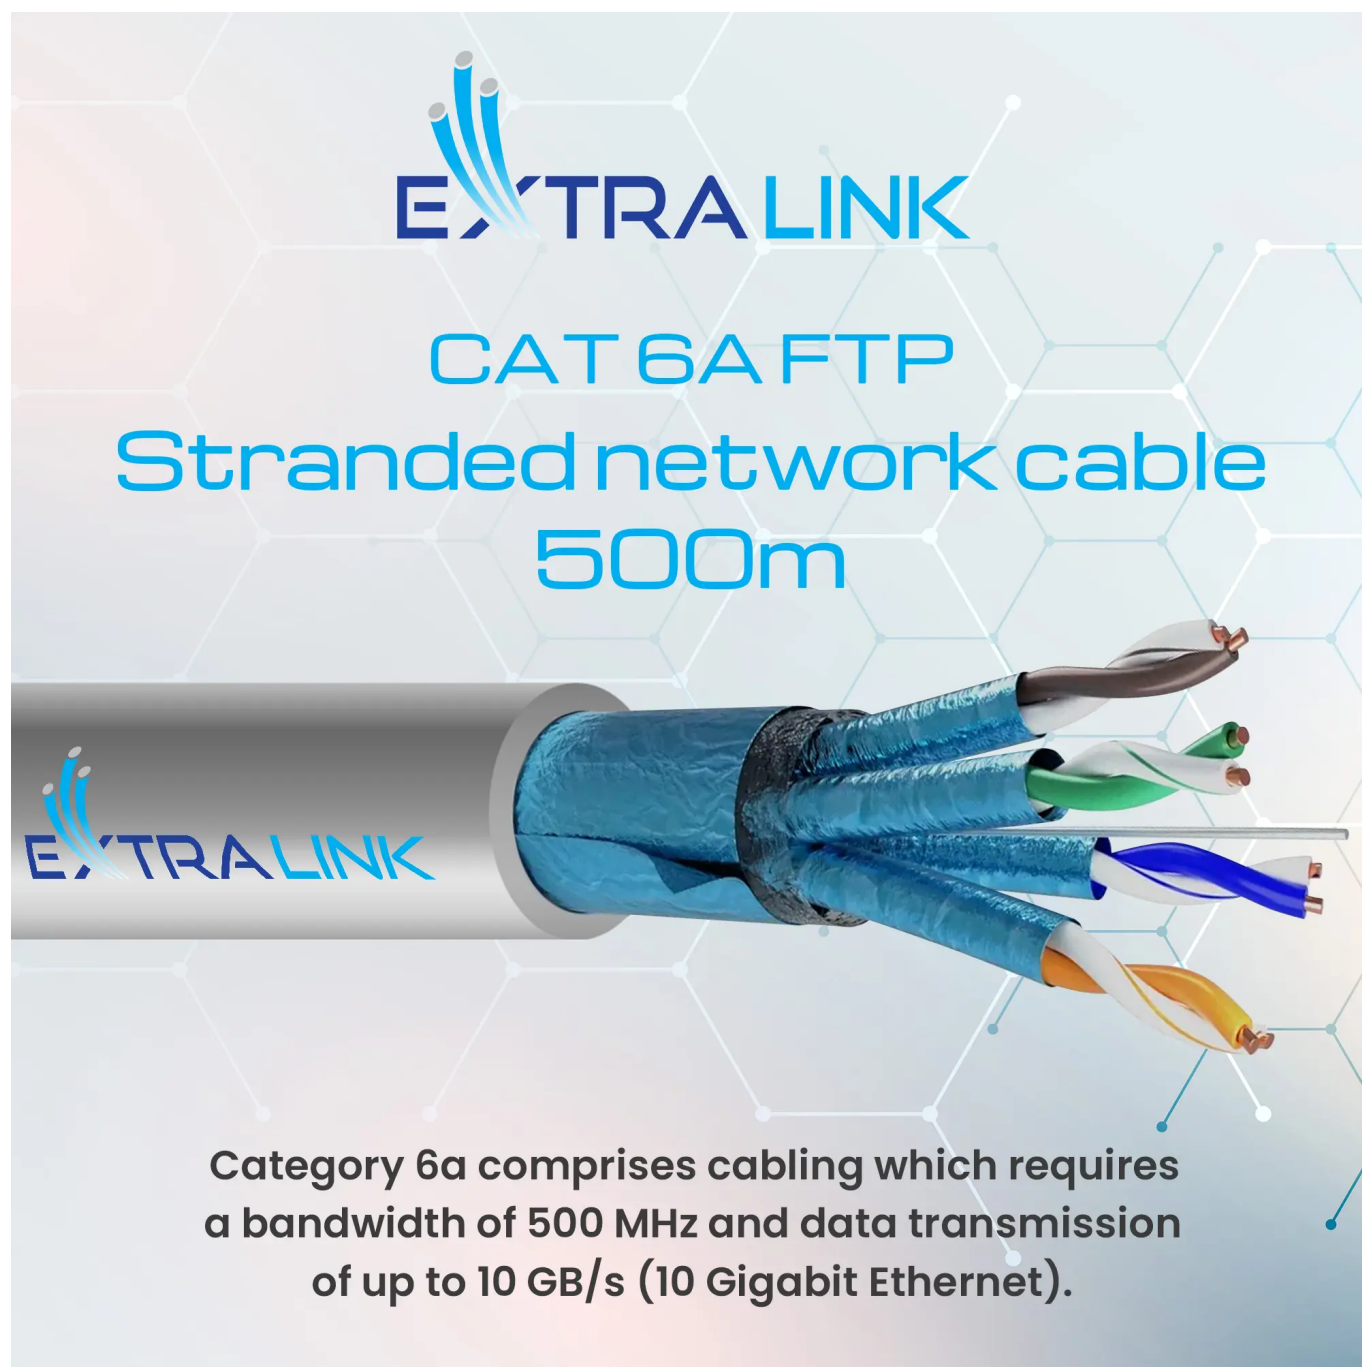

EXTRA LINK

CAT 6A FTP

Stranded network cable

500m

EXTRA LINK

Category 6a comprises cabling which requires a bandwidth of 500 MHz and data transmission of up to 10 GB/s (10 Gigabit Ethernet).

Основные характеристики

- FTP Категория кабеля Кат. 6а
- Длина 500 м
- Покрытие из ПЭНД
- Индивидуальное экранирование для каждой пары
- Провод заземления
- Изделие предназначено для установки внутри помещений



HIGHEST PERFORMANCE AND FASTEST TRANSFER

Our Ethernet cable provides a fast, low-latency connection so you can play with precision and consistency.

Установка в помещении - высокий уровень безопасности

Изделие предназначено для стационарной установки внутри зданий, станций, сооружений и оборудования, подверженных повышенному риску электромагнитных разрядов. Кабель идеально подходит для прокладки кабелей, требующих полосы частот до 500 МГц. Внешняя оболочка LSZH гарантирует высокий уровень безопасности.

UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT



Строительство

- Медная проволока Ø 0,56 мм
- Ø 1,35 мм Изоляция из ПНД
- 3. пара проводов
- Индивидуальное экранирование каждой пары алюминиевой фольгой
- 5. провод заземления Ø 0,4 мм
- 6 Фольга
- 7. первичное экранирование алюминиевой фольгой
- 8. внешняя оболочка LSZH, толщиной 0,5 мм

ROBUST CONSTRUCTION AND SAFE CONNECTION

The whole is covered with a **flame-retardant LSZH coating**

Each pair is individually screened with an aluminium foil, and in addition there is one common screen for all the wires

The cable construction consists of 4 pairs of cables twisted together, which allows the elimination of electromagnetic interference

The conductors are **made of 23 AWG pure copper with an HDPE sheath**

