



Коммутатор PoE Extralink CERES, 8x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink 100Mb/s, 96W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-extralink-ceres-8x-100mb-s-poe-poe-2x-rj45-uplink-100mb-s-96w>

Price: **219,00 zł** gross / 178,05 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLPQOIRMJN

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	27 mm
Светодиодные индикаторы	Ссылка
Ширина	184 mm
Глубина	94 mm
Монтаж в стойку	No
Датчик температуры	No
Коммутационная способность	1.2 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Неуправляемый
Классификация трафика	No
Поддержка 10G	No
Производительность	2 Gb/s
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	No
Кнопка сброса установок	No
Облачное управление	No
Управление через веб-интерфейс	No
Размер адресной таблицы	4096 entries


Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	8
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Поддерживаемые типы кабеля	Cat5
Проходное питание по Ethernet (PoE)	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Активный PoE
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	10
Составной	No
Вес изделия	500 g

Full product description

PoE коммутатор для видеонаблюдения - Extralink CERES

Extralink CERES (extralink switch ceres ex3906 8x) - это **10-портовый PoE-коммутатор с 4 режимами работы**: режим AI QoS, AI VLAN, AI Exten и режим интеллектуального питания. Режим AI QoS идеально подходит для **приложений видеонаблюдения**, обеспечивая плавное видео благодаря обработке видеоданных с наивысшим приоритетом.

Desktop 8 port PoE/PoE+ switch with 4 operating modes

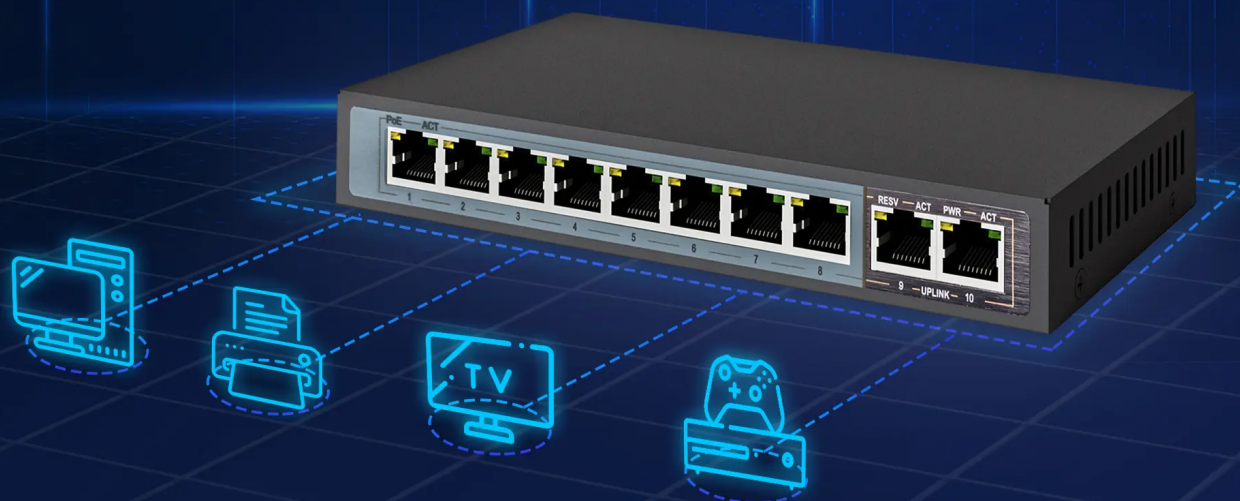

96W
maximum power
of the entire device



Plug and Play



QoS function
for prioritisation



Power saving function
on unused ports



Robust
metal housing

Разделение портов по функциям VLAN

Коммутатор extralink оснащен режимом AI VLAN, поэтому **порты 1-8 изолированы друг от друга**, что помогает эффективно подавлять широковещательные штормы и повышать производительность сети.

Multi-purpose switch – 8 PoE ports with a total power of 96W

The 802.3af/at PoE+ standard means that a maximum of 36W power is available on each PoE port. The total PoE power of 96W is ideal for surveillance systems, offices, student residences and small businesses, amongst others. The device is compatible with IP cameras, access points, IP telephones, computers, printers, etc.



Питание камер на расстоянии до 250 метров и мониторинг работы оборудования в режиме реального времени


В режиме AI Extend порты 1-8 могут эффективно передавать данные и **питание PoE на расстояние до 250 метров**, что идеально подходит для систем видеонаблюдения и при питании камер или точек доступа. В режиме AI PoE коммутатор автоматически определяет рабочее состояние подключенного устройства, когда он обнаруживает, что **устройство** не работает должным образом, **он автоматически перезапускает устройство**.

Power over Ethernet

Maximum power
of the entire unit: 96W

Supports the IEEE
802.3af/at standard


Data — Power →

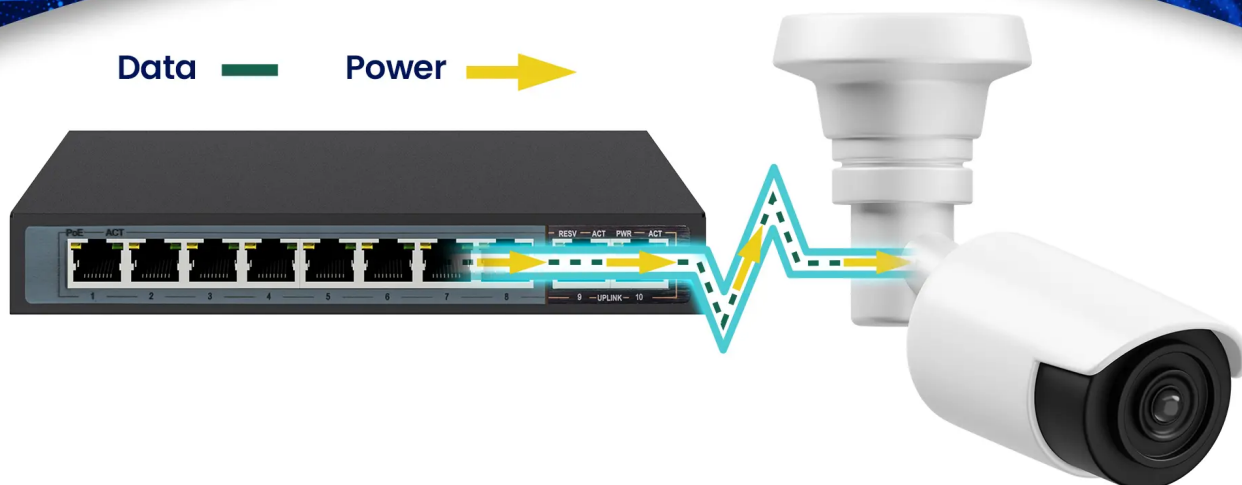

Основные характеристики:

- Режим AI Extend: порты 1-8 поддерживают питание на расстоянии 250 метров (используйте кабель Cat 5e или Cat 6).
- Режим AI VLAN: изолировать порты 1-8 друг от друга
- Режим AI PoE: автоматически обнаруживает не реагирующее устройство, отключает питание PoE на этом порту и возобновляет питание
- Режим AI QoS: регулирует приоритет пакетов видеоданных, делая передачу видеонаблюдения более плавной
- Поддерживает IEEE 802.3af/at
- Поддержка Auto MDI/MDIX
- Store-and-forward
- Защита цепей питания для защиты оконечного оборудования
- Конструкция без вентилятора для экономии энергии
- Функция энергосбережения на неиспользуемых портах

WORKING TEMPERATURE

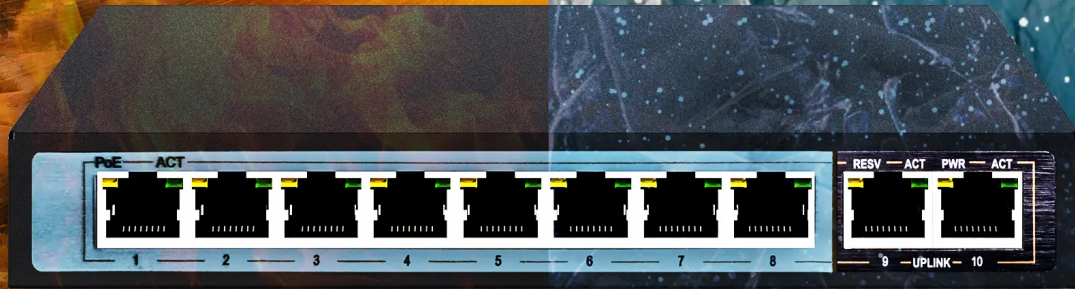

+40°C



0°C

METAL

Robust metal housing -
fanless design



Robust design guarantees
many years of stable operation



Weight 0.5 kg





**Energy saving function
on unused ports**

