



Гибридный генератор Extralink EGH-5500, 5.5 кВт 3-фаза




link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/agregaty-pradotworcze/gibridnyj-generator-extralink-egh-5500-55-kvt-3-faza>

Price: **3 999,00 zł** gross / 3 251,22 zł net

Manufacturer: EXTRALINK

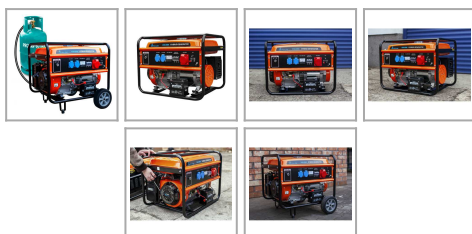

Referention number: DNXGGJORGMMNI

Product features

Номинальный ток	8.3 A
Количество тактов	4
Количество цилиндров	1
Материал рамки	Metal
Ручка для переноски	Yes
Номинальная мощность	5000 W
Количество тактов двигателя	4
Номинальная частота	50 Hz
Объем двигателя	389 cm ³
Мощность двигателя	7 hp
Масса брутто	83000 g
Тип охлаждения	Air
Глубина упаковки	525 mm
Высота упаковки	550 mm
Ширина упаковки	690 mm
Максимальная мощность	5500 W
Колёсики для транспортировки	Yes
Номинальное напряжение	220 V
Материал топливного бака	Сталь
Число поддерживаемых батарей	1

Расход топлива	1.87 l/h
Цвет товара	Черный
Тип топлива	Liquefied Petroleum Gas (LPG)
Система зажигания	Ручной/Электронный
Номинальное постоянное напряжение	12 V
Технология преобразователя	Yes
Вес изделия	81000 g

Full product description

Ваш надежный источник питания в случае отключения электроэнергии

Специально разработан, чтобы стать одним из самых ценных инструментов дома или на работе. **С мощностью 5,5 кВт отсутствие электричества больше не будет проблемой.** Гибридные генераторы **(CNG/LPG/бензин)** идеально подходят для питания всех видов оборудования, как в кемпинге, так и дома. При максимальной мощности 5500 Вт и номинальной мощности 5000 Вт этот генератор **работает до 11 часов** при 100% нагрузке! **Гибридный генератор Extralink EGH-5500** станет вашим надежным источником электроэнергии в случае отключения электричества.



The image shows an orange and black Extralink EGH-5500 Hybrid Generator on a gravel surface. A red fuel tank is shown in a circular inset above the generator. The generator has a control panel with AC 230V, AC 230V, VOLT/METER, CIRCUIT BREAKER, and AC 400V outlets. A power cord is plugged into the AC 400V outlet. The background shows a red barn and a person working.

FUEL TYPE

Petrol LPG CNG


Tank capacity **25L**

Oil tank capacity **1.1L**

Fuel consumption **374 g/kW.h**

Основные характеристики генератора Extralink EGH-5500

- Использование газа в качестве топлива приводит к меньшему количеству загрязняющих веществ
- Высококачественный двигатель из чистой меди для надежной работы
- Стабильность и прочность
- Время работы до 11 часов
- Прочная стальная рама продлевает срок службы двигателя
- Емкость резервуара 25L
- Одноцилиндровый 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением
- Система ручного взлета
- 3 фазы

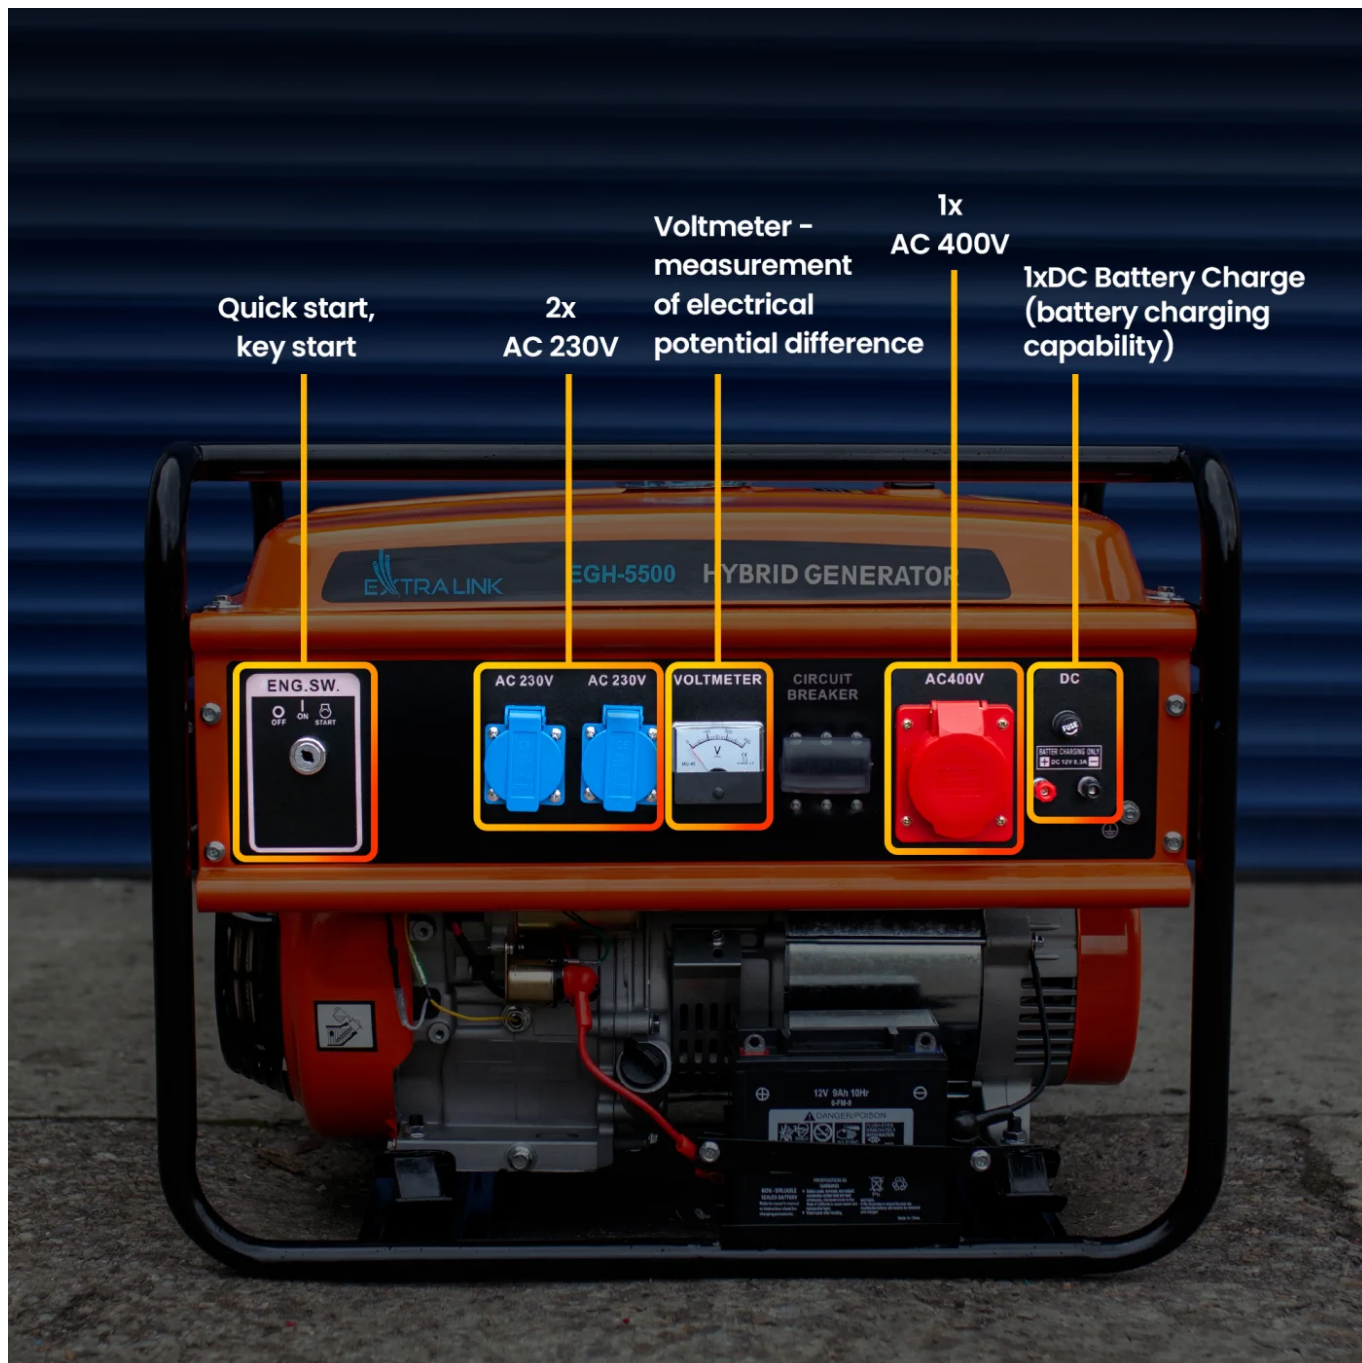

Генератор с 4-тактным бензиновым двигателем

Гибридная (бензин, LPG, CNG) генераторная установка Extralink EGH-5500 оснащена компактным 4-тактным двигателем OHV объемом 389 см³. На панели управления имеются две стандартные розетки 230 В. Система легкого запуска позволяет запустить двигатель быстро и без особых усилий.

GENERATOR EGH-5500



Maximum power
5500W



Rated output
5000W




Good quality
AVR



Operating time
11h



100%
copper generator



3 phase



Single-cylinder
4-stroke engine



Увеличенный топливный бак для увеличения продолжительности работы

Гибридные генераторные установки Extralink оснащены увеличенным стальным топливным баком, что увеличивает время работы генераторов без дозаправки. Генераторная установка **способна непрерывно работать до 11 часов**. Чем меньше мощность, тем больше время непрерывной работы генераторной установки.

Прочная конструкция и удобство транспортировки

Генератор с гибридным двигателем имеет прочную стальную раму, которая служит для защиты генератора от различных повреждений. Надежные колеса и прочные ручки позволяют легко транспортировать бензиновый генератор Extralink.

Generator **EGH-5500**

Robust wheels and sturdy handles allow the generator to be easily transported



550mm

525mm

690mm

Защита от пробоя

Гибридный генератор **Extralink EGH-5500** оснащен системой защиты, которая предотвратит сбой и остановит гибридный генератор в случае перегрузки. Кроме того, система защиты не позволит запустить двигатель, если уровень масла упадет

PROTECTION AGAINST FAILURES

The Extralink EGH-5500 hybrid generator is equipped with a protection system that will prevent failures and stop the hybrid generator in the event of an overload. In addition, the protection system will not allow the engine to start if the oil level drops.



Процедура ввода в эксплуатацию (гибридная установка)

Преимущества использования газа в качестве топлива

- Самым большим преимуществом газа как топлива являются более низкие эксплуатационные расходы (баллонный газ в настоящее время дешевле бензина). По мере роста цен на бензин он становится менее привлекательным топливом.
- У вас больше гибкости для увеличения времени работы, просто используйте цилиндр большего размера, если вам нужно больше времени работы; вы больше не ограничены внутренним топливным баком
- Более низкие атмосферные выбросы позволяют использовать его в ситуациях, когда бензин не подходит, например, вблизи пищевых продуктов или в местах, где бензин запрещен из-за пожарной опасности.
- Он также не имеет проблем с хранением, в отличие от бензина, который теряет качество и имеет очень сильный запах.
- Снижение затрат на обслуживание благодаря более чистой работе; бензин со временем деградирует и может засорить карбюратор или нарушить его работу.
- Гораздо проще заправлять генератор, достаточно вставить новый цилиндр.
- Поскольку все больше мест, особенно кемпингов, запрещают бензин и дизельное топливо, спрос на генераторы LPG в будущем будет только расти.

	Benzynowe		Hybrydowe (LPG, CNG, Benzyna)		
Kod produktu	EGP-3000	EGP-5500	EGH-3000	EGH-5500	EGH-7000
EAN	5905090330349	5905090330356	5905090330363	5905090330370	5905090330714
Kod 1	EX.30349	EX.30356	EX.30363	EX.30370	EX.30714
Zdjęcie poglądowe					
Model generatora:	Benzynowe	Benzynowe	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)
Znamionowa moc wyjściowa:	2.8KW	5.0KW	2.8KW	5.0KW	7.0KW
Maksymalna moc wyjściowa:	3.0KW	5.5KW	3.0KW	5.5KW	7.5KW
Znamionowe napięcie wyjściowe:	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
Częstotliwość:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Faza:	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy
Silnik:	170F	188F	170F	188F	192F
Rozmiar uzwojenia:	160*120mm	190*140mm	160*120mm	190*140mm	
Typ silnika:	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem
Przemieszczenie:	210CC	389CC	210CC	389CC	459CC
Maksymalna wydajność:	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	18HP/3000obr/min
Średnica x skok:	70x54mm	88x64mm	70x54mm	88x64mm	92x69mm
Sytem zapłonu:	TCI	TCI	TCI	TCI	CDI
Pojemność baku:	15L	25L	15L	25L	25L
Zużycie paliwa:	395 g/kW.H	374 g/kW.H	395 g/kW.H	374 g/kW.H	2L/H
Ciągła godzina pracy:	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin
Pojemność oleju:	0,6L	1,1L	0,6L	1,1L	1,1L
Hałas (7 metrów)	95dB	97dB	95dB	97dB	97dB
NW/GW	45/48KG	81/83KG	45/48KG	81/83KG	92KG
Wymiar pakowania:	605x440x440mm	690x525x550mm	605x440x440mm	690x525x550mm	710x555x565mm
System startowy:	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny/elektryczny