



Портативный генератор Extralink EGP-5500, бензиновый, 5,5кВт 3F




link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/agregaty-pradotworcze/portativnyj-generator-extralink-egp-5500-benzinovyj-55kvt-3f>

Price: **3 500,00 zł** gross / 2 845,53 zł net

Manufacturer: EXTRALINK

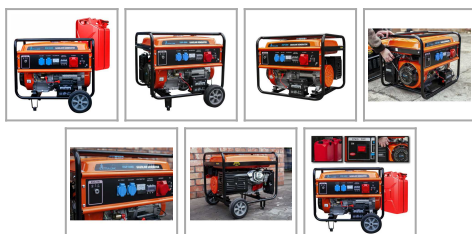

Referention number: DNXGGJORERMMLK

Product features

Номинальный ток	8.3 A
Количество тактов	4
Количество цилиндров	1
Материал рамки	Metal
Ручка для переноски	Yes
Номинальная мощность	5000 W
Количество тактов двигателя	4
Номинальная частота	50 Hz
Объем двигателя	389 cm ³
Мощность двигателя	7 hp
Масса брутто	83000 g
Тип охлаждения	Air
Глубина упаковки	525 mm
Высота упаковки	550 mm
Ширина упаковки	690 mm
Максимальная мощность	5500 W
Колёсики для транспортировки	Yes
Номинальное напряжение	220 V
Материал топливного бака	Сталь
Число поддерживаемых батарей	1

Расход топлива	1.87 l/h
Цвет товара	Черный
Тип топлива	Petrol
Система зажигания	Ручной/Электронный
Номинальное постоянное напряжение	12 V
Технология преобразователя	Yes
Вес изделия	81000 g

Full product description

Ваш надежный источник питания в случае отключения электроэнергии

Специально разработан, чтобы стать одним из самых ценных инструментов дома или на работе. **С мощностью 5,5 кВт отсутствие электричества больше не будет проблемой.** Бензиновые генераторы идеально подходят для питания всевозможного оборудования, как в кемпинге, так и дома. При максимальной мощности 5500 Вт и номинальной мощности 5000 Вт этот генератор **работает до 11 часов** при 100% нагрузке! **Бензиновый генератор Extralink EGP-5500** станет вашим надежным источником электроэнергии в случае отключения электричества.

FUEL TYPE: BENZINE




Tank
capacity
25L

Oil tank
capacity
1.1L

Fuel
consumption
374 g/kW.h

Основные характеристики генератора Extralink EGP-5500

- Тип топлива: бензин
- Стабильность и прочность
- Высококачественный двигатель из чистой меди
- Время работы до 11 часов
- Прочная стальная рама
- Емкость резервуара 25L
- Одноцилиндровый 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением
- Система ручного взлета
- 3 фаза

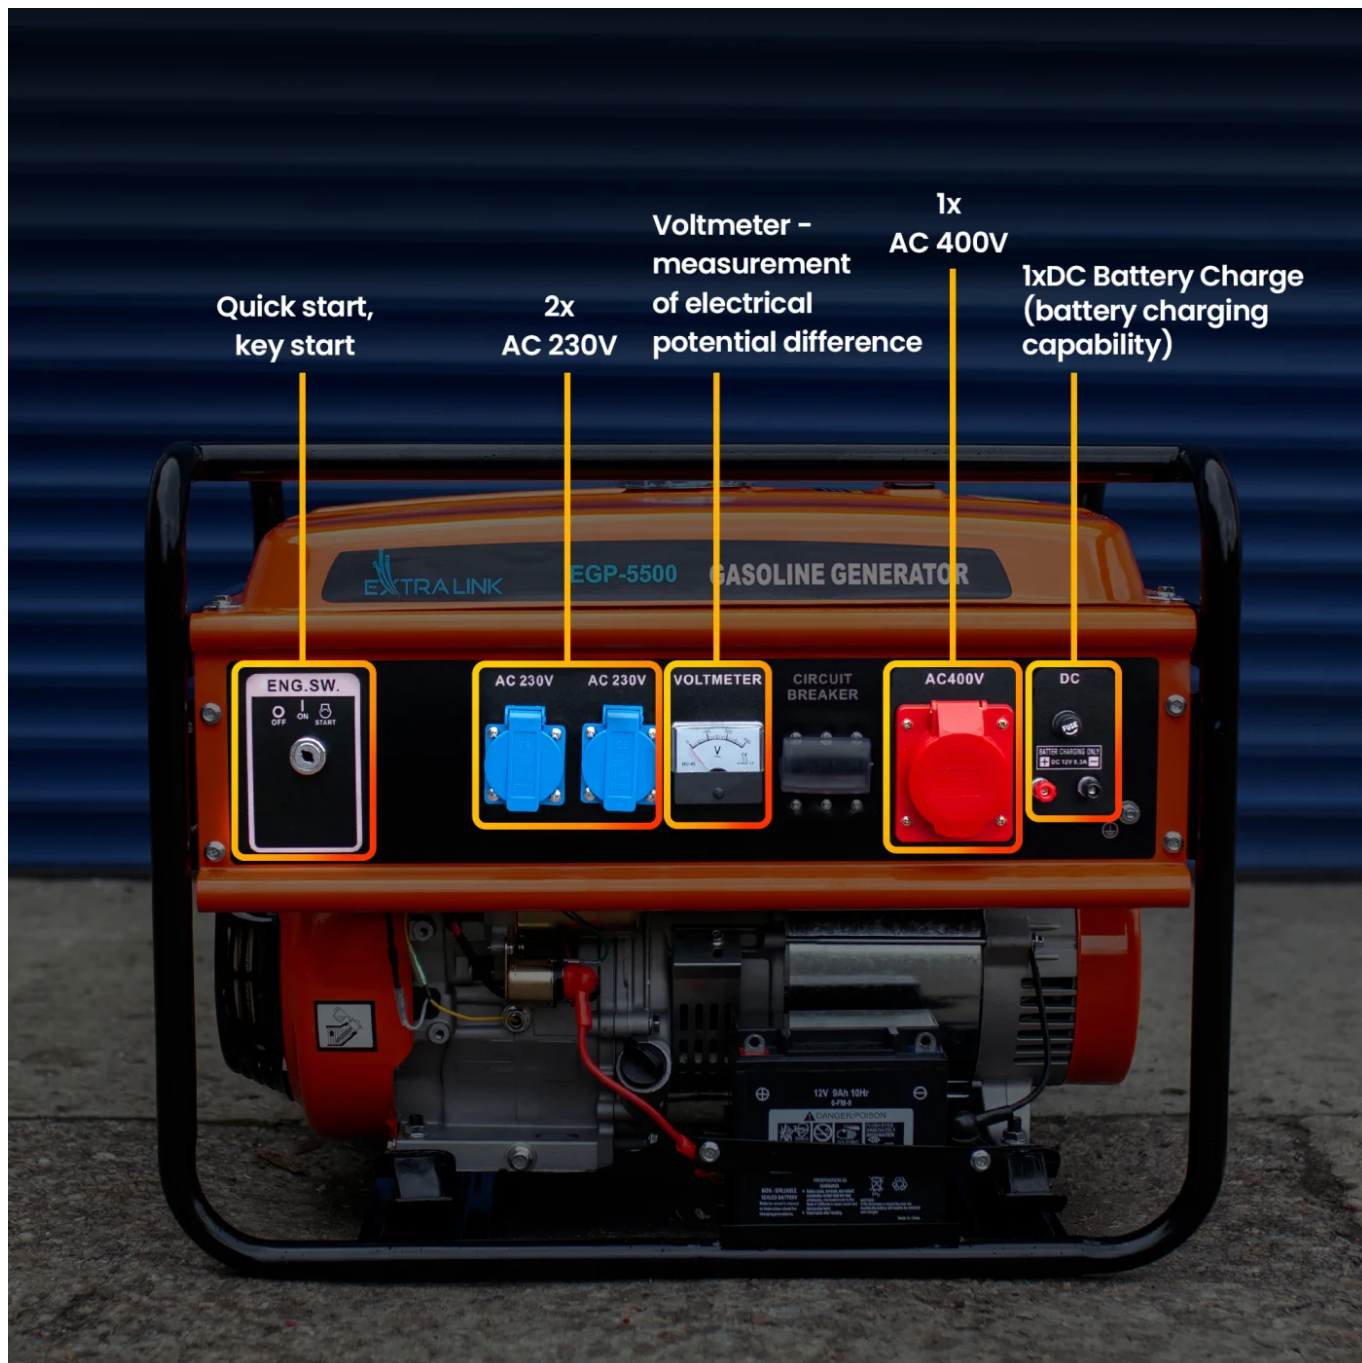

Генератор с 4-тактным бензиновым двигателем

Бензиновый генератор Extralink EGP-5500 оснащен компактным 4-тактным двигателем OHV объемом 389 см³. На панели управления имеются две стандартные розетки 230 В. Система легкого запуска позволяет запустить двигатель быстро и без особых усилий.

GENERATOR **EGP-5500**



Maximum power
5500W



Rated output
5000W




Good quality
AVR



Operating time
11h



100%
copper generator



3 phase



Single-cylinder
4-stroke engine



Увеличенный топливный бак для увеличения продолжительности работы

Установки Extralink оснащены увеличенным стальным топливным баком, что увеличивает время работы генераторов без дозаправки. Генераторная установка **способна непрерывно работать до 11 часов**. Чем меньше мощность, тем больше время непрерывной работы генераторной установки.

Прочная конструкция и удобство транспортировки

Бензиновый **генератор** оснащен прочной стальной рамой, которая служит для защиты генератора от различных видов повреждений. Надежные колеса и прочные ручки позволяют легко транспортировать бензиновый генератор Extralink.

Generator **EGP-5500**

Robust wheels and sturdy handles allow the generator to be easily transported



550mm

525mm

690mm



Защита от пробоя

Бензиновый генератор **Extralink EGP-5500** оснащен системой защиты, которая предотвратит сбой и остановит бензиновый генератор в случае перегрузки. Кроме того, система защиты не позволит запустить двигатель, если уровень масла упадет

PROTECTION AGAINST FAILURES

The Extralink EGP-5500 hybrid generator is equipped with a protection system that will prevent failures and stop the hybrid generator in the event of an overload. In addition, the protection system will not allow the engine to start if the oil level drops



Процедура ввода в эксплуатацию (гибридная установка)

	Benzynowe		Hybrydowe (LPG, CNG, Benzyna)		
Kod produktu	EGP-3000	EGP-5500	EGH-3000	EGH-5500	EGH-7000
EAN	5905090330349	5905090330356	5905090330363	5905090330370	5905090330714
Kod 1	EX.30349	EX.30356	EX.30363	EX.30370	EX.30714
Zdjęcie poglądowe					
Model generatora:	Benzynowe	Benzynowe	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)
Znamionowa moc wyjściowa:	2.8KW	5.0KW	2.8KW	5.0KW	7.0KW
Maksymalna moc wyjściowa:	3.0KW	5.5KW	3.0KW	5.5KW	7.5KW
Znamionowe napięcie wyjściowe:	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
Częstotliwość:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Faza:	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy
Silnik:	170F	188F	170F	188F	192F
Rozmiar uzwojenia:	160*120mm	190*140mm	160*120mm	190*140mm	
Typ silnika:	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem
Przemieszczenie:	210CC	389CC	210CC	389CC	459CC
Maksymalna wydajność:	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	18HP/3000obr/min
Średnica x skok:	70x54mm	88x64mm	70x54mm	88x64mm	92x69mm
Sytem zapłonu:	TCI	TCI	TCI	TCI	CDI
Pojemność baku:	15L	25L	15L	25L	25L
Zużycie paliwa:	395 g/kW.H	374 g/kW.H	395 g/kW.H	374 g/kW.H	2L/H
Ciągła godzina pracy:	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin
Pojemność oleju:	0,6L	1,1L	0,6L	1,1L	1,1L
Hałas (7 metrów)	95dB	97dB	95dB	97dB	97dB
NW/GW	45/48KG	81/83KG	45/48KG	81/83KG	92KG
Wymiar pakowania:	605x440x440mm	690x525x550mm	605x440x440mm	690x525x550mm	710x555x565mm
System startowy:	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny/elektryczny