



Оптический сплайс-корпус Extralink Elena, на 16 спаев, белый




link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/obudowy-mufy-puszki/opticeskij-splajs-korpus-extralink-elena-na-16-spaev-belyj>

Price: **27,06 zł** gross / 22,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK

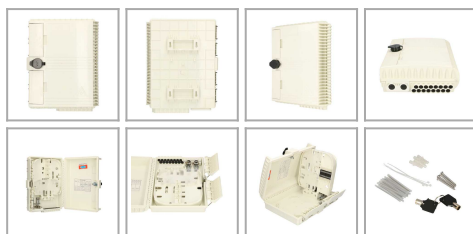

Referention number: DNXFMKHNLRMMMO

Product features

Высота	235 mm
Настенный	Yes
Ширина	315 mm
Глубина	100 mm
Количество поддерживаемых волокон (макс.)	16
Количество поддерживаемых лотков для сращивания (макс.)	16
Монтируется на мачту	Yes
Цвет товара	Белый
Материал корпуса часов	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)
Вес изделия	1300 g

Full product description

Extralink ELENA 16 CORE - белая оптоволоконная коробка

Extralink ELENA 16 CORE - это запираемая **распределительная коробка для оптоволоконного кабеля**, которая предлагает возможность подключения 16 волокон в прочном SMC корпусе. Он подготовлен для наружного и автономного применения. Благодаря возможности использования **симплексных адаптеров SC и дуплексных адаптеров LC**, конечный пользователь получает гибкое решение - возможность использования многофункционального корпуса. Это облегчает доступ во время установки без нарушения существующего кабеля или волокна. В дополнение к сменным адаптерам, корпус также предлагает герметичный буфер, претерминированные и армированные стальной лентой кабели. Каждый короб имеет встроенные места для крепежных элементов и съемную защиту радиуса изгиба.



Особенности:


- Можно установить до 16 волокон
- Доступно множество вариантов адаптеров
- Съёмный соединительный лоток для легкой установки
- Принимает, в частности, распределительные и претерминированные кабели
- Защита радиуса изгиба
- Съёмная дверь для легкой установки
- Коробка поставляется с 16 термоусадочными муфтами и другими компонентами




Применение:

- Центры обработки данных, установки в помещениях, телекоммуникационные сети
- Ethernet, оптоволоконный канал, ATM, LAN, MAN и WAN

- ИКТ и телекоммуникационные сети
- Крепление на стену/стойку
- Внутреннее и внешнее использование

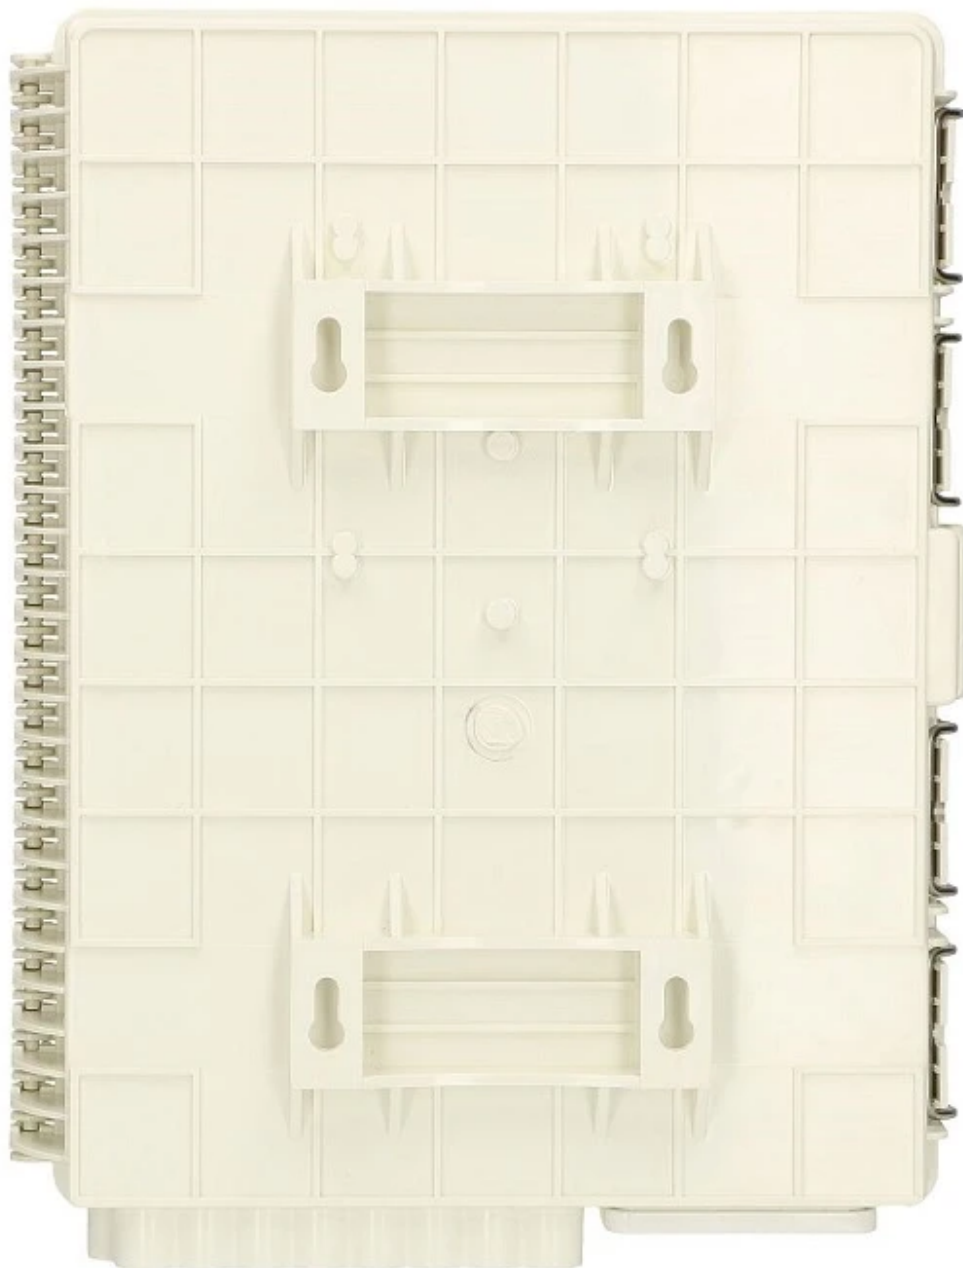

Размеры:

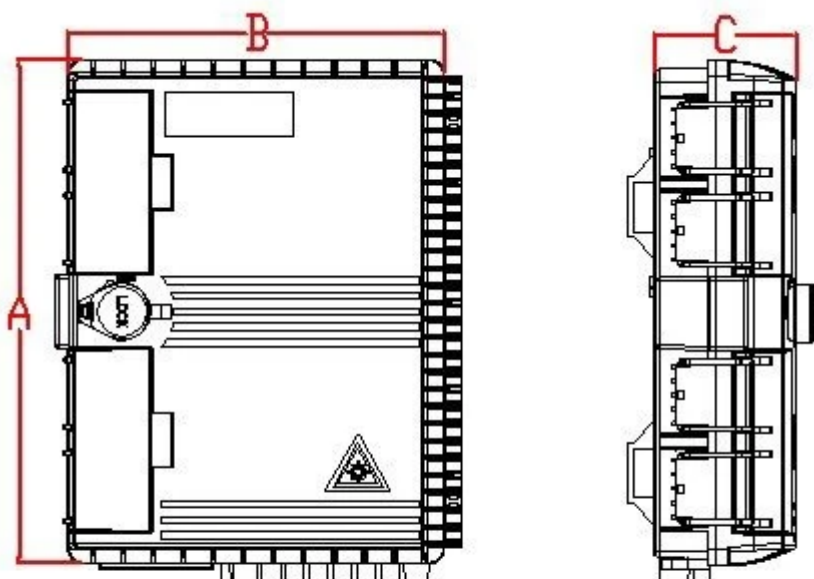



A – 315 mm

B – 235 mm

C – 100 mm


Кабельная разводка:

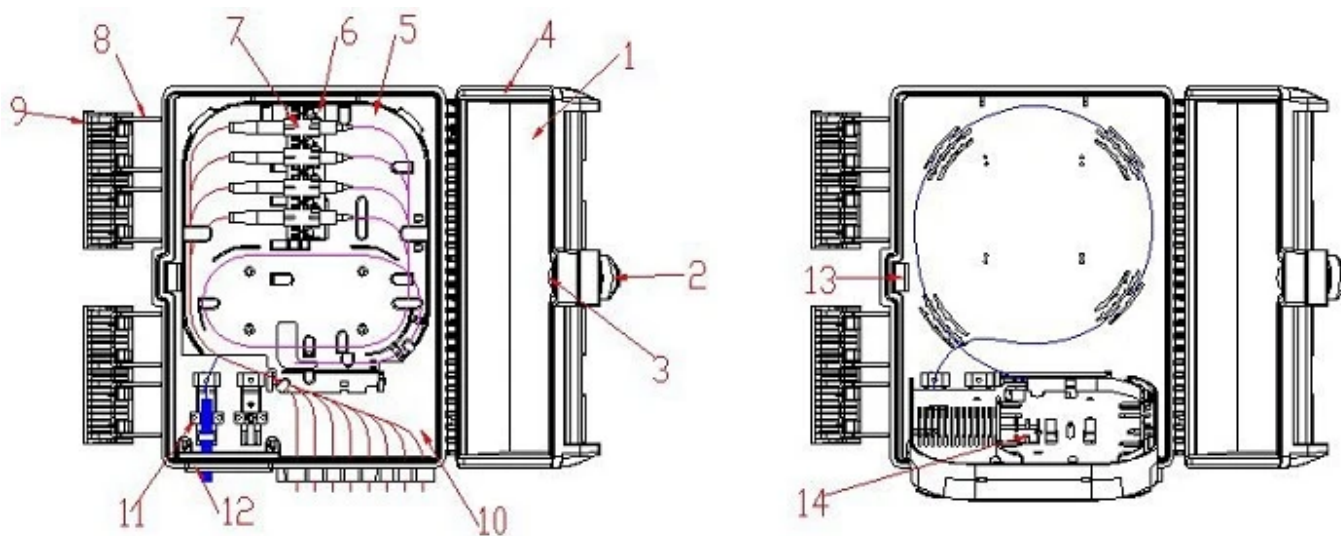

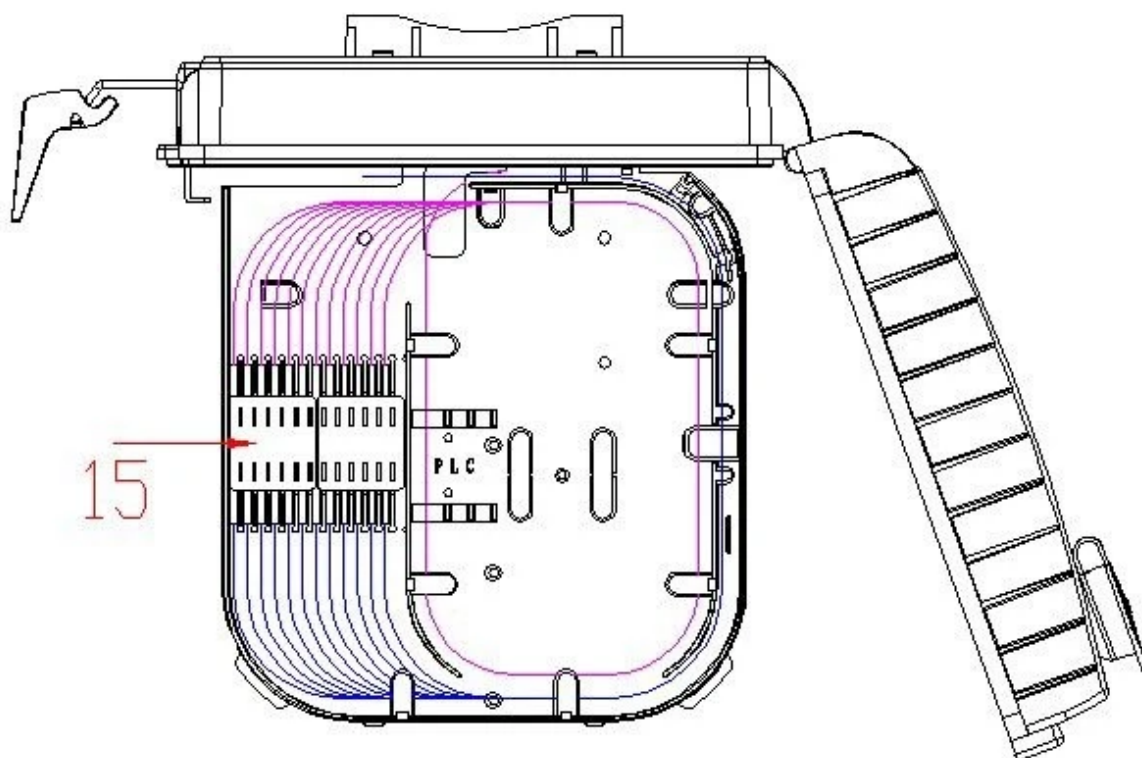

1. Pokrywka
2. Płaszcz blokujący
3. Zamek
4. Uszczelka
5. Płyta z klapą łączącą
6. Uchwyt adaptera
7. Adapter
8. Wspornik łącznika pokrywki z zamkiem błyskawicznym
9. Zacisk blokady pokrywki
10. Baza
11. Kabel wzmacniający warstwę nasypową
12. Wspólny (opcja)
13. Panel blokady
14. Położenie montażowe sterownika PLC
15. Utrwalacz

Настенная установка:

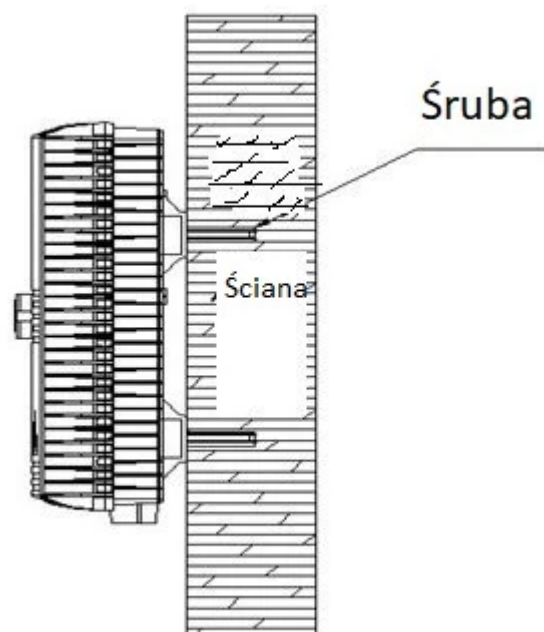

Установка на столбах:

