



Коммутатор PoE Extralink EUROS V2, 4x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink 100Mb/s, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-extralink-euros-v-2-4x-100mb-s-poe-poe-2x-rj45-uplink-100mb-s-60w>

Price: **135,00 zł** gross / 109,76 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNQKGRMMKP

Product features

Источник питания	сетевая электросеть
Высота	27 mm
Светодиодные индикаторы	Доступ
Настенный	Yes
Ширина	125 mm
Глубина	75 mm
Монтаж в стойку	No
Датчик температуры	No
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	No
Монтаж DIN-рейки	No
Коммутационная способность	1.2 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Неуправляемый
Классификация трафика	Yes
Поддержка 10G	No
проверка ARP	No
Поддержка Quality of Service (QoS)	No
Кнопка сброса установок	Yes
Облачное управление	No
Управление через веб-интерфейс	No

Формирование трафика	No
Размер адресной таблицы	4096 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество портов Fast Ethernet	6
Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем АС-входа
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	6
Составной	No
Доступен информационный лист продукта	Yes
Вес изделия	500 g


Full product description

PoE-коммутатор Extralink EUROS v2

Это 6-портовый неуправляемый коммутатор с **4 портами PoE** - с максимальной скоростью 100 Мбит/с и поддержкой стандартов IEEE 802.3af/at - с максимальной мощностью на порт до 30 Вт. Коммутатор также имеет **2 порта RJ45 - без возможности питания PoE**. Эти порты можно использовать как порты Uplink или для подключения дополнительных устройств, таких как видеорегистратор в приложениях мониторинга.

Extralink EUROS

Desktop switch with 6 ports
and 4 operating modes

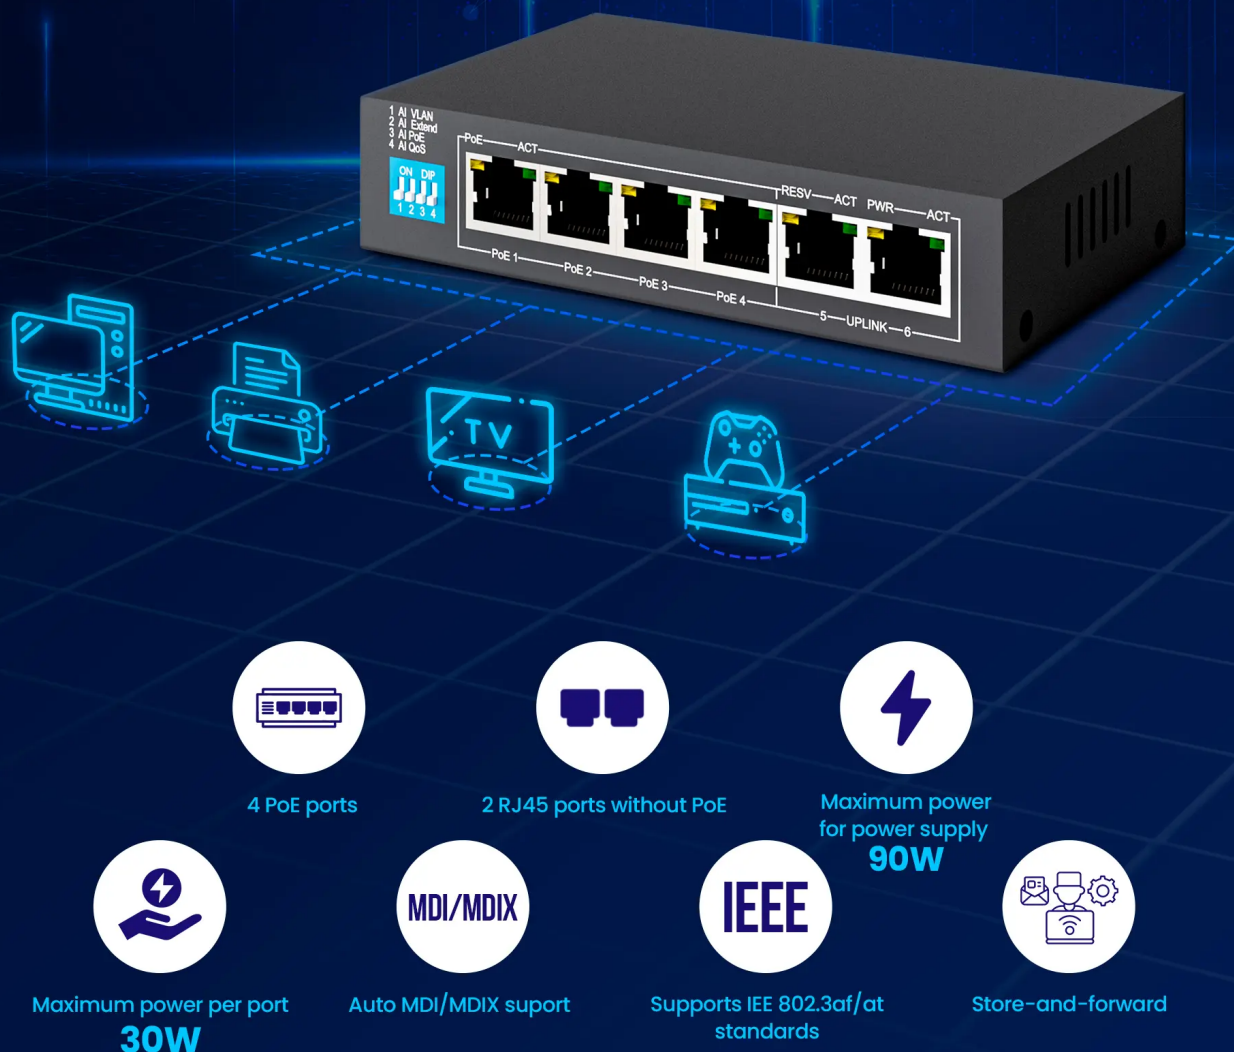

Четыре дополнительных режима работы коммутатора PoE

На передней панели коммутатора EUROS v2 находятся четыре переключателя, которые позволяют активировать дополнительные режимы для улучшения производительности сети или дальности действия. Правила работы каждого режима представлены ниже:

- Режим VLAN - когда этот режим активирован, порты 1-4 изолированы друг от друга, что эффективно подавляет широковещательные штормы и улучшает производительность сети.
- Режим EXTEND - позволяет портам 1-4 эффективно передавать данные и питание PoE на расстояние до 250 метров. Это идеальный вариант для систем видеонаблюдения.
- Режим AI PS - коммутатор автоматически определяет рабочее состояние устройства, подключенного к одному из портов PoE. Когда он обнаруживает, что работает некорректно - автоматически перезагружает устройство.
- Режим AI QoS - в этом режиме видеоданные обрабатываются с приоритетом для обеспечения плавности видео. Решение используется в основном в решениях для мониторинга.

It is a 6-port unmanageable switch with 4 PoE ports – with a maximum speed of 100Mbps and support of IEEE 802.3/af/at standards – with a maximum power per port of up to 30W. The switch also has 2 RJ45 ports – without PoE. These ports can be used as Uplink ports or for connecting additional devices, e.g. a video recorder in monitoring applications.



Питание через Ethernet

Коммутатор EUROS v2 поддерживает стандарты **IEEE 802.3 af/at**, автоматически обнаруживает и идентифицирует устройства PoE, соответствующие этим стандартам, и подает на них питание. Нет необходимости беспокоиться об устройствах, которым не требуется питание по PoE (не поддерживающих стандарты IEEE 802.3 af/at), поскольку коммутатор не будет подавать питание на эти устройства. Максимальная мощность блока питания, входящего в комплект выключателя, составляет **60 Вт**.

Основные характеристики:


- 4 режима работы - VLAN, EXTEND, AI PS, AI QoS.
- Поддерживает стандарты IEEE 802.3af/at
- Поддержка Auto MDI/MDIX
- Store-and-forward
- Защита силовой цепи - для защиты оконечного оборудования
- Конструкция без вентилятора для экономии энергии / защиты окружающей среды
- Функция энергосбережения на неиспользуемых портах

VLAN mode

Izolowanie od siebie portów 1-4

EXTEND mode

Porty 1-4 mogą skutecznie przesyłać dane oraz zasilanie na odległość 250m

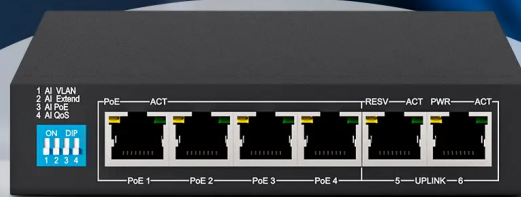

There are four buttons on the front of the EURO Switch that allow additional modes to be activated to improve performance or network coverage.

AI PS mode

Automatically detects an unresponsive device, shuts down PoE power on the port in question and restarts the power supply

AI QoS mode

Adjusts the priority of video data, thus ensuring smooth video surveillance transmission